

15 lat ZYMETRIC

CENNIK URZĄDZEŃ 2022

NOWE
CENY
02/2022

7 LAT
GWARANCJI

Midea

Midea

zymetric.pl

KLIMATYZACJA Midea

NOWA STREFA PARTNERA

WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU!

- pełna **dokumentacja** techniczna
- zgłaszaj i śledź **statusy zgłoszeń** gwarancyjnych,
- **usługi** serwisowe,
- **części** zamienne,
- **kody** błędów,
- zapisy na **szkolenia** i aktualne **certyfikaty**

→ **ZALOGUJ SIĘ**



WŁASNY DZIAŁ WSPARCIA PROJEKTOWEGO


Zapraszamy do współpracy **Projektantów**,
Generalnych **Wykonawców**, **Inwestorów**.

PRZETESTUJ NASZE MOŻLIWOŚCI




nami warto!


PROGRAMY DOBOROWE



PLIKI CAD



DOKŁADNA SPECYFIKACJA



SPIS TREŚCI

Midea .HOME	4
Midea .BUSINESS	6
Midea .MULTI	8
Midea .TECH	12
Midea .AGREGATY DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH	14
Midea .THERMAL	16
AKCESORIA Midea	18
Urządzenia NOXA	18
AKCESORIA NOXA	20

Cennik 01.02.2022 r.

Do cen należy doliczyć podatek VAT (na dzień 01.02.2022 r. w wysokości 23%).
ZYMETRIC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen.

Ceny podane w EUR. Sprzedaż w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży NBP obowiązującego w dniu wystawienia faktury.

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

Dane techniczne urządzeń według stanu na dzień publikacji.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji bez uprzedzenia.

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675; R410A GWP=2088).





KLIMATYZATOR

BREEZELESS+

.PREMIUM

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
KFA-09N8-A1	2.6 / 2.9	1 335
KFA-12N8-A1	3.5 / 3.8	1 415

Jedn. zewn. zasilanie: 230V/1/50 Hz;
Zakres pracy: chłodzenie: od -25°C do +50°C, grzanie: od -25°C do +30°C.



KLIMATYZATOR

XTREME SAVE WARMER

.PREMIUM

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
KAG-W09NXD1-C1	2.6 / 3.2	1 020
KAG-W12NXD1-C1	3.5 / 3.8	1 085
KAG-W18NXD0-B1	5.3 / 5.6	1 465
KAG-W24NXD0-B1	7.0 / 7.3	1 910

Jedn. zewn. zasilanie: 230V/1/50 Hz;
Zakres pracy: chłodzenie: od -25°C do +50°C, grzanie: od -30°C do +30°C.



KLIMATYZATOR

XTREME SAVE

.CLASSIC

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
KAG-09NXD1-C1	2.6 / 3.2	1 000
KAG-12NXD1-C1	3.5 / 3.8	1 055
KAG-18NXD0-B1	5.3 / 5.6	1 400
KAG-24NXD0-B1	7.0 / 7.3	1 800

Jedn. zewn. zasilanie: 230V/1/50 Hz;
Zakres pracy: chłodzenie: od -20°C do +50°C, grzanie: od -20°C do +30°C.



R32
eko

SEER
A+++

SCOP
A++

-20°C

KLIMATYZATOR

BLANC

.ECONOMY

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
KMA-B09N8-B1	2.6 / 2.9	740
KMA-B12N8-B1	3.5 / 3.8	785
KMA-B18N8-A1	5.2 / 5.6	1 190
KMA-B24N8-A1	7.0 / 7.3	1 640

Jedn. zewn. zasilanie: 230V/1/50 Hz;
Zakres pracy: chłodzenie: od -15°C do +50°C, grzanie: od -15°C do +30°C.

! Urządzenia serii BLANC dostępne są tylko w pakietach.
Cena pakietu dostępna u Przedstawicieli firmy ZYMETRIC.



R32
eko

SEER
A++

SCOP
A+

-15°C

BIO
HEPA

.BUSINESS

KLIMATYZATORY

PODSTROPOWO-PRZYPODŁOGOWE




NOWOŚĆ	KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
	KMUE-18N8-C1	5.3 / 5.6	2 150
	KMUE-24N8-C1	7.0 / 7.6	2 890
	KMUE-36N8-C1	10.6 / 11.7	4 330
	KMUE-36N8-C3	10.6 / 11.7	4 330
	KMUE-42N8-C3	12.1 / 13.5	4 510
	KMUE-48N8-C3	14.1 / 16.1	5 045
	KMUE-55N8-C3	15.8 / 18.2	5 210

Jedn. zewn. zasilanie: 5.3-10.6 kW: 230V / 1 / 50Hz, 10.6-15.8 kW: 380V / 3 / 50Hz;
Zakres pracy: chłodzenie: od -30 do +50°C, grzanie: od -30 do +30°C.

KLIMATYZATORY

KANAŁOWE

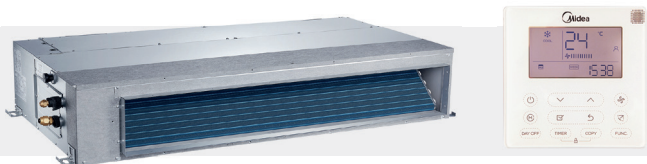

NOWOŚĆ	KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
	KMTI-12N8-C1	3.5 / 3.8	1 745
	KMTI-18N8-C1	5.3 / 5.6	2 270
	KMTI-24N8-C1	7.0 / 7.6	3 050
	KMTI-36N8-C1	10.6 / 11.7	4 395
	KMTI-36N8-C3	10.6 / 11.7	4 395
	KMTI-42N8-C3	12.0 / 13.5	4 510
	KMTI-48N8-C3	14.1 / 16.1	5 180
	KMTI-55N8-C3	15.2 / 18.2	5 305

Jedn. zewn. zasilanie: 3.5-10.6 kW: 230V / 1 / 50Hz, 10.6-15.2 kW: 380V / 3 / 50Hz;
Zakres pracy: chłodzenie: od -30 do +50°C, grzanie: od -30 do +30°C.

KLIMATYZATORY

KASETONOWE COMPACT



NOWOŚĆ	KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
	KMCA-12N8-C1 ○	3.5 / 3.8	1 745
	KMCA-18N8-C1 ○	5.3 / 5.6	2 315
	KMCA-12N8-C1B ●	3.5 / 3.8	2 090
	KMCA-18N8-C1B ●	5.3 / 5.6	2 670

Jedn. zewn. zasilanie: 230V/1/50 Hz;
Zakres pracy: chłodzenie: od -30°C do +50°C, grzanie: od -30°C do +30°C

R32
eko

SEER
A++

SCOP
A+

-30°C

KOLOR PANELU



KLIMATYZATORY

KASETONOWE SLIM BREEZELESS



NOWOŚĆ	KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
	KMCD-24N8-C1 ○	7.0 / 7.6	3 000
	KMCD-36N8-C1 ○	10.6 / 11.1	4 330
	KMCD-36N8-C3 ○	10.6 / 11.1	4 330
	KMCD-42N8-C3 ○	12.0 / 13.5	4 560
	KMCD-48N8-C3 ○	14.1 / 15.1	5 075
	KMCD-55N8-C3 ○	15.2 / 18.2	5 255

Jedn. zewn. zasilanie: 7.0-10.6 kW: 230V / 1 / 50Hz, 10.6-15.2 kW: 380V / 3 / 50Hz;
Zakres pracy: chłodzenie: od -30 do +50°C, grzanie: od -30 do +30°C.

R32
eko

SEER
A++

SCOP
A+

-30°C

KOLOR PANELU





.MULTI

KLIMATYZATOR

MULTI COMFORT

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
M20D-18HFN8-Q	5.3 / 5.6	1 465
M30F-27HFN8-Q	7.9 / 7.9	1 855
M40E-28HFN8-Q	8.2 / 8.8	2 180
M40-36FN8-Q	10.6 / 11.1	2 645
M50-42FN8-Q	12.3 / 12.3	2 980

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz;
Zakres pracy: chłodzenie: od -15 do +50°C, grzanie: od -15 do +24°C.



R32
eko

SEER
A++

SCOP
A+

-15°C



Moduł hydrauliczny
FLEXFIT HYDROBOX
możliwy do podłączenia
TYLKO z agregatem
M40-36FN8-Q

FLEXFIT HYDROBOX

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
MZAU-42HWFN8-QD2W	- / 8.0	3 650

MULTI COMFORT JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
SERIA XTREME SAVE		
AG-09NXD1-I	2.6 / 2.9	395
AG-12NXD1-I	3.5 / 3.8	425
AG-18NXD0-I	5.3 / 5.6	460
AG-24NXD0-I	7.0 / 7.3	500




SERIA BREEZELESS+		
MSFAAU-09HRFN8-QRD6GW	2.6 / 2.9	565
MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW	3.5 / 3.8	635



KASETONOWE 4-STRONNE		
KMCA-12N8-C1M ○	3.5 / 4.4	570
KMCA-18N8-C1M ○	5.3 / 5.6	785
KMCA-12N8-C1MB ●	3.5 / 4.4	905
KMCA-18N8-C1MB ●	5.3 / 5.6	1 120



KANAŁOWE		
MTIU-12HWFNX(GA)	3.5 / 4.1	590
MTIU-18HWFNX(GA)	5.3 / 5.9	810



PODSTROPOWO-PRZYPODŁOGOWE		
MUEU-18HRFNX(GA)	5.3 / 5.6	810



MULTI+

CZYNNIK
R410A

-25°C

SEER
A++SCOP
A+


NOWOŚĆ	MODEL		WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
MULTI+C100_1F	1	9.0 / 9.0	2 800	
MULTI+C120_1F	1	12.2 / 14.0	3 595	
MULTI+C140_1F	1	14.0 / 16.0	4 275	
MULTI+C160_1F	1	15.5 / 18.0	4 675	
MULTI+C200_3F	2	20.0 / 22.5	5 920	
MULTI+C224_3F	2	22.4 / 25.0	6 480	
MULTI+C260_3F	2	26.0 / 28.5	7 175	

MODEL		WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
MULTI+P140_3F	2	14.0 / 15.4	4 480
MULTI+P160_3F	2	15.5 / 17.0	4 835
MULTI+P180_3F	2	17.5 / 19.0	5 245

Jedn. zewn. 1F zasilanie: 230V / 1 / 50Hz; Jedn. zewn. 3F zasilanie: 380V / 3 / 50Hz;
Zakres pracy: chłodzenie: od -15 do +55°C, grzanie: od -25 do +27°C.

SERIES

MULTI MAX

NOWOŚĆ	MODEL		WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
MULTIMAXC335_3F	2	33.5 / 37.5	NA ZAPYTANIE	
MULTIMAXP400_3F	2	40.0 / 40.0	NA ZAPYTANIE	
MULTIMAXP450_3F	2	45.0 / 45.0	NA ZAPYTANIE	
MULTIMAXP500_3F	2	50.4 / 55.0	NA ZAPYTANIE	

MODEL	OPIS	CENA netto (€)
FQT4-01	rozdzielacz umożliwiający podłączenie do 4 jedn. wewn. ≤ 18 kW	315
FQZHN-01D	trójnik - łączna wydajność podłączonych jedn. < 16 kW	80
FQZHN-02D	trójnik - łączna wydajność podłączonych jedn. 16-33 kW	100
FQZHN-03D	trójnik - łączna wydajność podłączonych jedn. > 33 kW	155

Jedn. zewn. zasilanie: 380V / 3 / 50Hz;
Zakres pracy: chłodzenie: od -15 do +55°C, grzanie: od -25 do +27°C.

CZYNNIK
R410A

-25°C

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE SERII MULTI+ / MULTI MAX

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
ŚCIENNE		
MG-17M2	1.7 / 2.2	640
MG-22M2	2.2 / 2.4	655
MG-28M2	2.8 / 3.2	710
MG-36M2	3.6 / 4.0	780
MG-45M2	4.5 / 5.0	885
MG-56M2	5.6 / 6.3	915
MG-71M2	7.1 / 8.0	985
MG-80M2	8.0 / 9.0	995
MG-90M2	9.0 / 10.0	1 005
KASETONOWE 4-STRONNE		
MQ4-17M2	1.7 / 2.2	1 325
MQ4-22M2	2.2 / 2.4	1 350
MQ4-28M2	2.8 / 3.2	1 365
MQ4-36M2	3.6 / 4.0	1 455
MQ4-45M2	4.5 / 5.0	1 490
MQ4-52M2	5.2 / 5.6	1 525
MQ4-56M2	5.6 / 6.3	1 575
MQ4-71M2	7.1 / 8.0	1 605
KASETONOWE 2-STRONNE		
MQ2-22M2	2.2 / 2.6	1 570
MQ2-28M2	2.8 / 3.2	1 665
MQ2-36M2	3.6 / 4.0	1 725
MQ2-45M2	4.5 / 5.0	1 775
MQ2-56M2	5.6 / 6.3	1 810
KASETONOWE 1-STRONNE		
MQ1-18M2	1.8 / 2.2	1 170
MQ1-22M2	2.2 / 2.6	1 290
MQ1-28M2	2.8 / 3.2	1 530
MQ1-36M2	3.6 / 4.0	1 540
KANAŁOWE		
MT2-17M2	1.7 / 2.2	880
MT2-22M2	2.2 / 2.6	900
MT2-28M2	2.8 / 3.2	915
MT2-36M2	3.6 / 4.0	930
MT2-45M2	4.5 / 5.0	1 080
MT2-56M2	5.6 / 6.3	1 110
MT2-71M2	7.1 / 8.0	1 215
PODSTROPOWO-PRZYPODŁOGOWE		
MDL-36M2	3.6 / 4.0	1 125
MDL-45M2	4.5 / 5.0	1 235
MDL-56M2	5.6 / 6.3	1 260
MDL-71M2	7.1 / 8.0	1 310
KONSOLE		
MZ-22M2	2.2 / 2.6	1 095
MZ-28M2	2.8 / 3.2	1 140
MZ-36M2	3.6 / 4.0	1 165
MZ-45M2	4.5 / 5.0	1 200

SUGEROWANE STEROWNIKI

Sugerowane sterowniki dla urządzeń SERII MULTI+ / MULTI MAX
Ceny urządzeń nie zawierają sterowników.

PILOT BEZPRZEWODOWY

MODEL: **RM12D** CENA netto: **100 €**



PILOT PRZEWODOWY

MODEL: **WDC-86E/KD** CENA netto: **210 €**



PILOT PRZEWODOWY

INDYWIDUALNY LUB GRUPOWY
Z HARMONOGRAMEM TYGODNIOWYM

MODEL: **WDC-120G/WK** CENA netto: **415 €**



Urządzenia do pomieszczeń technicznych:
(serwerownie, rozdzielnie elektryczne, krosownie, archiwa itp.)

.TECH

NOWOŚĆ

KLIMATYZATORY
ŚCIENNE

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie	CENA netto (€)
KMTIR-27N1-C1	9.0	3 655

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz;
Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: od -25 do +55°C.



CZYNNIK
R410A

-25°C

NOWOŚĆ

KLIMATYZATORY
KANAŁOWE

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie	CENA netto (€)
KMTID-35N1-C1	11.2	4 905
KMTID-41N1-C1	14.0	5 695
KMTID-41N1-B3	14.0	5 920

Jedn. zewn. C1 zasilanie: 230V / 1 / 50Hz;
Jedn. zewn. B3 zasilanie: 380V / 3 / 50Hz;
Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: od -25 do +55°C.



CZYNNIK
R410A

-25°C

NOWOŚĆ

KLIMATYZATORY

KASETONOWE

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie	CENA netto (€)
KMTIQ-27N1-C1	9.0	4 335
KMTIQ-35N1-C1	11.2	5 120
KMTIQ-41N1-C1	14.0	5 920
KMTIQ-41N1-B3	14.0	6 260

Jedn. zewn. C1 zasilanie: 230V / 1 / 50Hz;
Jedn. zewn. B3 zasilanie: 380V / 3 / 50Hz;
Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: od -25 do +55°C.



CZYNNIK
R410A

-25°C


NOWOŚĆ

KLIMATYZATORY

PODSTROPOWO-PRZYPODŁOGOWE

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie	CENA netto (€)
KMTIPP-27N1-C1	9.0	4 100
KMTIPP-35N1-C1	11.2	5 245
KMTIPP-41N1-C1	14.0	5 920
KMTIPP-41N1-B3	14.0	6 260

Jedn. zewn. C1 zasilanie: 230V / 1 / 50Hz;
Jedn. zewn. B3 zasilanie: 380V / 3 / 50Hz;
Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: od -25 do +55°C.

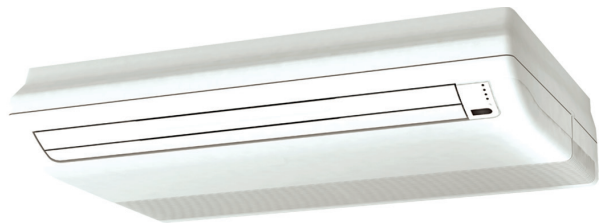

CZYNNIK
R410A

-25°C

STEROWNIKI

Sugerowane sterowniki dla urządzeń do pomieszczeń **TECHNICZNYCH**
Ceny kompletów nie zawierają sterowników.

Pozostałe sterowniki
i akcesoria na str. 18



PILOT **BEZPRZEWODOWY**
MODEL: **RM12D**

CENA netto: **100 €**



PILOT **PRZEWODOWY**
MODEL: **WDC-86E/KD**

CENA netto: **210 €**



PILOT **PRZEWODOWY**
INDYWIDUALNY LUB GRUPOWY
Z HARMONOGRAMEM
TYGODNIOWYM
MODEL: **WDC-120G/WK**
CENA netto: **415 €**



AGREGATY

DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH

SERIA

AHU KA

KOMPLET		WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
AHU-09-C1AG	1	2.6 / 2.9	1 075
AHU-12-C1AG	1	3.5 / 3.8	1 130
AHU-18-C1AG	1	5.3 / 5.6	1 910
AHU-24-C1AG	1	7.0 / 7.3	2 590
AHU-24-B1	1	7.0 / 7.4	2 480
AHU-36-B1	1	10.5 / 11.1	3 650
AHU-36-B3	1	10.5 / 11.1	3 790
AHU-42-B3	1	12.1 / 13.5	3 930
AHU-48-B3	2	13.6 / 15.9	4 395
AHU-55-B3	2	15.7 / 18.2	4 485



Zasilanie jednostki zewn. C1AG: 230V / 1 / 50Hz;
 Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: od -20 do +50°C, grzanie: od -20 do +30°C.
 Zasilanie jednostki zewn. B1: 230V / 1 / 50Hz, B3: 380-400V / 3 / 50Hz;
 Rekomendowany zakres pracy: chłodzenie: od -30 do +50°C, grzanie: od -30 do +30°C;
 Zasilanie modułu sterującego: 230V / 1 / 50Hz.

NOWOŚĆ

SERIA

AHU KZ-DM

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
AHU-180-C3	17.5 / 19.0	NA ZAPYTANIE
AHU-200-C3	20.0 / 22.5	NA ZAPYTANIE
AHU-224-C3	22.4 / 25.0	NA ZAPYTANIE
AHU-260-C3	26.0 / 28.5	NA ZAPYTANIE
AHU-280-C3	28.5 / 31.5	NA ZAPYTANIE
AHU-335-C3	33.5 / 37.5	NA ZAPYTANIE
AHU-400-C3	40.0 / 45.0	NA ZAPYTANIE
AHU-450-C3	45.0 / 50.0	NA ZAPYTANIE
AHU-500-C3	50.4 / 55.0	NA ZAPYTANIE



KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (€)
AHU-i500-C3	50.0 / 50.0	NA ZAPYTANIE
AHU-i560-C3	56.0 / 56.0	NA ZAPYTANIE
AHU-i615-C3	61.5 / 61.5	NA ZAPYTANIE
AHU-i670-C3	67.0 / 67.0	NA ZAPYTANIE
AHU-i730-C3	73.0 / 73.0	NA ZAPYTANIE
AHU-i785-C3	78.5 / 78.5	NA ZAPYTANIE
AHU-i850-C3	85.0 / 85.0	NA ZAPYTANIE
AHU-i900-C3	90.0 / 90.0	NA ZAPYTANIE



Zasilanie jednostki zewn.: 380-400V / 3 / 50Hz;
 Rekomendowany zakres pracy:
 dla AHU 180-500: chłodzenie: od -15 do +55°C, grzanie: od -25 do +27°C;
 dla AHU i500-900: chłodzenie: od -5 do +54°C, grzanie: od -25 do +24°C;
 Zasilanie modułu sterującego 230V / 1 / 50Hz.

.THERMAL

NOWOŚĆ

POMPY CIEPŁA

M-THERMAL SPLIT

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] grzanie / chłodzenie	CENA netto PLN
M-THERMAL-4B1HB	4.3 / 4.5	21 550
M-THERMAL-6B1HB	6.2 / 6.6	22 200
M-THERMAL-8B1HB	8.3 / 8.4	23 060
M-THERMAL-10B1HB	10.0 / 10.0	24 760
M-THERMAL-12B1HB	12.1 / 12.0	28 490
M-THERMAL-14B1HB	14.5 / 13.5	29 180
M-THERMAL-16B1HB	16.0 / 14.9	30 590
M-THERMAL-12B3HB	12.1 / 12.0	30 160
M-THERMAL-14B3HB	14.5 / 13.5	30 550
M-THERMAL-16B3HB	16.0 / 14.9	31 260

Jedn. zewn. zasilanie: 4.3-16.0 kW: 230V / 1 / 50Hz; 12.1-16.0 kW: 380V / 3 / 50Hz;
Rekomendowany zakres pracy: grzanie: od -25 do +35°C; chłodzenie: od -5 do +43°C.



R32
eko

A+++

-25°C

NOWOŚĆ

POMPY CIEPŁA

M-THERMAL MONO

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] grzanie / chłodzenie	CENA netto PLN
MHC-V4W/D2N8-BE30	4.2 / 4.5	20 090
MHC-V6W/D2N8-BE30	6.4 / 6.5	20 640
MHC-V8W/D2N8-BE30	8.4 / 8.3	21 200
MHC-V10W/D2N8-BE30	10.0 / 9.9	22 540
MHC-V12W/D2N8-BE30	12.1 / 12.0	29 310
MHC-V14W/D2N8-BE30	14.5 / 13.5	29 800
MHC-V16W/D2N8-BE30	15.9 / 14.9	30 030
MHC-V12W/D2RN8-BER90	12.1 / 12.0	30 780
MHC-V14W/D2RN8-BER90	14.5 / 13.5	32 070
MHC-V16W/D2RN8-BER90	15.9 / 14.9	33 250



R32
eko

A+++

-25°C

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] grzanie / chłodzenie	CENA netto PLN
MHC-V18W/D2RN8	18.0 / 18.5	NA ZAPYTANIE
MHC-V22W/D2RN8	22.0 / 23.0	NA ZAPYTANIE
MHC-V26W/D2RN8	26.0 / 27.0	NA ZAPYTANIE
MHC-V30W/D2RN8	30.1 / 31.0	NA ZAPYTANIE

Jedn. zewn. zasilanie: 4,2-15,9 kW:230V / 1 / 50Hz; 12,1-30,1 kW: 380V / 3 / 50Hz;
Rekomendowany zakres pracy: grzanie: od -25 do +35°C; chłodzenie: od -5 do +43°C.



R32
eko

A+++

-25°C

AKCESORIA MIDEA

MODEL	OPIS	CENA netto (€)
-------	------	----------------

STEROWNIKI

RG10A/A1	Pilot bezprzewodowy dedykowany do serii Xtreme Save Warmer i Business/Xtreme Save	70
RG70C/E3	Pilot bezprzewodowy dedykowany do serii BUSINESS/serii Blanc	50
RG58F1/N2	Pilot bezprzewodowy dedykowany do serii Mission/serii Breezeless	70
RM12D	Pilot bezprzewodowy z funkcją adresowania jednostek wewnętrznych	100
WDC-86E/KD	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, wymiary: szerokość 86 mm	210
WDC-120G/WK	Pilot przewodowy indywidualny lub grupowy z programatorem tygodniowym	415
KJR-29B	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, wymiary: szerokość 120 mm	180
KJR-120C/C1	Pilot przewodowy z programatorem tygodniowym / z możliwością regulacji sprężu	90
KJR-120G2	Pilot przewodowy	100
SK-105	Moduł komunikacyjny Midea WiFi HOME	70
WF-60A1	Moduł komunikacyjny Midea WiFi BUSINESS	100

POMPKI SKROPLIN

Zetflow ZF-1A	Pompka skroplin, max. przepływ 12 l/h	110
Zetflow ZF-2.0	Pompka skroplin, max. przepływ 24 l/h	135

FILTRY

12100207000136	Filtr bioHEPA	30
12100204000685	Filtr katalityczny	30
12100207000131	Filtr z jonami srebra (posiada atest PZH)	30
12100206A00018	Filtr jonów ujemnych	30
12100206A00006	Filtr z aktywnym węglem + Filtr z witaminą C	30
12100206000056	Filtr z aktywnym węglem + Filtr elektrostatyczny	30
12100206000045	Filtr katalityczny + Filtr przeciw roztoczom + Filtr z witaminą C	30
12100204A00135	Filtr katalityczny + Filtr z aktywnym węglem + Filtr z jonami srebra	30
12100207000007	Filtr nano fotokatalityczny	30
12122000008249	Filtr 3M HAF	30

UKŁADY MULTI+

FQT4-01	Rozdzielacz umożliwiający podłączenie do 4 jednostek wewnętrznych ≤ 18 kW	315
FQZHN-01D	Trójnik - łączna wydajność podłączonych jednostek < 16 kW	80
FQZHN-02D	Trójnik - łączna wydajność podłączonych jednostek 16 - 33 kW	100
FQZHN-03D	Trójnik - łączna wydajność podłączonych jednostek > 33 kW	155

URZĄDZENIA DO POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH

M-TECHCONTROL	Sterownik do pracy naprzemiennej	415
M-TECHCONTROL IR	Sterownik do pracy naprzemiennej z diodami IRDA	710

MODEL	OPIS	CENA netto (€)
-------	------	----------------

INTERFEJSY BMS

IS-IR-KNX-1I	Interfejs IR (podczerwień) na KNX Seria HOME dla 1 jednostki wew.	370
IS-IR-RS485-1	Interfejs IR (podczerwień) na BACnet MSTP lub Modbus RTU Seria HOME dla 1 jednostki wew.	740
MD-AC-BAC-1	Interfejs BACnet IP/MSTP Serwer Seria BUSINESS oraz VRF dla 1 jednostki wew.	625
MD-AC-BAC-4	Interfejs BACnet IP/MSTP Serwer Seria BUSINESS oraz VRF dla 4 jednostek wew.	2 185
MD-AC-KNX-1B	Interfejs KNX Seria BUSINESS oraz VRF dla 1 jednostki wew.	625
MD-AC-KNX-16	Interfejs KNX Seria BUSINESS oraz VRF dla 16 jednostek wew.	4 165
MD-AC-KNX-64	Interfejs KNX Seria BUSINESS oraz VRF dla 64 jednostek wew.	8 005
MD-AC-MBS-1	Interfejs Modbus RTU Seria BUSINESS oraz VRF dla 1 jednostki wew.	625
MD-AC-MBS-4	Interfejs Modbus RTU Seria BUSINESS oraz VRF dla 4 jednostek wew.	1 685
MD-AC-MBS-8	Interfejs Modbus RTU Seria BUSINESS oraz VRF dla 8 jednostek wew.	2 850
MD-AC-MBS-32	Interfejs Modbus RTU Seria BUSINESS oraz VRF dla 32 jednostek wew.	4 290

HEALTHY KIT

MDL-PSM10W	Lampa UV o mocy 10 W, przepływ powietrza ≤1500 m³/h	365
MDL-PSM18W	Lampa UV o mocy 18 W, przepływ powietrza ≤2600 m³/h	540
MDL-PSM28W	Lampa UV o mocy 28 W, przepływ powietrza ≤4300 m³/h	805

MODEL	OPIS	CENA netto (PLN)
-------	------	------------------

INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY

M/17222000A55250	Dr. Smart - Interfejs diagnostyczny serii HOME, MULTI, BUSINESS	685
DR-SMART-VRF	Dr. Smart - Interfejs diagnostyczny serii VRF	1 950

nox




KLIMATYZATOR

PRZENOŚNY SMILE

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto PLN
NXPAS-025CCO1A	2.3 / -	1 990
NXPA-035CCO1A	3.4 / -	2 290

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz;
Zakres pracy: temp. zewn.: 17-35°C, temp. wewn.: 5-30°C.

CZYNNIK
R290

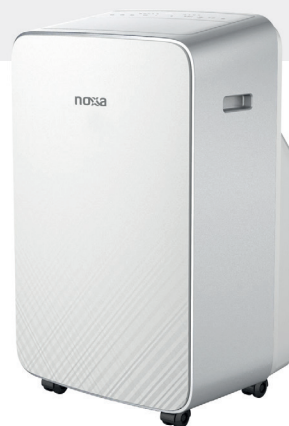

KLIMATYZATOR

PRZENOŚNY JOY

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto PLN
NXP-25CPO1-CA	2.6 / -	2 000
NXP-35CPO1-CA	3.5 / -	2 300
NXP-35CPO1-C	3.5 / 2.9	2 400

CZYNNIK
R290



Sprzedaż urządzeń przez Nabilaton Sp. z o.o.

nox.pl

19

REKUPERATOR

ERV

NOWOŚĆ

MODEL	PRZEPIYW powietrza [m ³ /h]	CENA netto PLN
NXERV - 400ACV1	400	5 150
NXERV - 600ACV1	600	5 860
NXERV - 800ACV1	800	8 110
NXERV-150V1	150	5 100
NXERV-250V1	250	5 310
NXERV-350V1	350	5 830
NXERV-500V1	500	7 060
NXERV-650V1	650	8 710
NXERV-800V1	800	9 490
NXERV-1000V1	1000	10 150
NXERV-1300V1	1300	11 160
NXERV-1500V1	1500	18 790
NXERV-2000V1	2000	20 310



REKUPERATOR

WRV

MODEL	PRZEPIYW powietrza [m ³ /h]	CENA netto PLN
NXWRV-150V1	150	5 500




KURTYNY POWIETRZNE

BLUE KING

MODEL	PRZEPIYW powietrza [m ³ /h]	CENA netto PLN
NXACC101000AV2	1980	860
NXACC151000AV2	2970	1 100
NXACC201000AV2	3960	1 530
NXACH101045EV1	1100	1 710
NXACH151055EV1	1800	2 000
NXACH203100EV1	2400	2 530

Zasilanie: model 101000-151055: 230V / 1 / 50Hz, model 203100: 380V / 3 / 50Hz.

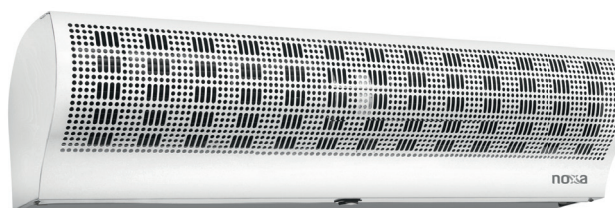

AKCESORIA NOXA

MODEL	OPIS	CENA netto (PLN)
REKUPERATORY ERV		
FILTRY KLASY F10		
NXFLT10.1	Filtr klasy F10 dla modelu NXERV-150V1 (1 szt.)	280
NXFLT10.2	Filtr klasy F10 dla modelu NXERV-250V1 (1 szt.)	320
NXFLT10.3	Filtr klasy F10 dla modelu NXERV-350V1 (2 szt.)	560
NXFLT10.4	Filtr klasy F10 dla modelu NXERV-500V1 (2 szt.)	560
NXFLT10.7	Filtr klasy F10 dla modelu NXERV-650V1 (2 szt.)	1 280
NXFLT10.5	Filtr klasy F10 dla modelu NXERV-800V1 (2 szt.)	1 540
NXFLT10.6	Filtr klasy F10 dla modelu NXERV-1000V1 (2 szt.)	1 700
NXFLT10.6	Filtr klasy F10 dla modelu NXERV-1300V1 (2 szt.)	1 700
NXFLT10.7	Filtr klasy F10 dla modelu NXERV-1500V1 (4 szt.)	2 560
NXFLT10.5	Filtr klasy F10 dla modelu NXERV-2000V1 (4 szt.)	6 160
STEROWNIE		
NXERV_ST1	Sterownik ścienny z programem tygodniowym - opcjonalne wyposażenie	270
NXERV_ST2	Dotykowy sterownik ścienny z programem tyg. - standardowe wyposażenie	610
ERV_WIFI_MODULE	Moduł komunikacyjny WiFi	210
WSTĘPNA NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA		
NXENO-160-1.0-1-CBF	1.0 kW dla modeli: NXERV-150V1, NXERV-250V1	1 920
NXENO-160-1.6-1-CBF	1.6 kW dla modelu NXERV-350V1	1 960
NXENO-160-2.0-1-CBF	2.0 kW dla modeli: NXERV-150V1, NXERV-250V1	1 980
NXENO-200-2.0-1-CBF	2.0 kW dla modelu NXERV-500V1	2 040
NXENO-160-2.4-1-CBF	2.4 kW dla modelu NXERV-350V1	2 140
NXENO-250-3.0-1-CBF	3.0 kW dla modeli: NXERV-650V1, NXERV-800V1	2 350
NXENO-200-3.0-1-CBF	3.0 kW dla modelu NXERV-500V1	2 370
NXENO-250-3.6-2-CBF	3.6 kW dla modeli: NXERV-1000V1, NXERV-1300V1	2 630
NXENO-250-4.0-2-CBF	4.0 kW dla modeli: NXERV-650V1, NXERV-800V1	2 570
NXENO-250-6.0-3-CBF	6.0 kW dla modeli: NXERV-1000V1, NXERV-1300V1	2 970
NXEN-40X40-6.0-3-CBF	6.0 kW dla modeli: NXERV-1500V1; NXERV-2000V1	3 180
NXEN-40X40-9.0-3-CBF	9.0 kW dla modeli: NXERV-1500V1, NXERV-2000V1	3 810
CZUJNIKI		
NXERV_HMD	Czujnik wilgotności - współpraca ze sterownikiem NXERV_ST2	340
NXERV_CO2	Czujnik CO ₂ - współpraca ze sterownikiem NXERV_ST1 i NXERV_ST2	1 080

USŁUGI

SZKOLENIA

Podstawy montażu klimatyzacji
Montaż i serwisowanie systemów
HOME, MULTI, BUSINESS oraz VRF
Możliwości sterowania HVAC

info: szkolenia@hvacbp.pl



URUCHOMIENIA SYSTEMÓW

Pomoc przy montażu
Uruchomienie systemów VRF
Serwis urządzeń

info: serwis@hvacbp.pl



PROMOCJA I REKLAMA

Identyfikacja wizualna
Kampania w Social Media
Reklama zewnętrzna

info: marketing@hvacbp.pl



ZYMETRIC



CENNIK
C/002/2022



ZYMETRIC Sp. z o. o.
ul. Okólna 45
05-270 Marki
tel. +48 22 814 06 85

e-mail: zymetric@zymetric.pl
www.zymetric.pl

CERTYFIKATY



Lista urządzeń objętych
certyfikatem dostępna na:
www.eurovent-certification.com
lub www.certiflash.com

