



Katalog

Systemy klimatyzacji
2021 / 2022



Spis treści

Informacje ogólne

O firmie Rotenso®.....	04
Laboratorium i kontrola jakości.....	06
Chłodzenie i ogrzewanie przyszłości.....	07

Technologia

Systemy nowoczesnej technologii SKY®.....	10
Digital Inverter SKY® Sterowanie DC Inverter.....	12
Energooszczędne silniki BLDC SKY®.....	13
Sprężarki rotacyjne BLDC Inverter.....	14
Normy głośności.....	15

Rozwiązania

Rozwiązanie Single 1:1.....	20
Rozwiązanie Dual 1:2.....	22
Rozwiązanie Multi 1:X.....	24
Rozwiązanie Solo 0:1.....	26
Generacja X.....	28
Funkcje cichej pracy.....	30
System zdrowego powietrza.....	32
Zdalne sterowanie.....	36
Pakiet pracy całorocznej.....	38
Inteligentny nawiew.....	40
Bezpieczne dla Ciebie i środowiska.....	42
Użyteczne funkcje.....	44
Funkcje systemów klimatyzacyjnych.....	48

Klimatyzatory Single, Multi, Dual

Klimatyzator ścienny Mirai.....	56
Klimatyzator ścienny Versu.....	62
Klimatyzator ścienny Revio.....	72
Klimatyzator ścienny Teta.....	80
Klimatyzator ścienny Elis.....	88
Klimatyzator ścienny Imoto.....	94
Klimatyzator ścienny Ukura.....	100
Klimatyzator ścienny Roni.....	106
Klimatyzator kasetonowy Tenji.....	112
Klimatyzator przypodłogowo podsufitowy Jato.....	120

Klimatyzator kanałowy Nevo.....	128
Klimatyzator konsolowy Aneru.....	136
Agregat Hiro.....	142

Klimatyzatory Solo

Klimatyzator przenośny Orta.....	158
Klimatyzator przenośny Zico.....	160
Klimatyzator przenośny Giru.....	162

Rozwiązanie Care

Użyteczne funkcje.....	168
Powierzchnia do oczyszczenia.....	170
Oczyszczacz Aero.....	172
Oczyszczacz Qube.....	174
Oczyszczacz Ione.....	176
Oczyszczacz Piura.....	178
Oczyszczacz Wint.....	180
Oczyszczacz Cleo.....	182

Osuszacze powietrza

Osuszacz Dorai.....	186
---------------------	-----

Akcesoria

Sterowniki bezprzewodowe.....	190
Modemy sterowania WiFi.....	191
Sterowniki przewodowe.....	192
Sterowniki przewodowe centralne.....	193
Moduły Dry Contact.....	194
Moduł multifunkcyjny MFBR.....	194
Sterownik pracy naprzemiennej.....	195
Moduł bramki Modbus.....	195
Rozdzielacz rozprężny.....	196
Moduł diagnostyczny SMART.....	196
Opcjonalne panele kasetonowe „Black”.....	197
Trójniki RVF-RDIX.....	197
Agregaty skraplające do central wentylacyjnych.....	198


Witamy w klasie premium

Najwyższej jakości materiały

Najwyższa wydajność pracy

Bogate wyposażenie

Unikalny design

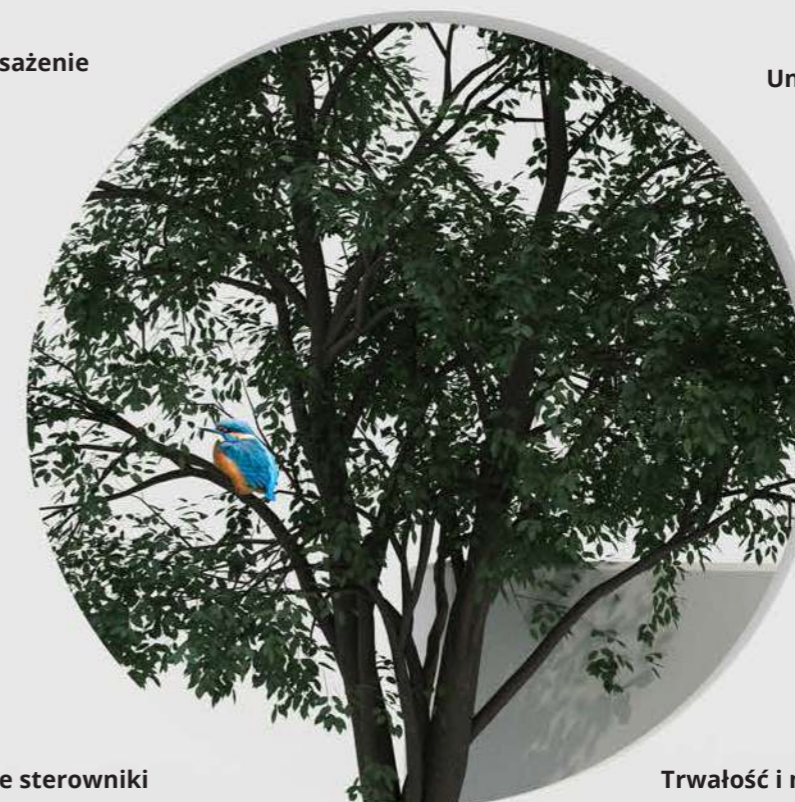

Ergonomiczne sterowniki

Trwałość i niezawodność

Doskonały system filtracji powietrza

Wysoka klasa energooszczędności

WE ARE **COOL** WE ARE **HEAT** WE ARE **COMFORT** WE ARE **AIR** WE ARE **ROTENSO**

O firmie **Rotenso®**

Naszą misją jest dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań z branży klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, opartych o wysokowydajną, energooszczędną technologię inverterową. Dzięki wieloletnim inwestycjom w rozwój technologii, urządzenia Rotenso należą do najbardziej innowacyjnych rozwiązań umożliwiających regulację i kontrolę temperatury w budynkach. Rotenso konsekwentnie umacnia silną pozycję dostawcy nowoczesnych, niezawodnych i przyjaznych dla środowiska systemów klimatyzacji oraz pomp ciepła powietrze-woda. Każdego roku oferta Rotenso jest poszerzana o nowe jednostki, które cechują coraz lepsze parametry technologiczne oraz nowoczesny design.



Ogólnopolska sieć serwisowa



Kompletna gama produktów dopasowana do Twoich potrzeb



Wyjątkowa niezawodność



5 lat gwarancji*

*Szczegółowe warunki zawarte w karcie gwarancyjnej.

Systemy **klimatyzacyjne**

Cokolwiek robimy, Ty zawsze jesteś w centrum. Innowacje technologiczne wykorzystujemy w trosce o zdrowie i komfort użytkownika dostarczanych przez nas systemów klimatyzacji. Wielostopniowy proces filtracji i oczyszczania powietrza tworzą system PureAIR Rotenso, który dba o zdrowe i czyste powietrze w Twoim otoczeniu. Udoskonalony tryb cichej pracy, delikatnego uwalniania powietrza rozproszonym strumieniem oraz inteligentnego sterowania jego przepływem składają się na doświadczenie komfortu pracy urządzenia, którego obecności nie dostrzeżesz. Coraz wyższa wydajność i energooszczędność naszych urządzeń jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę racjonalizowania kosztów energii i troski o środowisko naturalne.



Dajemy Ci wszystko - maksymalnie wyposażone produkty dopasowane do Twoich potrzeb

SCOP 5,30

Ciesz się wysokim wskaźnikiem efektywności energetycznej SCOP - nawet do 5,30




Niezwykle ciche urządzenia - wysokiej klasy nowoczesna technologia zadba o Twój komfort



Steruj zdalnie swoim systemem za pomocą aplikacji i modułu WiFi SMART

-30°C

Bądź pewny pracy urządzenia w ekstremalnych temperaturach - nawet do -30°C



Oddychaj zdrowo - zaawansowany, wielostopniowy system oczyszczania i filtracji powietrza



Laboratorium i kontrola jakości

89	5	34	1000+	6000+
Laboratoriów	Centrów R&D	Wiodące technologie	Inżynierów	Patentów

3000 inżynierów i osób nadzorujących procesy:

- Zarządzania systemem jakości
- Gwarancji jakości dostawcy
- Kontroli jakości komponentów
- Kontroli jakości procesu
- Końcowej kontroli jakości
- Doskonalenia obsługi klienta

35 globalnych certyfikatów jakości:



Urządzenia marki Rotenso wyróżniono prestiżowymi nagrodami w dziedzinie wzornictwa przemysłowego.

Model biznesowy firmy zorientowany jest wokół trzech wartości:

- 1. Niezawodność**
- 2. Jakość**
- 3. Rozwój**

których sformułowaniem celem jest wdrożenie dwóch projektów:

Rotenso Business DESIGN

Nadrzędnym celem projektu jest odpowiedzialne działanie według partnerskich zasad. Natychmiastowa pomoc, bezpośredni kontakt oraz niezawodny transport gwarantują osiągnięcie satysfakcji w relacjach biznesowych.

Rotenso Eco passport DESIGN

Dla Rotenso kwestie ekologiczne to priorytet. Urządzenia o możliwie najniższej wadze zużywające możliwie najmniej energii, są pakowane w kartony podlegające recyklingowi. Ten cel realizowany jest dzięki optymalizacji procesu produkcji.



Transport



Pomoc



Kontakt



Partnerstwo



Energia



Opakowanie



Recykling



Waga

Chłodzenie i ogrzewanie przyszłości

Niskie koszty eksploatacji

Super cicha praca



Bezobsługowe źródło ciepła

Nie wymaga dodatkowych projektów i przyłączy

Efektywne ogrzewanie nawet przy -30°C

Wygodnie sterowane aplikacją

Nie wymaga budowy kominów

Energooszczędność

Oczyszczanie

Osuszanie

Chłodzenie lub ogrzewanie

Klimatyzatory - pompy ciepła powietrze-powietrze

Klimatyzatory będące pompami ciepła typu powietrze-powietrze to nowoczesny i efektywny sposób na ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń. Zasada działania pomp jest bardzo prosta. Urządzenie odbiera ciepło zakumulowane w powietrzu i poprzez układ instalacji chłodniczej oddaje je do powietrza, które cyrkuluje w Twoim domu. Ogrzewanie powietrzną pompą ciepła opiera się na pobieraniu energii z otoczenia (do 75%) i uzupełnieniem jej pozostałej części energią elektryczną (około 25%).

Na przestrzeni ostatnich lat powietrzne pompy ciepła cieszą się rosnącą popularnością wypierając tradycyjne rozwiązania oparte na paliwach kopalnych (węgiel, gaz ziemny, olej opałowy). Z powodzeniem znajdują zastosowanie zarówno w aktualnie budowanych, jak i modernizowanych obiektach. W przypadku nowego domu, zaoszczędzisz na dodatkowych projektach, opłatach przyłączeniowych oraz wykonaniu samego przyłącza np. gazu. Nie musisz również budować kosztownego komina, wystarczy tylko podłączyć zasilanie.

WE ARE COOL




Wyższa wydajność
**mniejsze zużycie energii,
niższa emisja hałasu**



Systemy nowoczesnej technologii SKY^R

Bioniczny wzór łopatek wentylatora i ulepszony kanał powietrzny


Innowacyjna konstrukcja łopatek wentylatora oparta na zasadach bioniki umożliwia skuteczne zmniejszenie oporu przepływu powietrza i poziomu hałasu. Zoptymalizowany kanał powietrzny zapewnia jednakowy przepływ powietrza, zużywając o 30% mniej energii.




Klasyczny wzór łopatek dostępnych na rynku



Wysokowydajny wzór łopatek Rotenso




Standardowy kanał powietrza



Wysokowydajny kanał powietrza

Sterowanie sinusoidy DC Inverter

Kontrola sinusoidy falownika prądu stałego umożliwia osiągnięcie wysokiej wydajności energetycznej i obniżenie poziomu hałasu. Technologia optymalizacji pozwoliła również na zmniejszenie zużycia energii.

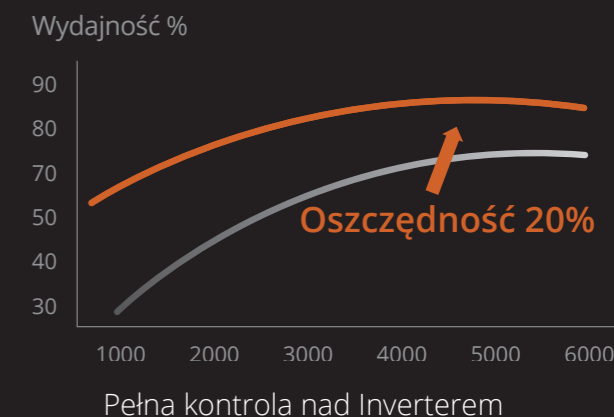

Sprężarki rotacyjne DC INVERTER



Najwyższa wydajność sprężarek gwarantuje niespotykany dotąd poziom efektywności. Unikalna konstrukcja minimalizuje wibracje podczas pracy ruchomych elementów, dzięki czemu skutecznie redukuje poziom hałasu.

Rurki wewnętrznie rowkowane

Poprzez zastosowanie gęsto rowkowanych rurek miedzianych zwiększono obszar wymiany ciepła. Zwiększając liczbę rowków z 45 do 54, uzyskano znaczącą poprawę wydajności silnika.


Digital Inverter SKY^R Sterowanie DC Inverter

W zależności od zapotrzebowania, system zarządzania jednostką może wybrać jeden z 30 zakresów częstotliwości sprężarki tak, aby połączyć maksymalną wydajność urządzenia z minimalnym zużyciem energii.

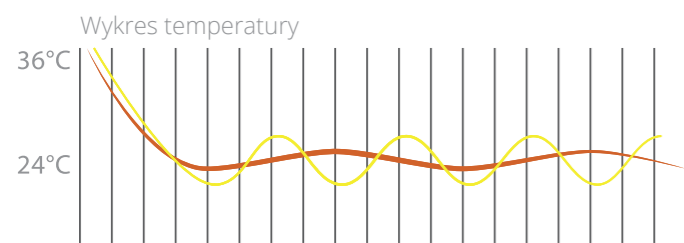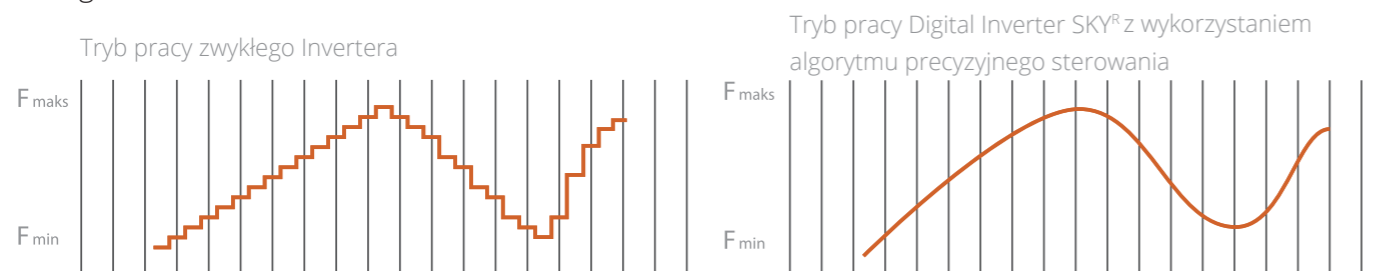

— Tryb pracy Digital Inverter SKY^R z wykorzystaniem algorytmu precyzyjnego sterowania
— Tryb pracy zwykłego Inwertera

12

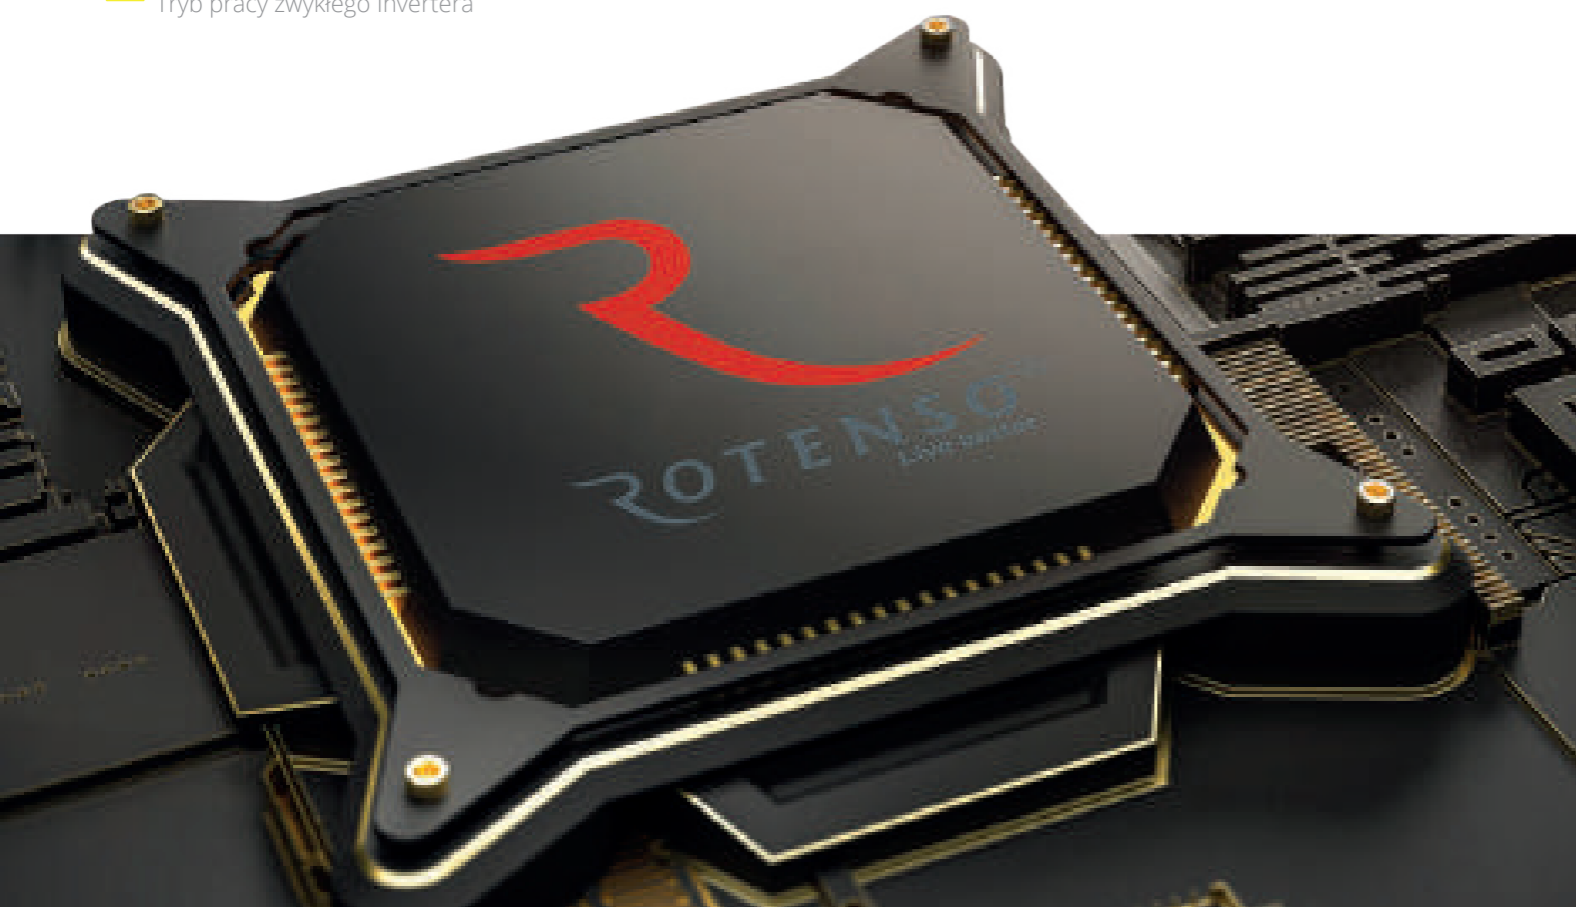

Energooszczędne silniki BLDC SKY^R

Sterowanie sinusoidy DC INVERTER


Wysoka wydajność energetyczna i cicha praca jest osiągnięta za pomocą kontroli sinusoidy falownika prądu stałego.

Silnik z magnesem w kształcie wektora

Silnik odpowiada za 90% zużycia energii klimatyzatora. Optymalizacja struktury wewnętrznej silników z magnesem stosowanych w urządzeniach Rotenso pozwoliła zwiększyć prędkość obrotów silnika przy mniejszym poborze energii. Tym samym sprawność silnika wzrosła o 3% w porównaniu z konwencjonalnymi silnikami prądu stałego.




Silnik w kształcie wektora



Precyzyjne ruchy wysoka wydajność




Standardowy silnik DC



Mniejsza stabilność pracy, słabsza efektywność

Dzięki zastosowaniu energooszczędnego silnika BLDC jednostki wewnętrzne oraz zewnętrzne wykorzystują wiele biegów wentylatora, co korzystnie wpływa na zużycie energii i skrócenie czasu potrzebnego do osiągnięcia żądanej temperatury. 12 poziomów prędkości obrotów bezszczotkowego silnika prądu stałego umożliwia idealne dopasowanie jego wydajności do warunków panujących w pomieszczeniu.

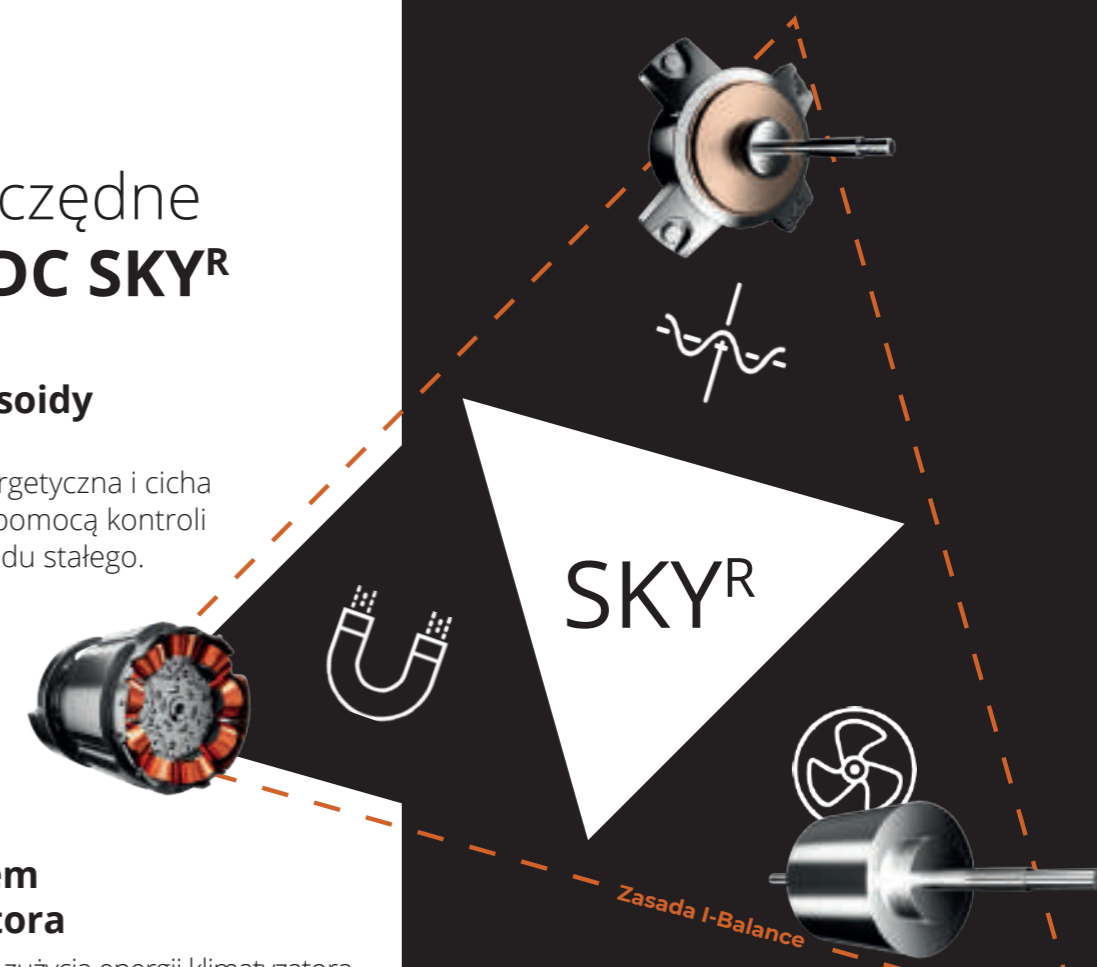


Silniki BLDC SKY^R

Optymalizacja struktury powoduje, że silnik wentylatora BLDC SKY^R oferuje o 10% wyższą wydajność przy zmniejszeniu rozmiarów o 35%.

13



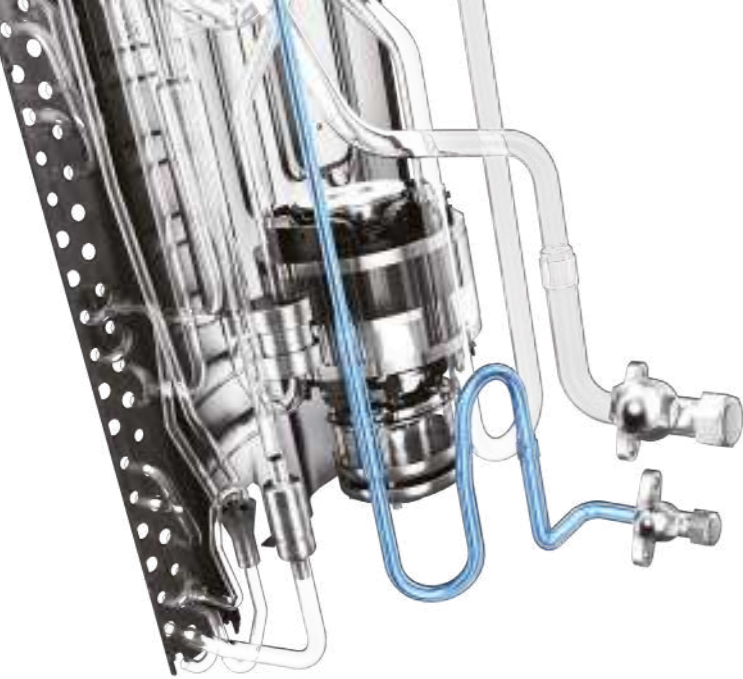

Sprężarki rotacyjne BLDC Inverter

14

Najwyższa wydajność sprężarek gwarantuje niespotykany dotąd poziom efektywności. Unikalna konstrukcja minimalizuje wibracje podczas pracy ruchomych elementów, dzięki czemu skutecznie redukuje poziom hałasu. To nowoczesne rozwiązanie zapewnia wieloletnią, energooszczędną i bezproblemową eksploatację.

Nowoczesny projekt obwodów czynnika chłodniczego wykorzystuje ulepszoną technologię promieniowania chłodniczego do chłodzenia wymiennika ciepła. To rozwiązanie znacznie podnosi wydajność jednostki zewnętrznej i stabilność jej pracy w wysokich temperaturach otoczenia.

Zalety sprężarki

- Wysokowydajny silnik BLDC
- Lepsze wyważenie, niższy poziom wibracji, mniejszy hałas
- Wysoka stabilność ruchomych elementów



Normy głośności

Ciągle doskonalona technologia produkcji przyjaznych dla środowiska urządzeń Rotenso uwzględnia rygorystyczne normy w zakresie minimalnej emisji hałasu.

Przypadki stwierdzenia ewentualnych niezgodności na etapie analizy formalnej ze strony wspólnoty, czy spółdzielni mieszkaniowych są wynikiem błędnej interpretacji polegającej na porównaniu wyników różnych sposobów pomiarów.

Deklarowane przez producenta Rotenso parametry głośności urządzeń nie mogą być wprost porównywane z wynikami pomiarów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Oświadczenie
do pobrania tutaj:



- Pomiar głośności jednostki zewnętrznej podawany w danych technicznych urządzeń Rotenso jest wykonywany w komorze bezekowej z odległości 1m oraz połowy wysokości urządzenia.
- Pomiar głośności jednostki zewnętrznej wykonywany przez Państwową Inspekcję Sanitarną odbywa się wewnątrz pomieszczenia przy zamkniętych oknach.

Pomiar głośności jednostek zewnętrznych Rotenso dokonywany przez Państwową Inspekcję Sanitarną wskazuje wartości znacznie niższe od dopuszczalnych poziomów hałasów określonych we wszelkich istniejących rozporządzeniach i regulacjach.

Klimatyzatory Rotenso, spełniając obowiązujące normy oraz przepisy w zakresie dopuszczalnych poziomów emisji hałasu, mogą być instalowane w każdym rodzaju budownictwa na terenie całej Unii Europejskiej.

15



WE ARE HEAT



Niczego nie musisz,
możesz mieć wszystko



Komfort i cisza gdziekolwiek jesteś

W salonie, gdy cieszysz się chwilami relaksu.

W sypialni, kiedy rozkoszujesz się spokojnym snem,

W biurze, gdzie potrzebujesz skupienia.

Linia klimatyzatorów Rotenso obejmuje wszystkie sfery Twojego życia, od biznesu, po przestrzeń prywatną, tworząc dla Ciebie optymalne środowisko.

Szeroki wachlarz urządzeń i systemów klimatyzacji Rotenso zaspokoi Twoje potrzeby bez względu na to gdzie aktualnie jesteś. Funkcje klimatyzatorów Rotenso spełniają specyficzne i odmienne wymagania dla przestrzeni publicznych i prywatnych.



1:1:2
1:1:2
1:1:2
1:1:2
1:1:2
1:1:2
1:1:2
1:1:2
1:1:2
1:1:2

Rozwiązanie Single 1:1



Potrzebujesz jednego klimatyzatora? Dopasuj dowolny model z bogatego typoszeregu jednostek Rotenso do wymagań i aranżacji Twojego wnętrza, a następnie do niego dedykowaną jednostkę zewnętrzną, tworząc uniwersalny zestaw.

Jedna jednostka w Twoim wnętrzu, druga na zewnątrz - wszystko czego potrzebujesz, żeby poczuć komfort rozwiązania Single 1:1.

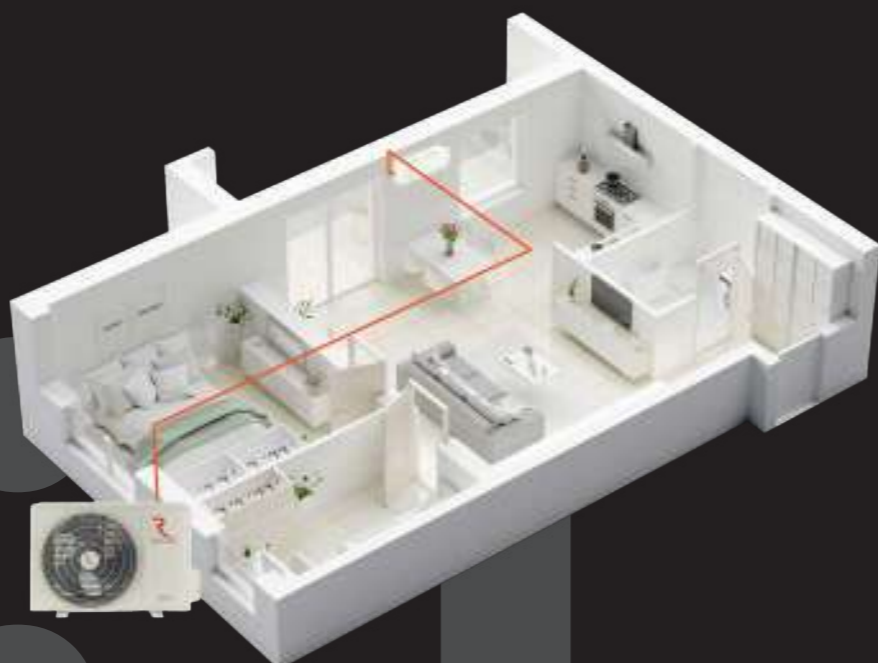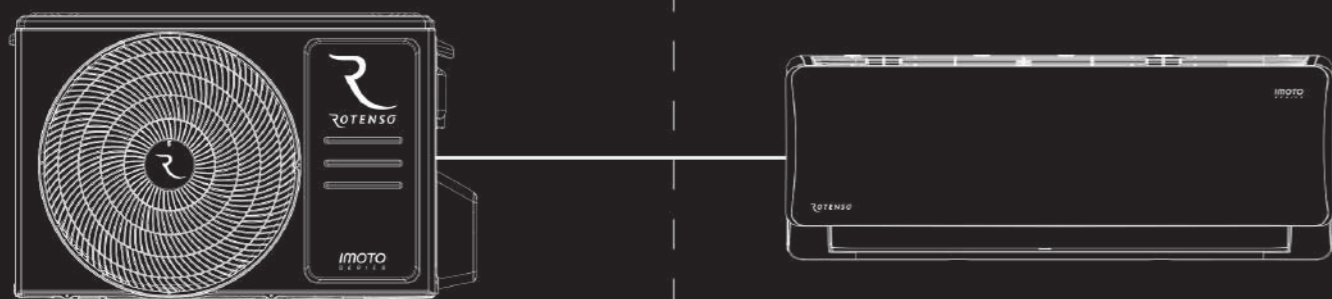



Model	Typ		2,6 kW	3,5 kW	5,3 kW	7,3 kW	9,0 kW	10,5 kW	12,3 kW	14,0 kW	15,8 kW	Strona w katalogu
MIRAI	ŚCIENNE			•								56 - 61
VERSU MIRROR	ŚCIENNE		•	•	•							62 - 71
VERSU SILVER	ŚCIENNE		•	•								
VERSU GOLD	ŚCIENNE		•	•								72 - 79
REVIO	ŚCIENNE		•	•	•	•						
TETA	ŚCIENNE			•								80 - 87
ELIS	ŚCIENNE		•	•	•							88 - 93
IMOTO	ŚCIENNE		•	•	•	•						94 - 99
UKURA	ŚCIENNE		•	•	•	•						100 - 105
RONI	ŚCIENNE		•	•	•	•						106 - 111
TENJI	KASETONOWE			•	•	•	•	•	•	•	•	112 - 119
JATO	PRZYPODŁOGOWO- PODSUFITOWE				•	•	•	•	•	•	•	120 - 127
NEVO	KANAŁOWE			•	•	•	•	•	•	•	•	128 - 135
ANERU	KONSOLOWE			•	•							136 - 141

Rozwiązanie Dual 1:2



Sprawdzi się gdy potrzebujesz uniwersalnego rozwiązania opartego na dwóch bliźniaczych jednostkach wewnętrznych o jednakowej mocy, które będą pracować w tym samym trybie i w tym samym czasie podłączone do jednej jednostki zewnętrznej.

Wygodne symultaniczne sterowanie dwoma klimatyzatorami i jednoczesna oszczędność miejsca na zewnątrz to cecha wiodąca rozwiązania Dual 1:2.

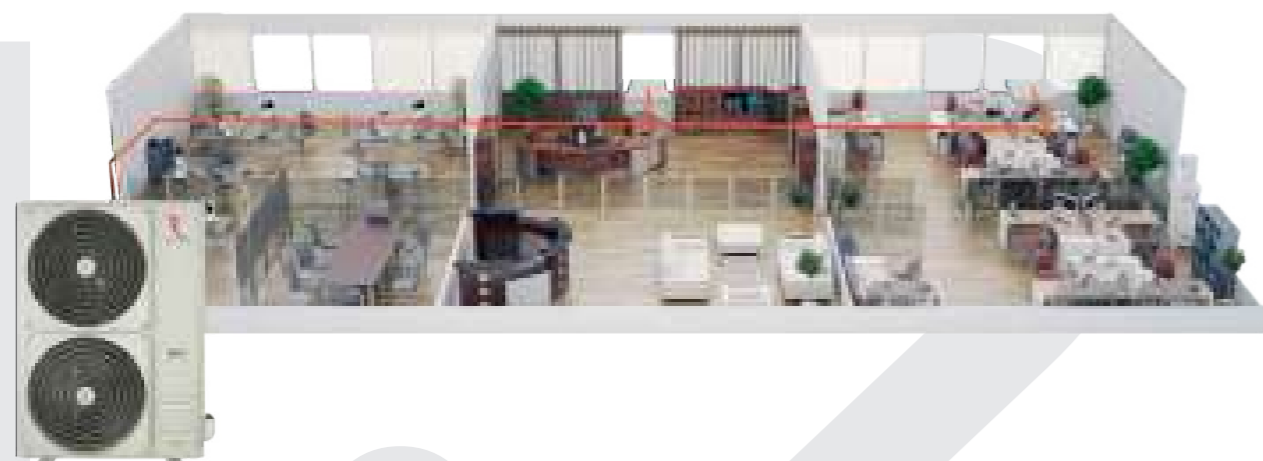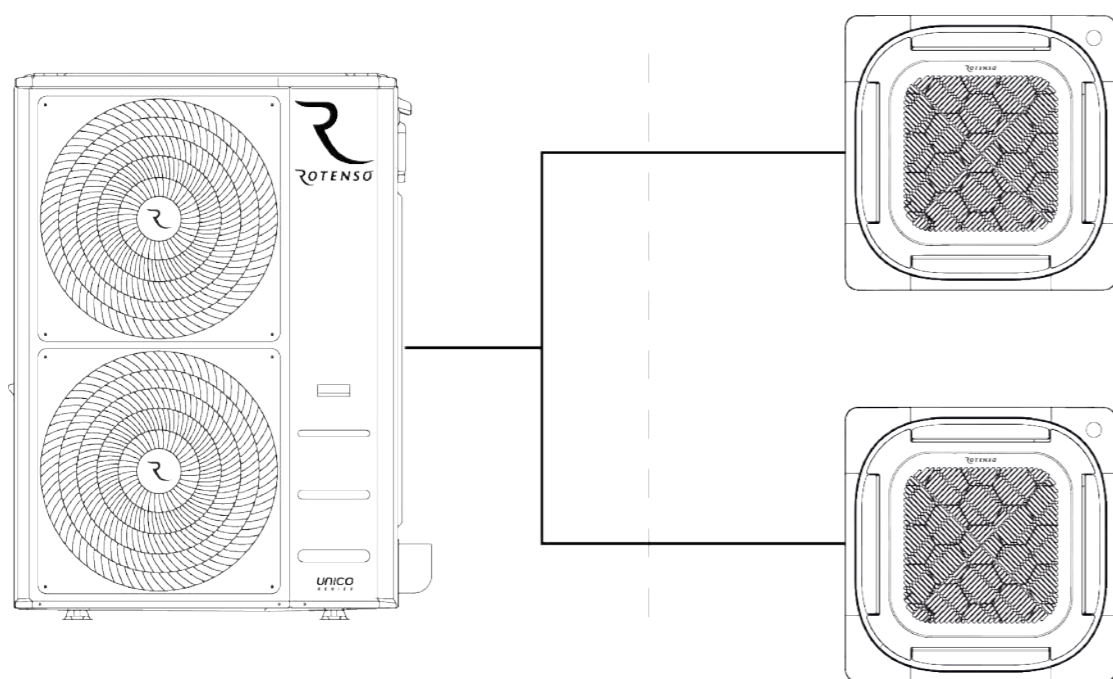


Model	Typ		3,5 kW	5,3 kW	7,0 kW	8,8 kW	Strona w katalogu
TENJI	KASETONOWE				•	•	112 - 119
JATO	PRZYPODŁOGOWO- PODSUFITOWE			•	•	•	120 - 127
NEVO	KANAŁOWE		•	•	•	•	128 - 135

Rozwiązanie Multi 1:X



Pozwoli stworzyć rozbudowany system klimatyzacji, w którym w zależności od potrzeb i preferencji skonfigurujesz do pięciu dowolnych klimatyzatorów: ściennych, kanałowych, przypodłogowo – podsufitowych, kasetonowych, konsolowych obsługiwanych przez jedną jednostkę zewnętrzną.

Wybór systemu multi przynosi korzyści ekonomiczne i estetyczne. Możliwość podłączenia kilku klimatyzatorów do jednego agregatu to niższe koszty, serwisu, a także oszczędność miejsca, niższa emisja hałasu i mniejsza ingerencja w krajobraz.

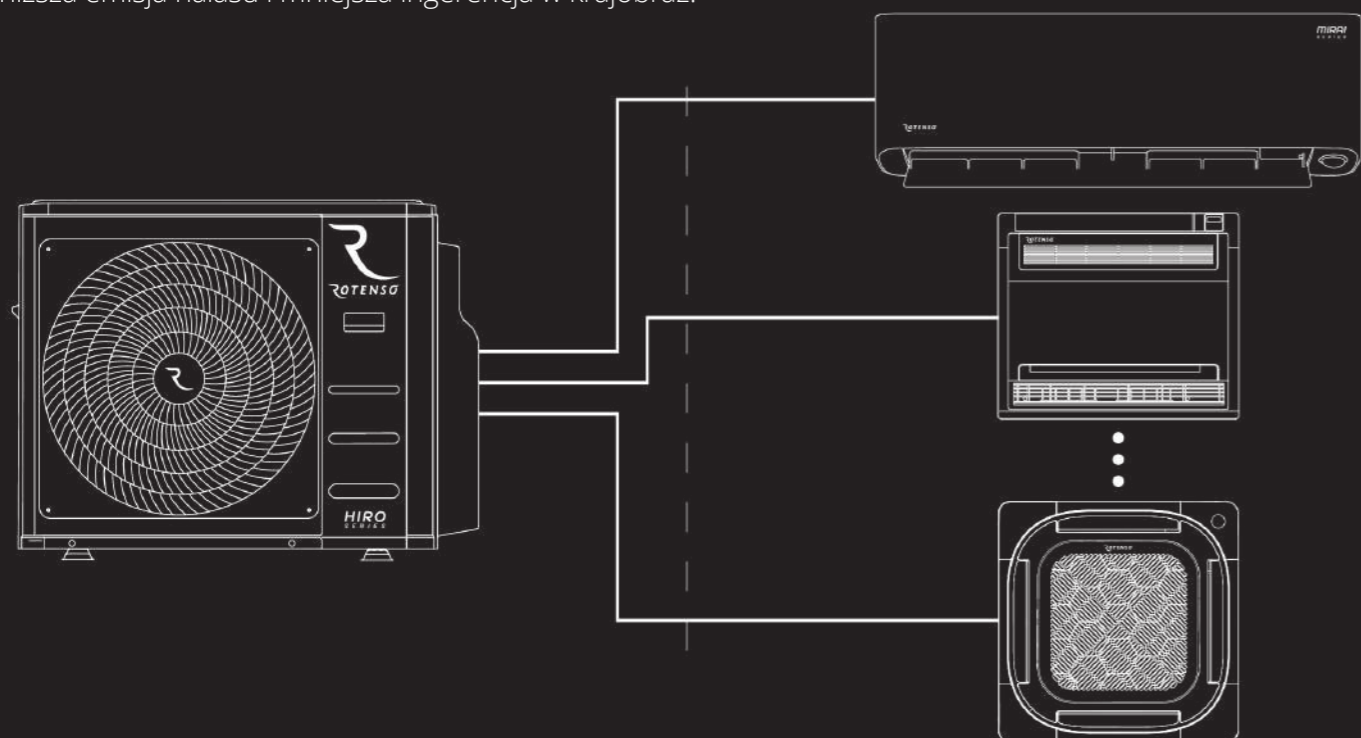

Model	Typ		2,1 kW	2,6 kW	3,5 kW	5,3 kW	7,3 kW	8 kW	Strona w katalogu
MIRAI	ŚCIENNE				•				56 - 61
VERSU MIRROR	ŚCIENNE			•	•				62 - 71
VERSU SILVER	ŚCIENNE			•	•				
VERSU GOLD	ŚCIENNE			•	•				
REVIO	ŚCIENNE			•	•	•	•		72 - 79
IMOTO	ŚCIENNE		•	•	•	•	•		94 - 99
TENJI	KASETOWE		•	•	•	•	•		112 - 119
JATO	PRZYPODŁOGOWO- PODSUFITOWE					•	•		120 - 127
NEVO	KANAŁOWE		•	•	•	•	•		128 - 135
ANERU	KONSOLA				•	•			136 - 141
AQUAMI	HYDRAULICZNY							•	Więcej w katalogu pomp ciepła Aquami


Rozwiązanie

Solo 0:1



Klimatyzacja za pomocą jednego urządzenia jest odpowiedzią na potrzebę chwili. Jest idealnym rozwiązaniem, gdy nie możesz czekać na firmę instalacyjną, a także ratunkiem, gdy wspólnota mieszkaniowa lub zarząd budynku nie wyrażają zgody na montaż agregatu zewnętrznego na elewacji.

Rozwiązanie zapewni Ci natychmiastowy komfort w upalne dni, a klimatyzator będziesz mógł zabrać ze sobą wszędzie.

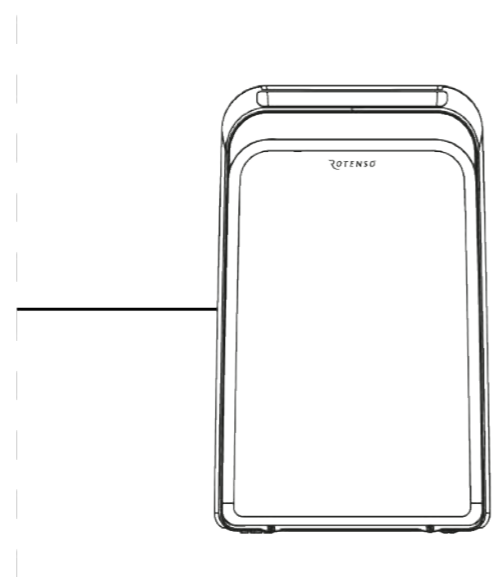

Model	Typ		2,6 kW	3,5 kW	Grzanie	Chłodzenie	Strona w katalogu
ORTA	PRZENOŚNE		•			•	158 - 159
ZICO	PRZENOŚNE			•	•	•	160 - 161
GIRU	PRZENOŚNE		•	•		•	162 - 163



Poznaj najnowszą **Generację X**

28

Ulepszona technologia, nowoczesny design oraz funkcje klimatyzatorów Generacji X to nasza odpowiedź na rosnące potrzeby nowej rzeczywistości.

Poczucie bezpieczeństwa zapewni Ci wielopoziomowy system oczyszczania powietrza. Inteligentne sterowanie, cicha praca oraz technologia Windless to komfort, którego będziesz doświadczać na co dzień.

Od Generacji X możesz wymagać tego i znacznie więcej.



29



Tryb super **cichy eMOTO**

Unikalna konstrukcja wentylatora i nowoczesny silnik jednostki wewnętrznej umożliwiają komfortową, wyjątkowo cichą pracę klimatyzatora.



Cichy jak
szum lasu



Tryb **ciszy**

Dla zapewnienia doskonałego komfortu istnieje możliwość wyciszenia komunikatów wizualnych i sygnałów dźwiękowych klimatyzatora.




Funkcja **snu**

Specjalny program pracy urządzenia, w którym temperatura i prędkość wentylatora są automatycznie modyfikowane, aby zapewnić optymalne warunki dla nocnego wypoczynku.





Filtr elektrostatyczny HD iAIR

Jeden z najskuteczniejszych sposobów filtracji zanieczyszczonego powietrza. Cechuje się wysoką gęstością i wydajnością. Wyładowanie elektrostatyczne oddziałuje na naładowane dodatnio bądź ujemnie cząsteczki zanieczyszczeń. Dzięki temu urządzenie nawiewa czyste powietrze.



Antykorozyjne, połączone lamele

Efektywnie zabezpieczają jednostkę przed rozwojem bakterii, poprawiając jej wydajność. Dodatkowo unikalna, złota powłoka skutecznie chroni klimatyzator przed korozją.

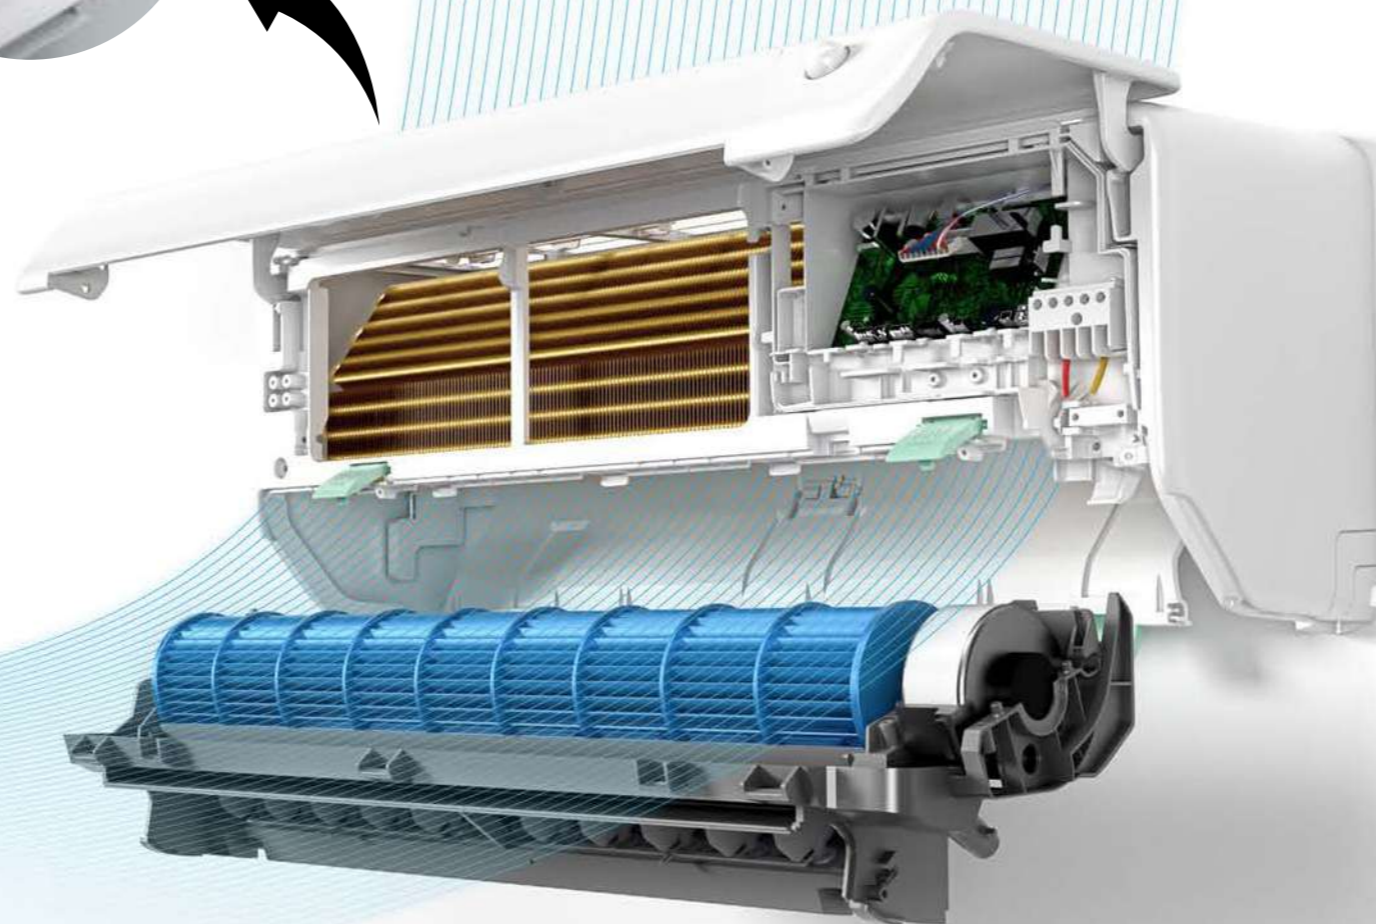

Super jonizator iAIR

Poprzez wytworzenie ujemnych jonów tlenu, Super Jonizator iAir eliminuje z powietrza wirusy, bakterie, roztocza oraz alergeny. Oddziałując na zanieczyszczone powietrze neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Aktywny Super jonizator pozostawia czyste i odświeżone powietrze.



Sterylizacja lampą UV

Promieniowanie UV ma właściwości antybakteryjne, dzięki czemu skutecznie rozkłada elementy organiczne oraz substancje toksyczne, takie jak benzen, amoniak itp. Promieniowanie UV niszczy strukturę molekularną DNA lub RNA drobnoustrojów, eliminując w ten sposób wiele bakterii z powietrza, którym oddychamy.

Filtry opcjonalne



Filtr Cold Nano + Filtr przeciwko roztoczom + Filtr z witaminą C



Filtr katechinowy + Silver Ion + witamina C



Filtr 3M HAF



Filtr Cold Nano iAIR



Filtr z jonami srebra



Filtr jonizujący



Filtr antybakteryjny HEPA iAIR



Filtr fotokatalityczny + Aktywny węgiel + Cold Nano



Filtr Cold Nano iAIR + Filtr z aktywnym węglem + Filtr Silver



Filtr z aktywnym węglem iAIR



Filtr aromatyzujący jaśminowy



Filtr z aktywnym węglem i witaminą C



Filtr enzymatyczny iAIR

Odetchnij czystym powietrzem


Dostrzegamy jak ważne jest dla Ciebie zdrowie i troska o jakość powietrza, którym oddychasz na co dzień. Aby sprostać tym oczekiwaniom urządzenia Generacji X wyposażyliśmy w kompletny, skuteczny system oczyszczania i filtracji powietrza. System zdrowego powietrza PureR Stage, wspomagany przez antygrzybiczne i przeciwbakteryjne działanie połączonych lameli. Oparty jest na wydajnych filtrach, promieniowaniu ultrafioletowym i jonizacji, które dla Twojego zdrowia skutecznie oczyszczają klimatyzowane powietrze z występujących licznie w środowisku bakterii, wirusów, grzybów i zanieczyszczeń.

Możesz stworzyć własny system zdrowego powietrza

Zadbaliśmy o możliwość dodania, w razie potrzeby, dodatkowych filtrów, które oczyszczą powietrze np. z dymu tytoniowego, sierści zwierząt, wspomogą kurację przeciwalergiczną lub złagodzą stres.




Filtr elektrostatyczny HD iAIR



Eliminuje:

- kurz
- pyłki
- większe zanieczyszczenia

Antybakteryjne połączone lamelle iAIR



Eliminuje:

- rozwój bakterii i grzybów


Filtr antybakteryjny HEPA iAIR



Eliminuje:

- komórki grzybów
- pierwotniaki
- bakterie
- wirusy


Filtr Silver Ion iAIR



Eliminuje:

- 99,9% bakterii i grzybów


Filtr z Aktywnym węglem iAIR



Eliminuje:

- ozon
- węglowodory
- związki siarki
- azot


Filtr fotokatalityczny iAIR



Eliminuje:

- cząstki organiczne
- spaliny
- gazy


Filtr z witaminą C iAIR



Skutecznie:

- redukuje poziom stresu
- chroni przed działaniem promieni UV

Filtr Katechinowy iAIR



Eliminuje:

- zapach dymu papierosowego
- zapachy kuchenne

Filtr Cold Nano iAIR



Eliminuje:

- szkodliwe, organiczne związki
- lotne cząstki formaldehydu

Lampa UV



Eliminuje:

- amoniak
- benzen
- bakterie

Super jonizator iAIR



Skutecznie:

- neutralizuje wolne rodniki
- przywraca równowagę jonową

Automatyczne oczyszczanie iClean



Oczyszcza wnętrze klimatyzatora z pleśni i kurzu

Automatyczne oczyszczanie iAIR



Osusza i oczyszcza wnętrze klimatyzatora



ILOŚĆ STOPNI PROCESÓW POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PureR Stage		Filtr elektrostatyczny HD iAIR	Antybakteryjne połączone lamelle iAIR	Filtr antybakteryjny HEPA iAIR	Filtr Silver Ion iAIR	Filtr z Aktywnym węglem iAIR	Filtr fotokatalityczny iAIR	Filtr z witaminą C iAIR	Filtr Katechinowy iAIR	Filtr Cold Nano iAIR	Lampa UV	Super jonizator iAIR	Automatyczne oczyszczanie iClean	Automatyczne oczyszczanie iAIR
MIRAI	6 stopniowy PureR Stage	•	•	•	•							•		•
VERSU	6 stopniowy PureR Stage	•	•	•						•		•		•
REVIO	6 stopniowy PureR Stage	•	•	•						•		•	•	
TETA	11 stopniowy PureR Stage	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•
ELIS	9 stopniowy PureR Stage	•	•		•	•	•	•	•	•				•
IMOTO	6 stopniowy PureR Stage	•	•	•						•		•		•
UKURA	6 stopniowy PureR Stage	•	•	•						•		•		•
RONI	9 stopniowy PureR Stage	•	•		•	•	•	•	•	•				•



Steruj zdalnie Twoim klimatyzatorem

Aplikacje SMART Life oraz NetHome Plus umożliwiają sterowanie klimatyzatorem bez użycia sterownika bezprzewodowego. Możliwe jest również dodatkowe zaprogramowanie czasu włączenia lub wyłączenia urządzenia. Dzięki wykorzystaniu funkcji SMART WiFi oraz modemu WiFi urządzeniem można sterować za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim.



Sterowanie z domu



Sterowanie poza domem



Harmonogram pracy



Indywidualne profile użytkowników



Funkcja snu



Autodiagnoza




		Mirai	Versu	Revio	Teta	Elis	Imoto	Ukura	Roni	Tenji	Nevo	Jato
SmartLife					•	•			•			
NetHome Plus		•	•	•			•	•		•	•	•

Urządzenia do pracy całorocznej

Klimatyzator, jako urządzenie całoroczne, pracuje efektywnie w trybie grzania. Przy ekstremalnie niskich temperaturach zewnętrznych nawet do -30°C . Niezawodność funkcji grzewczej zapewnia między innymi wbudowana grzałka tacy ociekowej i grzałka karteru sprężarki, które przeciwdziałają oblodzeniu jednostki zewnętrznej i zaburzeniom pracy wentylatora, pozwalają zwiększyć efektywność pracy w trybie grzania oraz żywotność jednostki zewnętrznej.

Rury miedziane

Gęsto rowkowane rurki miedziane zwiększają obszar wymiany ciepła. Znaczną poprawę wydajności uzyskano zwiększając liczbę rowków z 45 do 54.



Gotowa na zimno

Grzałka sprężarki przygotowuje ją do bezawaryjnego i efektywnego działania w trybie grzania dokładnie wtedy, kiedy tego potrzebujesz na długie lata.



Koniec z zalodzeniem

Zastosowana grzałka tacy ociekowej może szybko stopić i usunąć śnieg oraz lód z wnętrza jednostki zewnętrznej, zapewniając stabilność pracy i wydajność grzewczą urządzenia.



Grzanie do temperatury -30°C

Idealne rozwiązania na najostrzejsze mrozy. Technologia zapewnia wysoką wydajność grzewczą nawet do temperatury zewnętrznej -30°C .



Wybierz swój model





Czujnik **SMART Eye**

Wbudowany inteligentny czujnik ruchu (SMART Eye) wykrywa obecność użytkownika i dostosowuje kierunek i przepływ powietrza do osoby przebywającej w pomieszczeniu. Specjalna konstrukcja wylotu powietrza rozprowadza ciepłe powietrze do podłogi i każdego narożnika pomieszczenia, a schłodzone powietrze do sufitu.



Inteligentny nawiew **eMOTO**

Wbudowane siłowniki umożliwiają automatyczne sterowanie pracą żaluzji pionowych i poziomych za pomocą pilota lub sterownika ściennego, co gwarantuje najwyższy komfort obsługi.



Tryb turbo **eMOTO**

Chwilowe zwiększenie wydajności sprężarki oraz wentylatora umożliwia szybsze schładzanie lub ogrzewanie pomieszczenia. Dzięki temu można zaoszczędzić nawet 20% czasu potrzebnego na osiągnięcie wymaganej temperatury.



System kontroli **nawiewu eMOTO**

Przed uruchomieniem nawiewu powietrza w trybie grzania, system rozpoczyna pracę układu chłodniczego tak, by nie dopuścić do nawiewu zimnego powietrza.



Tryb Eco **eMOTO**

Specjalny, ekologiczny tryb pracy powoduje, że klimatyzator zużywa nawet do 60% mniej energii elektrycznej.



Ekologiczny
czynnik R32

Stosowanie czynnika R32 ogranicza wpływ urządzeń chłodziwo-grzewczych na zubożenie warstwy ozonowej. Urządzenia Rotenso z czynnikiem R32 to odpowiedź na globalne ocieplenie klimatu.



1W tryb **czuwania**

Funkcja oszczędzania energii umożliwia zmniejszenie jej zużycia w trybie czuwania do 1W. Obniża zużycie energii nawet o 80% w stosunku do poprzednich rozwiązań.



Sygnalizacja wycieku **czynnika chłodniczego**

Wyciek czynnika chłodniczego sygnalizowany jest przez wyświetlenie komunikatu EC. Pozwala to dodatkowo chronić sprężarkę przed uszkodzeniem oraz wysoką temperaturą.

Użyteczne funkcje



Funkcja ogrzewania SMART 12°C

Funkcja szczególnie przydatna podczas dłuższej nieobecności. Aby zapewnić stabilne warunki termiczne lokalu klimatyzator włącza się samoczynnie w trybie grzania gdy temperatura w Twoim pomieszczeniu spadnie poniżej 12°C.



Pamięć ustawienia żaluzji

Klimatyzator zapamiętuje ostatnie ustawienie żaluzji, dzięki czemu przy ponownym uruchomieniu ich pozycja przywracana jest automatycznie - tak jak lubisz!



Funkcja ogrzewania SMART 8°C

Aby zapobiec nadmiernemu wychłodzeniu pomieszczenia, klimatyzator włącza się samoczynnie w trybie grzania. Dzięki temu temperatura powietrza utrzymywana jest na poziomie 8°C.

26°

Ukryty wyświetlacz temperatury SMART LED

Wszystkie potrzebne informacje wyświetlane są na panelu klimatyzatora w czytelny, a zarazem dyskretny sposób. Dzięki temu widzisz jaki jest aktualny status pracy klimatyzatora.



Programator czasowy

Funkcja pozwoli Ci zaprogramować czas włączenia oraz wyłączenia jednostki, ułatwiając korzystanie z klimatyzatora.



Wł./wył. wyświetlacza SMART LED na panelu

Możliwość całkowitego wygaszenia wyświetlacza (np. w godzinach nocnych) zapewnia najwyższy komfort użytkownika klimatyzatora.





Automatyczne odparowanie skroplin

Wbudowana grzałka umożliwia automatyczne odparowanie skroplin. Dzięki temu klimatyzator nie wymaga dodatkowej obsługi.



Port SMART sterownika przewodowego

Inteligentne złącze oferuje możliwość podłączenia do klimatyzatora sterownika przewodowego.



Automatyczna żaluzja 4D (swing)

Możliwość automatycznego sterowania pracą żaluzji poziomej i pionowej jak i ich automatycznego wachlowania za pomocą pilota lub sterownika przewodowego.



Funkcja uruchomienia awaryjnego

W przypadku usterki któregoś z czujników urządzenie można uruchomić awaryjnie do czasu przyjazdu uprawnionego serwisu.



Dwustronne odprowadzanie skroplin

Możliwość odprowadzania skroplin zarówno z lewej, jak i z prawej strony jednostki wewnętrznej.



Pamięć autorestartu

Funkcja zapamiętywania ostatnich ustawień urządzenia klimatyzacyjnego w przypadku chwilowego zaniku zasilania. Po ponownym włączeniu, klimatyzator przywraca poprzedni tryb pracy.



Tryb SMART Follow

Wbudowany w sterownik przewodowy i bezprzewodowy dodatkowy czujnik temperatury umożliwia bardziej precyzyjne kontrolowanie temperatury w pomieszczeniu, co pozytywnie wpływa na Twój komfort termiczny.



Funkcja autodiagnozy

W przypadku awarii, komunikat błędu prezentowany jest na wyświetlaczu urządzenia lub na sterowniku przewodowym.



Kompensacja temperatury

Funkcja kompensacji pozwala na wyrównanie różnic pomiędzy temperaturą odczytaną przez czujnik znajdujący się na wysokości montażu klimatyzatora, a temperaturą odczuwalną w niższych partiach pomieszczenia, abyś doświadczał komfortu w strefie, w której przebywasz.



Funkcje systemów klimatyzacyjnych

System	Funkcja	Mirai	Versu Mirror	Versu Mirror	Versu Mirror	Revio	
SKY [®] Systemy nowoczesnej technologii	Silniki DC SKY [®]	•	•	•	•	•	
	Digital DC Inverter SKY [®]	•	•	•	•	•	
iAIR Systemy zdrowego powietrza	Automatyczne oczyszczanie iAIR	•	•	•	•	•	
	Automatyczne oczyszczanie iClean					• ⁽³⁾	
	Super jonizator iAIR	•	•	•	•	•	
	Lampa UV						
	Filtr Cold Nano iAIR		•	•	•	•	
	Filtr 3w1 (Katechinowy + Silver Ion + wit. C) iAIR					• ⁽³⁾	
	Filtr 3w1 (Fotokatalityczny + Akt. węgiel + Cold Nano) iAIR					• ⁽³⁾	
	Filtr Silver Ion iAIR	•					
	Filtr antybakteryjny HEPA iAIR	•	•	•	•	•	
	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	•	•	•	•	•	
eMOTO Systemy inteligentnego nawiewu	Tryb super cichy eMOTO	• ⁽³⁾	• ⁽³⁾	• ⁽³⁾	• ⁽³⁾	• ⁽³⁾	
	Nawiew powietrza 4D eMOTO	•	•	•	•	•	
	Tryb Breeze Away eMOTO					•	
	Tryb Windless eMOTO						
	Tryb turbo eMOTO	• ⁽³⁾	• ⁽³⁾	• ⁽³⁾	• ⁽³⁾	• ⁽³⁾	
	System kontroli nawiewu eMOTO	•	•	•	•	•	
	Tryb Eco eMOTO	• ⁽³⁾	• ⁽³⁾⁽⁴⁾	• ⁽³⁾⁽⁴⁾	• ⁽³⁾⁽⁴⁾	• ⁽³⁾	
	Szeroki kąt nawiewu eMOTO	•	•	•	•	•	
	SMART Systemy inteligentnego sterowania	Funkcja SMART WIFI	•	•	•	•	•
		Czujnik wilgotności	•				•
Funkcja SMART Eye		•					
Funkcja SMART Eco Eye						•	
Czujnik zmierzchu SMART			•	•	•		
Port SMART sterownika przewodowego		• ⁽²⁾	• ⁽²⁾	• ⁽²⁾	• ⁽²⁾	• ⁽²⁾	
Ukryty wyświetlacz temperatury SMART		•	•	•	•	•	
Wł. Wył. wyświetlacza SMART na panelu		•	•	•	•	•	
Tryb SMART Follow		•	•	•	•	•	
Pilot bezprzewodowy		•	•	•	•	•	
Sterownik przewodowy		• ⁽¹⁾	• ⁽¹⁾	• ⁽¹⁾	• ⁽¹⁾	• ⁽¹⁾	
Funkcja ogrzewania SMART 8°C		• ⁽³⁾	• ⁽³⁾	• ⁽³⁾	• ⁽³⁾	• ⁽³⁾	
Funkcja ogrzewania SMART 12°C		• ⁽³⁾					
OPTIMA Systemy optymalizacji pracy	Pamięć ustawienia żaluzji	•	•	•	•	•	
	Sygnalizacja wycieku freonu	•	•	•	•	•	
	Funkcja uruchomienia awaryjnego	•	•	•	•	•	
	1W tryb czuwania	•	•	•	•	•	
	Pamięć autorestartu	•	•	•	•	•	
	Antykorozyjne połączane lamele	•	•	•	•	•	
	Grzałka tacy ociekowej	•	•	•	•	•	
	Grzałka karteru sprężarki	•	•	•	•	•	
	Tryb ciszy	• ⁽³⁾	• ⁽³⁾	• ⁽³⁾	• ⁽³⁾	• ⁽³⁾	
	Programator czasowy	•	•	•	•	•	
	Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C	•	•	•	•	•	
	Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -25°C	•					
	Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C	•	•	•	•	•	
	Grzanie w niskiej temp. zewn. -22°C	•	•	•	•	•	
	Grzanie w niskiej temp. zewn. -25°C	•					
	Grzanie w niskiej temp. zewn. -30°C	•					
	2-stronne odprowadzenie skroplin	•	•	•	•	•	
	Funkcja autodiagnozy	•	•	•	•	•	
	Automatyczna żaluzja 4D	•	•	•	•	•	
Funkcja snu	•	•	•	•	•		

1. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja 2. Wymagane użycie opcjonalnego sterownika przewodowego ZATO 3. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split 4. Funkcja dostępna wyłącznie z poziomu aplikacji 5. Wybrane modele

System	Funkcja	Teta	Elis	Imoto	Ukura	Roni	
SKY [®] Systemy nowoczesnej technologii	Silniki DC SKY [®]	•	•	•	•	•	
	Digital DC Inverter SKY [®]	•	•	•	•	•	
iAIR Systemy zdrowego powietrza	Automatyczne oczyszczanie iAIR	•	•	•	•	•	
	Automatyczne oczyszczanie iClean						
	Super jonizator iAIR	•		•	•		
	Lampa UV	•					
	Filtr Cold Nano iAIR			•	•	•	
	Filtr 3w1 (Katechinowy + Silver Ion + wit. C) iAIR	•	•			• ⁽³⁾	
	Filtr 3w1 (Fotokatalityczny + Akt. węgiel + Cold Nano) iAIR	•	•			• ⁽³⁾	
	Filtr Silver Ion iAIR						
	Filtr antybakteryjny HEPA iAIR			•	•		
	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	•	•	•	•	•	
eMOTO Systemy inteligentnego nawiewu	Tryb super cichy eMOTO	•	•	• ⁽³⁾	•	•	
	Nawiew powietrza 4D eMOTO	•	•	•	•	• ⁽³⁾	
	Tryb Breeze Away eMOTO						
	Tryb Windless eMOTO	•					
	Tryb turbo eMOTO	•	•	• ⁽³⁾	•	•	
	System kontroli nawiewu eMOTO	•	•	•	•	•	
	Tryb Eco eMOTO	•					
	Szeroki kąt nawiewu eMOTO	•	•	•	•	•	
	SMART Systemy inteligentnego sterowania	Funkcja SMART WIFI	•	•	•	•	•
		Czujnik wilgotności					
Funkcja SMART Eye							
Funkcja SMART Eco Eye							
Czujnik zmierzchu SMART							
Port SMART sterownika przewodowego				• ⁽²⁾	• ⁽²⁾		
Ukryty wyświetlacz temperatury SMART		•	•	•	•	•	
Wł. Wył. wyświetlacza SMART na panelu		•	•	•	•	•	
Tryb SMART Follow		•	•	•	•	•	
Pilot bezprzewodowy		•	•	•	•	•	
Sterownik przewodowy				• ⁽¹⁾	• ⁽¹⁾		
Funkcja ogrzewania SMART 8°C		•		• ⁽³⁾	•		
Funkcja ogrzewania SMART 12°C							
OPTIMA Systemy optymalizacji pracy	Pamięć ustawienia żaluzji			•	•		
	Sygnalizacja wycieku freonu	•	•	•	•	•	
	Funkcja uruchomienia awaryjnego	•	•	•	•	•	
	1W tryb czuwania	•		•	•		
	Pamięć autorestartu	•	•	•	•	•	
	Antykorozyjne połączane lamele	•	•	•	•	• ⁽³⁾	
	Grzałka tacy ociekowej	•		•			
	Grzałka karteru sprężarki			•			
	Tryb ciszy			• ⁽³⁾	•		
	Programator czasowy	•	•	•	•	•	
	Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C	•	•	•	•	•	
	Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -25°C						
	Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C	•	•	•	•	•	
	Grzanie w niskiej temp. zewn. -22°C	•		•			
	Grzanie w niskiej temp. zewn. -25°C	•					
	Grzanie w niskiej temp. zewn. -30°C	•					
	2-stronne odprowadzenie skroplin	•	•	•	•	•	
	Funkcja autodiagnozy	•	•	•	•	•	
	Automatyczna żaluzja 4D	•	•	•	•	•	
Funkcja snu	•	•	•	•	•		

1. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja 2. Wymagane użycie opcjonalnego sterownika przewodowego ZATO 3. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split 4. Funkcja dostępna wyłącznie z poziomu aplikacji 5. Wybrane modele

Funkcje systemów klimatyzacyjnych

System	Funkcja	Tenji	Jato	Nevo	Aneru
SKY® Systemy nowoczesnej technologii	Silniki DC SKY®	•	•	•	•
	Digital DC Inverter SKY®	•	•	•	•
iAIR Systemy zdrowego powietrza	Automatyczne oczyszczanie iAIR	•	•	•	•
	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	•	•	•	•
eMOTO Systemy inteligentnego nawiewu	Tryb turbo eMOTO	•	•	•	•
	System kontroli nawiewu eMOTO	•	•	•	•
	Szeroki kąt nawiewu eMOTO	•	•	•	•
	Tryb Eco eMOTO	• ⁽³⁾	• ⁽³⁾⁽⁶⁾	• ⁽³⁾	•
SMART Systemy inteligentnego sterowania	Funkcja SMART WIFI	• ⁽⁶⁾	• ⁽⁴⁾	• ⁽⁴⁾	•
	Czujnik wilgotności	• ⁽⁶⁾	•	•	•
	Port SMART sterownika przewodowego	• ⁽⁷⁾	• ⁽⁷⁾	• ⁽⁷⁾	•
	Wyświetlacz temperatury SMART Led	•	•	•	•
	Wł./wyt. wyświetlacza SMART na panelu	•	•	•	•
	Tryb SMART Follow	•	•	•	•
	Funkcja ogrzewania SMART 8°C	• ⁽³⁾	• ⁽³⁾⁽⁶⁾	• ⁽³⁾	•
	Pilot bezprzewodowy	•	•	• ⁽⁵⁾	•
	Sterownik przewodowy	• ⁽¹⁾	• ⁽¹⁾	•	• ⁽¹⁾
	Pamięć ustawienia żaluzji	•	•	•	•
	Kompensacja temperatury	•	•	•	•
	Sygnalizacja wycieku freonu	•	•	•	•
Funkcja uruchomienia awaryjnego	•	•	•	•	
Pamięć autorestartu	•	•	•	•	
Antykorozyjne połączane lamele	•	•	•	•	
Grzałka tacy ociekowej	•	• ⁽⁶⁾	•	•	
Grzałka karteru sprężarki	•	• ⁽⁶⁾	•	•	
Tryb ciszy	• ⁽³⁾	• ⁽³⁾⁽⁶⁾	• ⁽³⁾	•	
Programator czasowy	•	•	•	•	
Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C	•	•	•	•	
Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C	•	•	•	•	
2-stronne odprowadzenie skroplin	•	•	•	•	
Funkcja autodiagnozy	•	•	•	•	
Automatyczna żaluzja	•	•	•	•	
Automatyczna żaluzja 4D	•	•	•	•	
Funkcja snu	•	•	•	•	
Wbudowana pompka skroplin	•	•	•	•	
Świeże powietrze	• ⁽⁶⁾	•	•	•	
Wyjście zdalne wł./wyt.	•	•	•	•	
Wyjście alarmowe	•	•	•	•	
Wyjście pod sterownik tygodniowy	•	•	•	•	
Wyjście pod sterownik centralny	•	•	•	•	
Nawiew powietrza 2-stronny	•	•	•	•	
Nawiew powietrza 4-stronny	•	•	•	•	
Nawiew powietrza 360°	• ⁽⁶⁾	•	•	•	
Indywidualne sterowanie 4 żaluzjami	• ⁽⁶⁾	•	•	•	
Regulowane ciśnienie statyczne	•	•	•	•	
Dodatkowy nawiew powietrza	• ⁽⁶⁾	•	• ⁽⁶⁾	•	
Synchro - praca symultaniczna	• ⁽⁶⁾	• ⁽⁶⁾	• ⁽⁶⁾	•	

1. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja 2. Wymagane użycie opcjonalnego sterownika przewodowego SAVA 3. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split 4. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WiFi
5. Pilot dostępny jako opcja 6. Wybrane modele 7. Dostępne w modelach T21Xi-T50Xi 8. Dostępne w modelach T70Xi-160Xi

System	Funkcja	Zico	Giru	Orta
FREON	Ekologiczny czynnik chłodniczy R290	•	•	•
	Filtr biologiczny Zeolite iAIR	•	•	•
iAIR Systemy zdrowego powietrza	Filtr nanokrystaliczny nanoCrystal iAIR	•	•	•
	Filtr wodny nawilżacza H2O piurR iAIR	•	•	•
	Filtr Cold Nano iAIR	•	•	•
	Filtr z aktywnym węglem iAIR	•	•	•
	Filtr z aktywnym węglem oraz powłoką z jonów srebra iAIR	•	•	•
	Super jonizator iAIR	•	•	•
	Filtr antybakteryjny EPA iAIR	•	•	•
	Filtr antybakteryjny HEPA iAIR	•	•	•
	Lampa UV	•	•	•
	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	•	•	•
	Tryb super cichy eMOTO	•	•	•
	Nawiew powietrza 4D eMOTO	•	•	•
eMOTO Systemy inteligentnego nawiewu	Tryb turbo eMOTO	•	•	•
	System kontroli nawiewu eMOTO	•	•	•
	Tryb Eco eMOTO	•	•	•
	Szeroki kąt nawiewu eMOTO	•	•	•
SMART Systemy inteligentnego sterowania	Funkcja SMART WIFI	•	•	•
	Funkcja nawilżacza powietrza	•	•	•
	Wskaźnik jakości powietrza	•	•	•
	Port SMART sterownika przewodowego	•	•	•
	Wł./wyt. wyświetlacza SMART na panelu	•	•	•
	Wyświetlacz LCD poziomu stężenia cząstek PM2.5	•	•	•
	Pilot bezprzewodowy	•	•	•
	Sterownik przewodowy	•	•	•
	Funkcja ogrzewania SMART 8°C	•	•	•
	Pamięć ustawienia żaluzji	•	•	•
	Sygnalizacja wycieku freonu	•	•	•
	Funkcja uruchomienia awaryjnego	•	•	•
1W tryb czuwania	•	•	•	
Kompatybilny z split / multi split	•	•	•	
Pamięć autorestartu	•	•	•	
Antykorozyjne połączane lamele	•	•	•	
Tryb ciszy	•	•	•	
Programator czasowy	•	•	•	
Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C	•	•	•	
Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -25°C	•	•	•	
Grzanie w niskiej temp. zewn. -15°C	•	•	•	
Grzanie w niskiej temp. zewn. -25°C	•	•	•	
Automatyczne odparowywanie	•	•	•	
Funkcja autodiagnozy	•	•	•	
Automatyczna żaluzja	•	•	•	
Funkcja snu	•	•	•	

Funkcje systemu Care

System	Funkcja	Cleo	Wint	Piura	Ione	Qube	Aero	Dorai
FREON	Ekologiczny czynnik chłodniczy R290							•
iAIR Systemy zdrowego powietrza	Filtr biologiczny Zeolite iAIR						•	
	Filtr nanokrystaliczny nanoCrystal iAIR					•	•	
	Filtr wodny nawilżacza H2O piurR iAIR				•	•		
	Filtr Cold Nano iAIR	•	•			•	•	
	Filtr z aktywnym węglem iAIR	•	•		•	•	•	
	Filtr z aktywnym węglem oraz powłoką z jonów srebra iAIR			•				
	Super jonizator iAIR	•	•	•	•	•	•	• ⁽¹⁾
	Filtr antybakteryjny EPA iAIR	•	•	•	•	•	•	
	Filtr antybakteryjny HEPA iAIR							
	Lampa UV		•	•		•		
Filtr elektrostatyczny HD iAIR	•	•	•	•	•	•	•	
eMOTO Systemy inteligentnego nawiewu	Tryb super cichy eMOTO	•	•	•	•	•	•	
	Nawiew powietrza 4D eMOTO							
	Tryb turbo eMOTO							
	System kontroli nawiewu eMOTO							•
	Tryb Eco eMOTO							
	Szeroki kąt nawiewu eMOTO		•	•	•	•	•	•
SMART Systemy inteligentnego sterowania	Funkcja SMART WIFI				•	•	•	• ⁽¹⁾
	Funkcja nawilżacza powietrza				•	•	•	
	Wskaźnik jakości powietrza		•	•		•	•	
	Port SMART sterownika przewodowego							
	Wi./wył. wyświetlacza SMART na panelu		•		•	•	•	
	Wyświetlacz LCD poziomu stężenia cząstek PM2.5		•		•	•	•	
	Pilot bezprzewodowy		•	•		•		
	Sterownik przewodowy							
	Funkcja ogrzewania SMART 8°C							
OPTIMA Systemy optymalizacji pracy	Pamięć ustawienia żaluzji							
	Sygnalizacja wycieku freonu							•
	Funkcja uruchomienia awaryjnego							•
	1W tryb czuwania							
	Kompatybilny z split / multi split							
	Pamięć autorestartu							•
	Antykorozyjne pozłacane lamele							•
	Tryb cichy							
	Programator czasowy	•	•	•	•	•	•	•
	Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C							
	Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -25°C							
	Grzanie w niskiej temp. zewn. -15°C							
	Grzanie w niskiej temp. zewn. -25°C							
	Automatyczne odparowywanie							
Funkcja autodiagnozy							•	
Automatyczna żaluzja								
Funkcja snu	•	•	•	•	•	•	•	

1. Wybrane modele

Wiemy, że detale mają znaczenie

W klimatyzatorach Generacji X zastosowaliśmy charakterystyczną dla produktów premium technologię znakowania hot stamping.



Przestrzenne, subtelne litery w odcieniu srebra współgrają z przemyślanym wzornictwem modeli klimatyzatorów ściennych nadając naszym urządzeniom prestiżowy wygląd.





Klimatyzatory **Single, Dual, Multi**

Wysoka wydajność, kompaktowa konstrukcja i minimalistyczny design tworzy gamę urządzeń Rotenso idealnie dopasowanych do Twoich potrzeb i współczesnych trendów.

Flagowe modele naścienne charakteryzują się łatwą instalacją, ultra energooszczędnością i nowym komfortowym przepływem powietrza Windless.

Zaawansowany system oczyszczania i filtracji powietrza bogato wyposażonych klimatyzatorów zaspokaja potrzeby naszych najbardziej wymagających klientów.

Eleganckie i proste wzornictwo oraz szeroki wybór modeli odpowiada wymaganiom kompaktowych przestrzeni i takiemu stylowi aranżacji wnętrz, który jest Ci bliski.



MIRAI




Grzanie przy -30°C



Wydajność 100% przy -15°C




Funkcja SMART Eye



Klasa energetyczna



Tryb Eco



Moc grzewcza ≤ 7,2kW

Klimatyzator ścienny Mirai

Nie interesują Cię kompromisy? Sięgnij śmiało po moc! Mirai to maksymalnie wydajna technologia i najwyższa klasa efektywności energetycznej A+++.

Zastosowana w jednostce zaawansowana technologia inwerterowa umożliwia sprawną pracę urządzenia nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych. Dzięki temu klimatyzator Mirai skutecznie działa nawet wtedy, gdy temperatura na zewnątrz spada do -30°C.



Wbudowany, inteligentny czujnik ruchu (SMART Eye) wykrywa obecność użytkownika i dostosowuje automatycznie kierunek oraz przepływ powietrza do indywidualnych potrzeb. Unikalna technologia pozwala unikać lub śledzić strumieniem powietrza użytkownika w pomieszczeniu.

Specjalna konstrukcja wylotu powietrza rozprawdza ciepłe powietrze do podłoża i każdego narożnika pomieszczenia, a schłodzone powietrze do sufitu. Gwarantuje to najwyższy komfort.



Moc grzewcza do 7,2kW

W trybie turbo klimatyzator osiąga wysoką wydajność grzewczą do 7,2 kW, co pozwala ogrzać pomieszczenie w krótszym czasie.



Tryb ECO

Specjalny, ekologiczny tryb pracy powoduje, że klimatyzator zużywa nawet do 60% mniej energii elektrycznej.

58



Funkcja SMART Eye

Wbudowany czujnik ruchu wykrywa obecność użytkownika. Klimatyzator automatycznie dostosowuje kierunek i siłę przepływu powietrza.



100% wydajności grzewczej przy -15°C

Mirai osiąga niespotykaną w innych urządzeniach 100% efektywność przy temperaturze zewnętrznej -15°C. Sprawia to, że skutecznie ogrzewa Twoje pomieszczenie nawet przy niskich temperaturach.

59



Najwyższa klasa energetyczności A+++

Niskie zużycie energii elektrycznej to niższe rachunki za prąd.



Grzanie nawet przy -30°C


Zastosowana technologia sprężarki dwurotacyjnej oraz zaworu EXV gwarantuje niespotykaną dotąd wydajność pracy klimatyzatora w trybie grzania, nawet przy ekstremalnych warunkach pogodowych. Poza funkcją klimatyzowania pomieszczenia, to całoroczne urządzenie może pracować jako jedyne źródło ciepła w domu, mieszkaniu, czy biurze.

Mirai

3,5 kW



Cechy Urządzenia

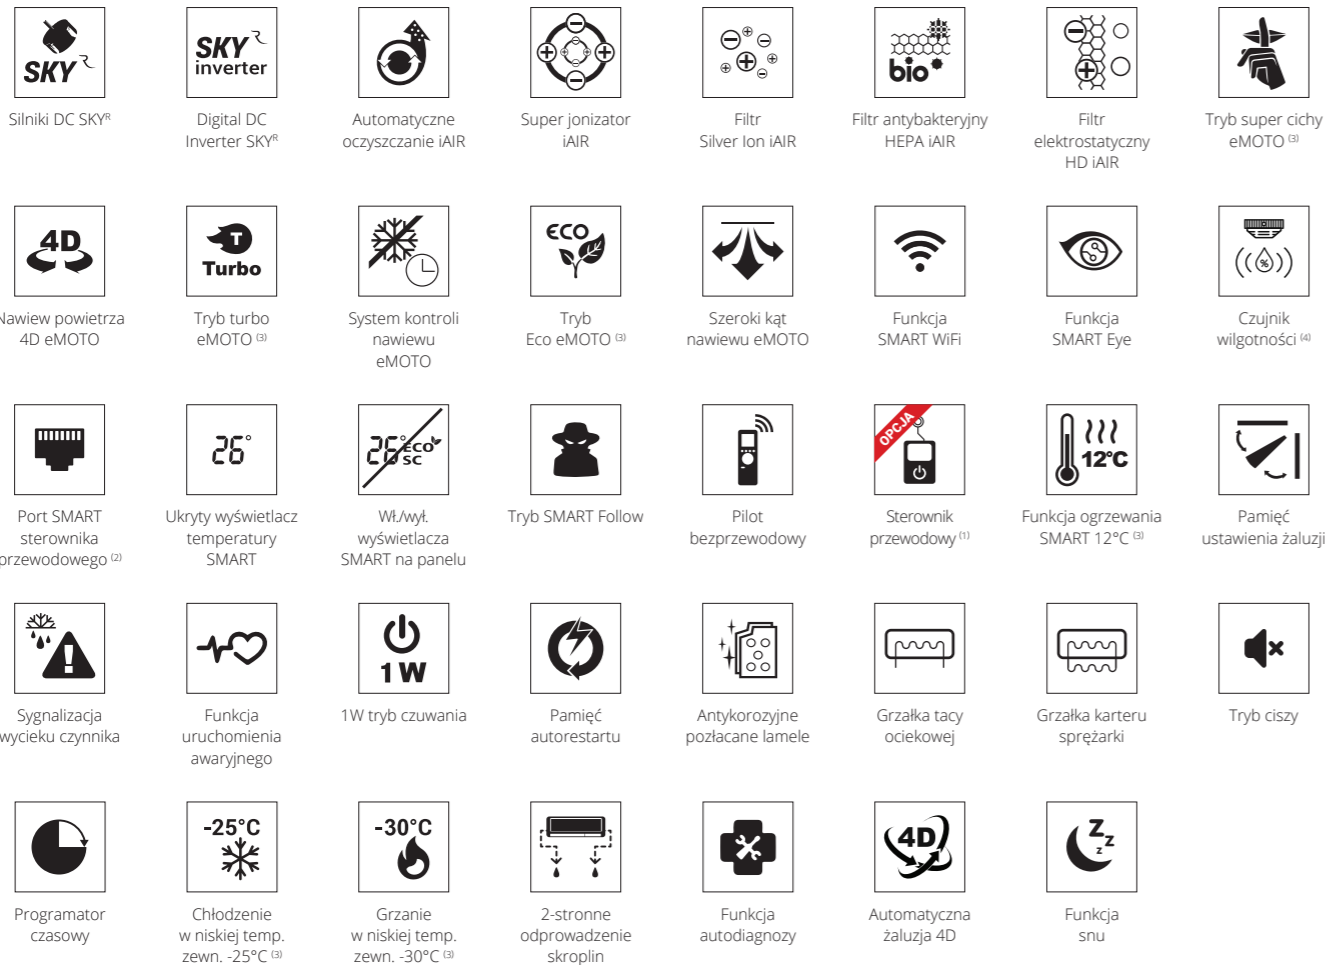

1. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja 2. Wymagane użycie opcjonalnego sterownika przewodowego ZATO 3. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split 4. Funkcja dostępna wyłącznie z poziomu aplikacji

Specyfikacja techniczna

Model				Mirai 3,5 kW	
Wydajność		Nom. (Min. - Maks.)	W	3517 (1031-4816)	
Pobór mocy	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	750 (102-1955)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	3,3 (0,4-8,5)	
Wydajność		Nom. (Min. - Maks.)	W	4250 (752-7200)	
Pobór mocy	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	943 (104-2625)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	4,1 (0,4-11,4)	
Obciążenie chłodnicze			kW	3,5	
SEER			W/W	9,0	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A+++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	137	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	2,5	
SCOP			W/W	5,3	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+++	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	647	
Osuszanie			l/h	1,2	
Maksymalne zużycie energii			W	3105	
Maksymalny prąd pracy			A	13,5	
Jednostka wewnętrzna				M35Xi	
Prędkość wentylatora	T / W / Ś / N / ŚN / C	obr/min	1250 / 1120 / 1050 / 690 / 630 / 580		
Przepływ powietrza	T / W / Ś / N / ŚN / C	m³/h	590 / 530 / 450 / 360 / 300 / 230		
Poziom ciśnienia akustycznego	T / W / Ś / N / ŚN / C	dB(A)	45 / 40 / 36 / 30 / 23 / 21		
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	59		
Pobór mocy		W	52		
Prąd pracy		A	0,2		
Wymiary netto	S × G × W	mm	895 × 248 × 298		
Wymiary brutto	S × G × W	mm	985 × 370 × 345		
Waga netto / Waga brutto		kg	13 / 17,1		
Odpyły skroplin		mm	16		
Jednostka zewnętrzna				M35Xo	
Prędkość wentylatora	W / Ś / N	obr/min	850 / 700 / 600		
Maksymalny przepływ powietrza		m³/h	2000		
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	57		
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	61		
Wymiary netto	S × G × W	mm	800 × 333 × 554		
Wymiary brutto	S × G × W	mm	920 × 390 × 615		
Waga netto / Waga brutto		kg	36,4 / 39,7		
Czynnik chłodniczy	Typ		R32		
	GWP		675		
	Ilość (do 5mb)	kg	0,87		
	Ilość (pow. 5mb)	TCO _{eq}	0,59		
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz		12		
			Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")		
Maksymalna długość instalacji		m	25		
Maksymalna różnica poziomów		m	10		
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø		
Zabezpieczenie			A		
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna			il. × mm²		
Przewody sterujące i zasilające: jedn. zewn. - wewn.			il. × mm²		
Rozstaw mocowań			(S × G)	(mm)	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C		
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C		
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C		
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				•	
1:2 DUAL					
1:X MULTI				•	

T - Turbo ; W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; ŚN - Średnio Niski ; C - Cichy,



VERSU



Luksusowy panel frontowy



Stylowy wskaźnik trybu pracy



Czujnik zmiernych



Super jonizator iAIR



Grzanie przy -22°C



Filtr HEPA iAIR

Klimatyzator ścienny Versu

Klimatyzator ścienny Versu zachwyci Cię estetyką wykonania i doskonale zadba o jakość powietrza w Twoim otoczeniu.

Zastosowanie szeregu filtrów oraz Super Jonizatora iAir umożliwia usuwanie z powietrza szkodliwych gazów, wirusów, bakterii, roztoczy i alergenów, co korzystnie wpływa na samopoczucie osób przebywających w klimatyzowanym pomieszczeniu.

Klimatyzator wykorzystuje ekologiczny czynnik chłodniczy, który zapewnia większą wydajność jego pracy. Unikatowa, trójkolorowa gama kolorystyczna daje możliwość dopasowania klimatyzatora do każdego pomieszczenia i nadania mu luksusowego charakteru.

Dzięki czujnikowi zmiernych, po upływie 5 sekund od wyłączenia światła, dźwięki klimatyzatora zostaną płynnie wyciszone, podświetlenie panelu również zostanie wygaszone a przepływ powietrza zmniejszony do minimum. Ponowne włączenie światła spowoduje powrót do poprzednich ustawień urządzenia. Dodatkowo, dzięki modemu Smart WiFi, możesz sterować klimatyzatorem z każdego miejsca w domu oraz poza nim za pomocą przyjaznej aplikacji na urządzenia mobilne.





Luksusowy panel frontowy

Srebrny, lustrzany grafitowy lub subtelnie złoty panel podkreśla prestiż urządzenia i znakomicie komponuje się z każdym wnętrzem.



Stylowy wskaźnik trybu pracy

Subtelne podświetlenie informuje o trybie pracy klimatyzatora – błękitne podczas trybu chłodzenia, pomarańczowe podczas trybu grzania.

64



Grzanie nawet przy -22°C

Zastosowana technologia umożliwia sprawną pracę klimatyzatora nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych. Klimatyzator Versu skutecznie ogrzeje Twoje pomieszczenie nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych.



Czujnik zmierzchu

Po upływie 5 sekund od wyłączenia światła dźwięki klimatyzatora zostaną płynnie wygaszone, podświetlenie jednostki wyłączy się a przepływ powietrza zmniejszony do minimum.



Filtr antybakteryjny HEPA iAIR

Filtr likwiduje większość zanieczyszczeń mechanicznych równocześnie dezynfekując powietrze z komórek grzybów, pierwotniaków, bakterii i wirusów na poziomie 99,97%.



Super jonizator iAIR

Poprzez wytworzenie ujemnych jonów tlenu Super Jonizator iAIR eliminuje z powietrza wirusy, bakterie, roztocza oraz alergeny. Nieprzyjemne zapachy zostają usunięte praktycznie natychmiast po kontakcie jonizatora z zanieczyszczonym powietrzem.

65

Versu Mirror

2,6-5,3 kW



Cechy Urządzenia



Specyfikacja techniczna

Model			Versu Mirror 2,6 kW	Versu Mirror 3,5 kW	Versu Mirror 5,3 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2638 (1231-3224)	3517 (1377-4308)	5275 (1835-6119)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	613 (90-1140)	1034 (130-1650)	1643 (140-2345)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	2,7 (0,4-4,9)	4,5 (0,6-7,2)	7,1 (0,6-10,2)
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2931 (820-3703)	3810 (1066-4381)	5568 (1395-6741)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	637 (110-1080)	1030 (160-1560)	1586 (200-2410)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	2,8 (0,5-4,7)	4,5 (0,7-6,8)	6,9 (0,9-10,5)
Obciążenie chłodnicze			kW	2,6	3,5	5,3
SEER			W/W	8,6	8,5	6,6
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A+++	A+++	A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	107	154	281
Obciążenie ciepłe (T _{bv} -7°C)			kW	2,5	2,5	4,2
SCOP			W/W	4,6	4,6	4,0
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A++	A++	A+
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	775	775	1470
Osuszanie			l/h	1	1,2	1,8
Maksymalne zużycie energii			W	2200	2200	3100
Maksymalny prąd pracy			A	9,6	9,6	13,0
Jednostka wewnętrzna				VM26Xi	VM35Xi	V50Vi
Prędkość wentylatora	W / Ś / N / C	obr/min		1150 / 950 / 850 / 750	1150 / 950 / 850 / 750	1100 / 950 / 800 / 700
Przepływ powietrza	W / Ś / N / C	m³/h		558 / 478 / 384 / 240	558 / 478 / 384 / 240	740 / 620 / 480 / 310
Poziom ciśnienia akustycznego	W / Ś / N / C	dB(A)		37 / 26 / 22 / 20	37 / 26 / 22 / 20	42 / 35 / 33 / 21
Poziom mocy akustycznej		dB(A)		51	51	54
Pobór mocy		W		26	26	43
Prąd pracy		A		0,1	0,1	0,2
Wymiary netto	S × G × W	mm		897 × 182 × 312	897 × 182 × 312	1004 × 205 × 350
Wymiary brutto	S × G × W	mm		985 × 260 × 385	985 × 260 × 385	1095 × 290 × 425
Waga netto / Waga brutto		kg		10,5 / 14,2	10,5 / 14,2	13,5 / 17,7
Odpływ skroplin		mm		16	16	16
Jednostka zewnętrzna				VO26Xo	VO35Xo	V50Vo
Prędkość wentylatora	W / Ś / N	obr/min		800 / 620 / 450	800 / 620 / 450	850 / 750 / 700
Maksymalny przepływ powietrza		m³/h		2150	2150	2200
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)		54	54	55
Poziom mocy akustycznej		dB(A)		60	60	63
Wymiary netto	S × G × W	mm		765 × 303 × 555	765 × 303 × 555	800 × 333 × 554
Wymiary brutto	S × G × W	mm		887 × 337 × 610	887 × 337 × 610	920 × 390 × 615
Waga netto / Waga brutto		kg		26,7 / 29,1	26,7 / 29,1	35,1 / 37,9
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	R32	R410a
	GWP			675	675	2088
	Ilość (do 5mb)	kg		0,62	0,62	1,35
	Ilość (pow. 5mb)	TCO ₂ eq		0,42	0,42	2,82
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz		mm(cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")
		Maksymalna długość instalacji	m	25	25	30
Maksymalna różnica poziomów			m	10	10	20
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	Rotacyjna DC	Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej		V-Hz, Ø		220-240-50, 1f	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f
Zabezpieczenie			A	C10	C10	C16
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna			il. × mm²	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 2,5
Przewody sterujące i zasilające: jedn. zewn. - wewn.			il. × mm²	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 2,5
Rozstaw mocowań		(S × G)	(mm)	452 × 286	452 × 286	514 × 340
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15-50 / -22-30	-15-50 / -22-30	-15-50 / -22-30
Kompatybilność z systemami						
1:1 SINGLE				•	•	•
1:2 DUAL						
1:X MULTI				•	•	

W - Wysoki; S - Średni; N - Niski; C - Cichy







































Versu Silver

2,6-3,5 kW



1:1 SINGLE 1:X MULTI

Cechy Urządzenia

 Silniki DC SKY®	 Digital DC Inverter SKY®	 Automatyczne oczyszczanie iAIR	 Super jonizator iAIR	 Filtr Cold Nano iAIR	 Filtr antybakteryjny HEPA iAIR	 Filtr elektrostatyczny HD iAIR	 Tryb super cichy eMOTO (3)
 Nawiew powietrza 4D eMOTO	 Tryb turbo eMOTO (3)	 System kontroli nawiewu eMOTO	 Tryb Eco eMOTO (3)(4)	 Szeroki kąt nawiewu eMOTO	 Funkcja SMART WiFi	 Czujnik zmierzchu SMART	 Port SMART sterownika przewodowego (2)
 Ukryty wyświetlacz temperatury SMART	 Wi/wył. wyświetlacza SMART na panelu	 Tryb SMART Follow	 Pilot bezprzewodowy	 Sterownik przewodowy (1)	 Funkcja ogrzewania SMART 8°C (3)	 Pamięć ustawienia żaluzji	 Sygnalizacja wycieku czynnika
 Funkcja uruchomienia awaryjnego	 1W tryb czuwania	 Pamięć autorestartu	 Antykorozyjne pozłacane lamele	 Grzałka tacy ociekowej	 Grzałka karteru sprężarki	 Tryb cichy (3)	 Programator czasowy
 Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C	 Grzanie w niskiej temp. zewn. -22°C	 2-stronne odprowadzenie skroplin	 Funkcja autodiagnozy	 Automatyczna żaluzja	 Funkcja snu		

1. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja 2. Wymagane użycie opcjonalnego sterownika przewodowego ZATO 3. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split 4. Funkcja dostępna wyłącznie z poziomu aplikacji

Specyfikacja techniczna

Model				Versu Silver 2,6 kW	Versu Silver 3,5 kW
Wydajność		Nom. (Min. - Maks.)	W	2638 (1231-3224)	3517 (1377-4308)
Pobór mocy	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	613 (90-1140)	1034 (130-1650)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	2,7 (0,4-4,9)	4,5 (0,6-7,2)
Wydajność		Nom. (Min. - Maks.)	W	2931 (820-3703)	3810 (1066-4381)
Pobór mocy	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	637 (110-1080)	1030 (160-1560)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	2,8 (0,5-4,7)	4,5 (0,7-6,8)
Obciążenie chłodnicze			kW	2,6	3,5
SEER			W/W	8,6	8,5
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A+++	A+++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	107	154
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	2,5	2,5
SCOP			W/W	4,6	4,6
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A++	A++
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	775	775
Osuszanie			l/h	1	1,2
Maksymalne zużycie energii			W	2200	2200
Maksymalny prąd pracy			A	9,6	9,6
Jednostka wewnętrzna				VS26Xi	VS35Xi
Prędkość wentylatora	W / Ś / N / C	obr/min		1150 / 950 / 850 / 750	1150 / 950 / 850 / 750
Przepływ powietrza	W / Ś / N / C	m³/h		558 / 478 / 384 / 240	558 / 478 / 384 / 240
Poziom ciśnienia akustycznego	W / Ś / N / C	dB(A)		37 / 26 / 22 / 20	37 / 26 / 22 / 20
Poziom mocy akustycznej		dB(A)		51	51
Pobór mocy		W		26	26
Prąd pracy		A		0,1	0,1
Wymiary netto	S × G × W	mm		897 × 182 × 312	897 × 182 × 312
Wymiary brutto	S × G × W	mm		985 × 260 × 385	985 × 260 × 385
Waga netto / Waga brutto		kg		10,5 / 14,2	10,5 / 14,2
Odpyły skroplin		mm		16	16
Jednostka zewnętrzna				VO26Xo	VO35Xo
Prędkość wentylatora	W / Ś / N	obr/min		800 / 620 / 450	800 / 620 / 450
Maksymalny przepływ powietrza		m³/h		2150	2150
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)		54	54
Poziom mocy akustycznej		dB(A)		60	60
Wymiary netto	S × G × W	mm		765 × 303 × 555	765 × 303 × 555
Wymiary brutto	S × G × W	mm		887 × 337 × 610	887 × 337 × 610
Waga netto / Waga brutto		kg		26,7 / 29,1	26,7 / 29,1
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	R32
	GWP			675	675
	Ilość (do 5mb)	kg		0,62	0,62
	Ilość (pow. 5mb)	TCO ₂ eq		0,42	0,42
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm(cale)		Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")
Maksymalna długość instalacji			m	25	25
Maksymalna różnica poziomów			m	10	10
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f
Zabezpieczenie			A	C10	C10
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna			il. × mm²	3 × 1,5	3 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jedn. zewn. - wewn.			il. × mm²	5 × 1,5	5 × 1,5
Rozstaw mocowań (S × G)			(mm)	452 × 286	452 × 286
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15-50 / -22-30	-15-50 / -22-30
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				•	•
1:2 DUAL					
1:X MULTI				•	•

W - Wysoki; S - Średni; N - Niski; C - Cichy

Versu Gold

2,6-3,5 kW



1:1 SINGLE 1:X MULTI

Cechy Urządzenia

Silniki DC SKY®	Digital DC Inverter SKY®	Automatykne oczyszczanie iAIR	Super jonizator iAIR	Filtr Cold Nano iAIR	Filtr antybakteryjny HEPA iAIR	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	Tryb super cichy eMOTO (3)
Nawiew powietrza 4D eMOTO	Tryb turbo eMOTO (3)	System kontroli nawiewu eMOTO	Tryb Eco eMOTO (3)(4)	Szeroki kąt nawiewu eMOTO	Funkcja SMART WiFi	Czujnik zmierzchu SMART	Port SMART sterownika przewodowego (2)
Ukryty wyświetlacz temperatury SMART	Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu	Tryb SMART Follow	Pilot bezprzewodowy	Sterownik przewodowy (1)	Funkcja ogrzewania SMART 8°C (3)	Pamięć ustawienia żaluzji	Sygnalizacja wycieku czynnika
Funkcja uruchomienia awaryjnego	1W tryb czuwania	Pamięć autorestartu	Antykorozyjne pozłacane lamele	Grzałka tacy ociekowej	Grzałka karteru sprężarki	Tryb cichy (3)	Programator czasowy
Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C	Grzanie w niskiej temp. zewn. -22°C	2-stronne odprowadzenie skroplin	Funkcja autodiagnozy	Automatyczna żaluzja	Funkcja snu		

Specyfikacja techniczna

Model				Versu Gold 2,6 kW	Versu Gold 3,5 kW
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2638 (1231-3224)	3517 (1377-4308)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	613 (90-1140)	1034 (130-1650)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	2,7 (0,4-4,9)	4,5 (0,6-7,2)
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2931 (820-3703)	3810 (1066-4381)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	637 (110-1080)	1030 (160-1560)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	2,8 (0,5-4,7)	4,5 (0,7-6,8)
Obciążenie chłodnicze			kW	2,6	3,5
SEER			W/W	8,6	8,5
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A+++	A+++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	107	154
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	2,5	2,5
SCOP			W/W	4,6	4,6
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A++	A++
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	775	775
Osuszanie			l/h	1	1,2
Maksymalne zużycie energii			W	2200	2200
Maksymalny prąd pracy			A	9,6	9,6
Jednostka wewnętrzna				VG26Xi	VG35Xi
Prędkość wentylatora	W / Ś / N / C	obr/min		1150 / 950 / 850 / 750	1150 / 950 / 850 / 750
Przepływ powietrza	W / Ś / N / C	m³/h		558 / 478 / 384 / 240	558 / 478 / 384 / 240
Poziom ciśnienia akustycznego	W / Ś / N / C	dB(A)		37 / 26 / 22 / 20	37 / 26 / 22 / 20
Poziom mocy akustycznej		dB(A)		51	51
Pobór mocy		W		26	26
Prąd pracy		A		0,1	0,1
Wymiary netto	S × G × W	mm		897 × 182 × 312	897 × 182 × 312
Wymiary brutto	S × G × W	mm		985 × 260 × 385	985 × 260 × 385
Waga netto / Waga brutto		kg		10,5 / 14,2	10,5 / 14,2
Odpyły skroplin		mm		16	16
Jednostka zewnętrzna				VO26Xo	VO35Xo
Prędkość wentylatora	W / Ś / N	obr/min		800 / 620 / 450	800 / 620 / 450
Maksymalny przepływ powietrza		m³/h		2150	2150
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)		54	54
Poziom mocy akustycznej		dB(A)		60	60
Wymiary netto	S × G × W	mm		765 × 303 × 555	765 × 303 × 555
Wymiary brutto	S × G × W	mm		887 × 337 × 610	887 × 337 × 610
Waga netto / Waga brutto		kg		26,7 / 29,1	26,7 / 29,1
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	R32
	GWP			675	675
	Ilość (do 5mb)	kg		0,62	0,62
	Ilość (pow. 5mb)	TCO ₂ eq		0,42	0,42
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm(cale)		Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")
Maksymalna długość instalacji			m	25	25
Maksymalna różnica poziomów			m	10	10
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f
Zabezpieczenie			A	C10	C10
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna			il. × mm²	3 × 1,5	3 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jedn. zewn. - wewn.			il. × mm²	5 × 1,5	5 × 1,5
Rozstaw mocowań (S × G)			(mm)	452 × 286	452 × 286
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15-50 / -22-30	-15-50 / -22-30
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				•	•
1:2 DUAL					
1:X MULTI				•	•

W - Wysoki; S - Średni; N - Niski; C - Cichy



REVI



Grzanie przy -25°C



Super jonizator



Funkcja ECO Eye



Automatyczne oczyszczanie iClean



Tryb Eco eMOTO



Łatwa konserwacja i montaż

Klimatyzator ścienny Revio


Flagowy klimatyzator Revio zaprojektowaliśmy, aby zaspokoić Twoją potrzebę bezpieczeństwa i komfortu.

Ulepszona technologia, design oraz funkcje nowego klimatyzatora Generacji X są naszą odpowiedzią na potrzeby nowej rzeczywistości.



Oszczędny, całoroczny klimatyzator pracuje efektywnie w trybie grzania przy niskich temperaturach zewnętrznych do -25°C.

Revio cechuje się niespotykaną dotąd łatwością montażu jednostki wewnętrznej, która posiada tylko jedną śrubę i 4 zatrzaski. Wyjątkowy prosty dostęp do filtrów w klimatyzatorze, dzięki górnej pokrywie, nowatorsko w Revio mocowanej na magnesy. Dzięki temu, w prosty sposób możesz je samodzielnie czyścić.

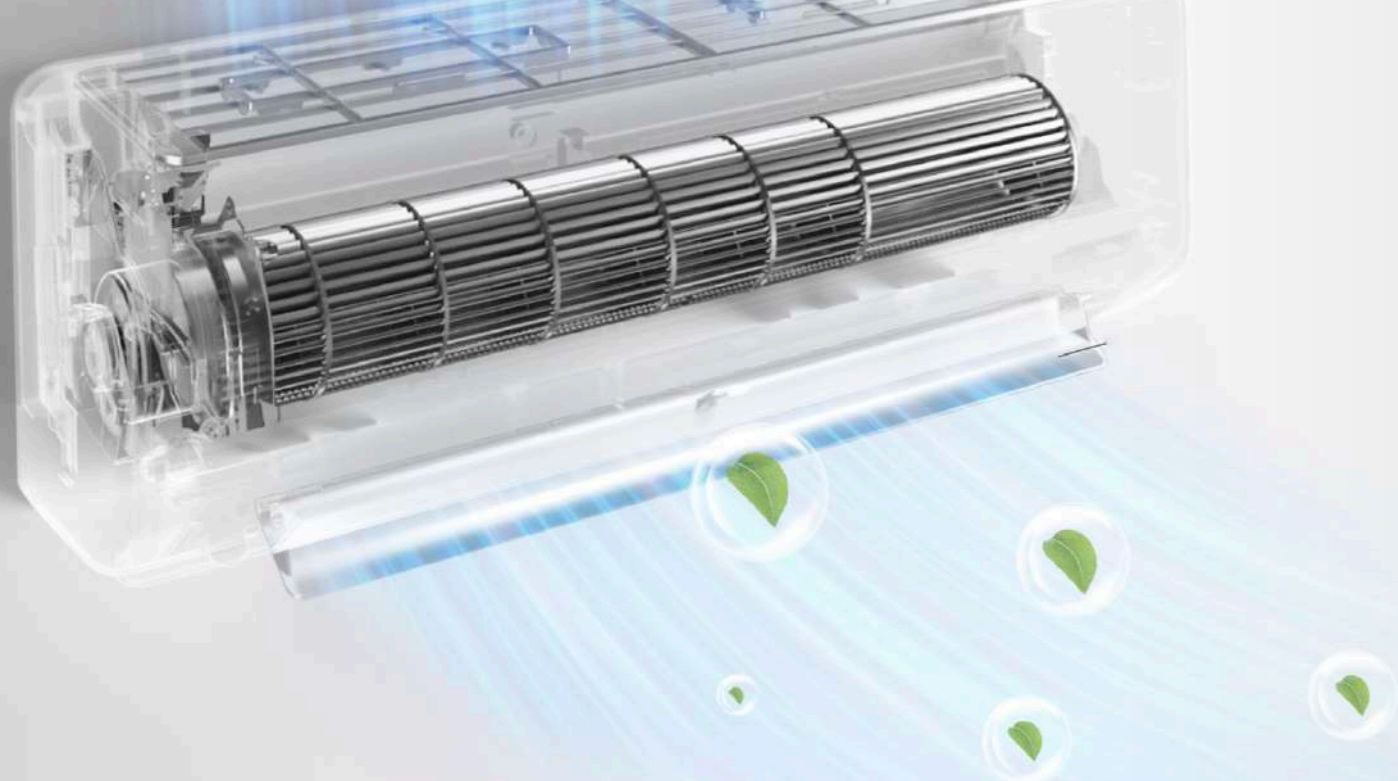

REVIO


1

1

LUCJA

MINUTA

ŚRUBA

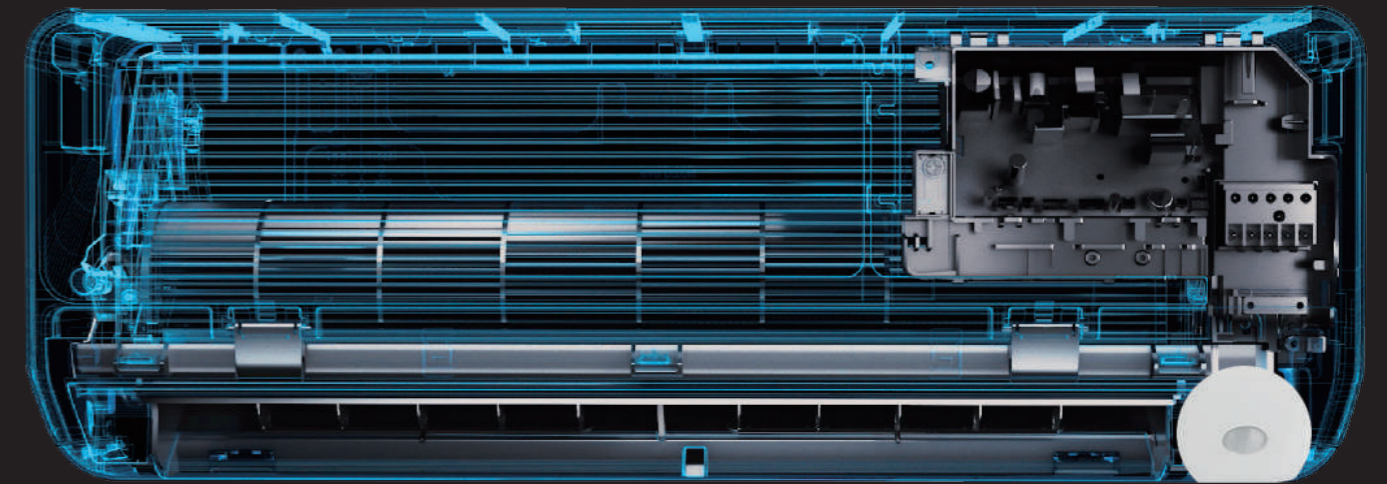

Revio wyposażono w funkcję Eco Eye. Inteligentne oko wykrywa aktywność osoby znajdującej się w pomieszczeniu i pozwala zaimplementować sposób nawiewu unikający osoby znajdującej się w pomieszczeniu. System inteligentnego nawiewu 4D eMOTO steruje pracą poziomych i pionowych żaluzji zapewniając poczucie komfortu przebywania w klimatyzowanym pomieszczeniu.

Oczekiwania wymagających klientów spełnią także doskonale parametry urządzenia. Większa powierzchnia zaciągu powietrza o 23,5% zapewnia lepszą efektywność pracy urządzenia. Revio posiada wyróżniające wskaźniki SEER i SCOP (sezonowe efektywności energetyczne w trybie chłodzenia i grzania), a także wysoką klasę efektywności energetycznej. Oszczędny, całoroczny klimatyzator pracuje w trybie grzania przy niskich temperaturach zewnętrznych do -25°C, dzięki czemu może być jedynym źródłem ciepła.



REVIOLucyjnie łatwa konserwacja i montaż

Demontaż rewolucyjnego urządzenia, którego konstrukcja jest oparta na jednej śrubie i 4 zatrzaskach, nie zajmuje więcej niż minutę. Tak, 1 minutę! Zaletą jest także możliwość szybkiej wymiany filtrów, która nie wymaga demontażu przedniego panelu klimatyzatora, a jedynie uwolnienia z magnesów jego górnej pokrywy. Taka nowatorska budowa umożliwia montaż klimatyzatora w odległości już 5 cm od sufitu.



Tryb ECO eMOTO

Specjalny, ekologiczny tryb pracy powoduje, że klimatyzator zużywa nawet do 60% mniej energii elektrycznej.



Funkcja ECO Eye BreezeAway

Inteligentne oko wykrywa aktywność osoby znajdującej się w pomieszczeniu i pozwala regulować poziomy kąt przepływu powietrza, aby zaimplementować sposób nawiewu unikający osoby znajdującej się w pomieszczeniu.

Super jonizator iAIR

Poprzez wytworzenie ujemnych jonów tlenu Super Jonizator iAIR eliminuje z powietrza wirusy, bakterie, roztocza oraz alergeny. Nieprzyjemne zapachy zostają usunięte praktycznie natychmiast po kontakcie jonizatora z zanieczyszczonym powietrzem.



Grzanie nawet przy -25°C

Zastosowana technologia inwerterowa umożliwia sprawną pracę klimatyzatora nawet przy niskich temperaturach na zewnątrz. Revio skutecznie ogrzeje pomieszczenie nawet przy -25°C.



Automatyczne oczyszczanie iClean


Dzięki funkcji automatycznego oczyszczania iClean, po wyłączeniu klimatyzatora urządzenie aktywuje specjalny tryb pracy, w którym parownik zostaje samoczynnie oczyszczony i osuszony.

Revio

2,7-7,3 kW



Cechy Urządzenia

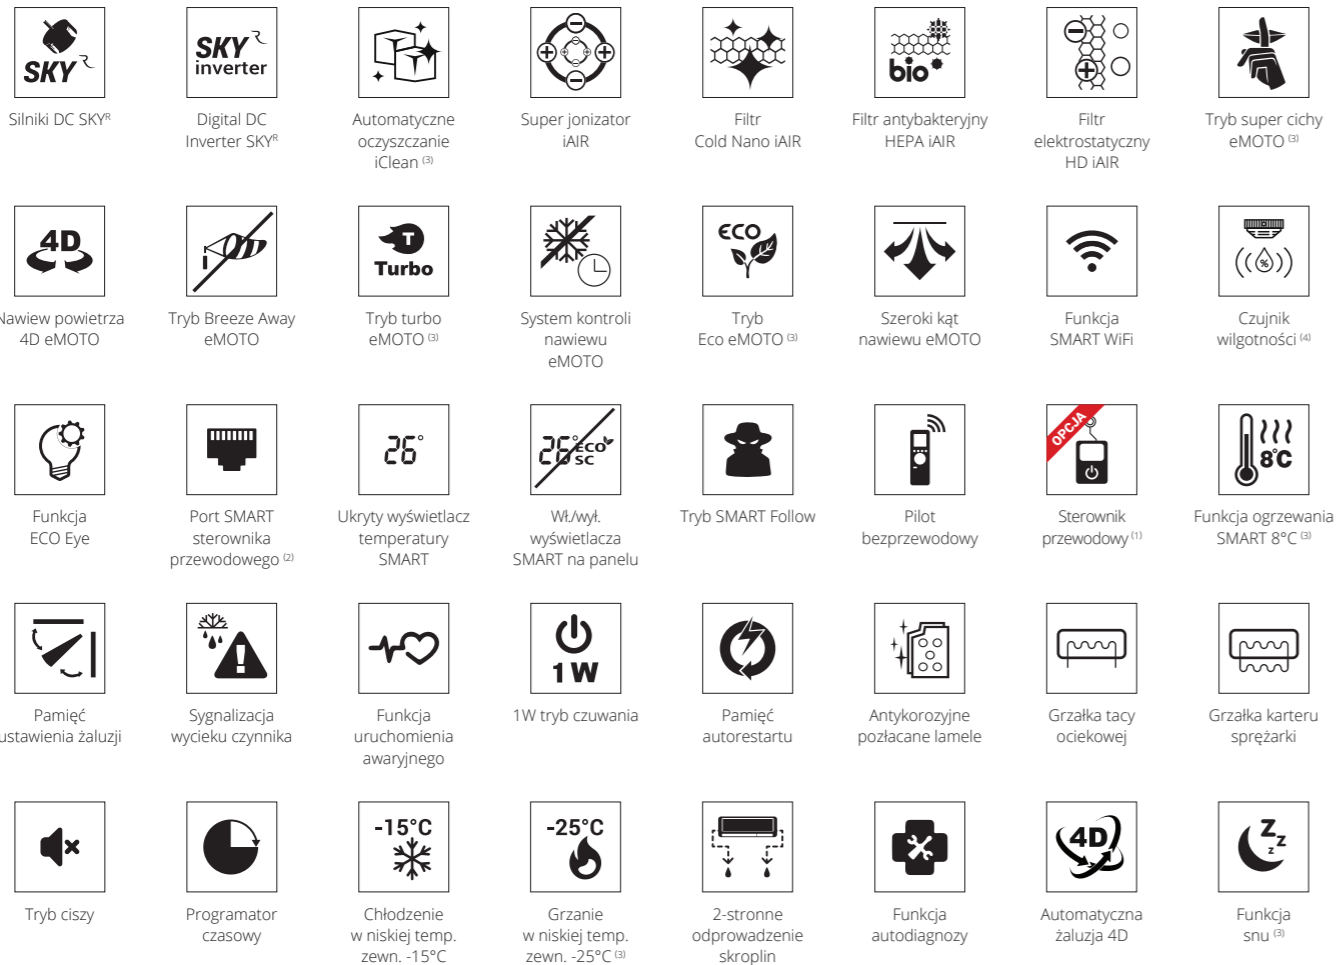

1. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja 2. Wymagane użycie opcjonalnego sterownika przewodowego ZATO 3. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split 4. Funkcja dostępna wyłącznie z poziomu aplikacji

Specyfikacja techniczna

Model			Revio 2,7 kW	Revio 3,5 kW	Revio 5,3 kW	Revio 7,3 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2725 (1319-3810)	3517 (1319-4756)	5275 (3751-6325)	7331 (2110-8506)
		Nom. (Min. - Maks.)	W	600 (130-1200)	880 (130-1250)	1318 (587-1787)	1760 (420-3290)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	2,6 (0,6-5,2)	3,8 (0,6-5,4)	5,7 (2,5-7,8)	7,65 (1,8-14,3)
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3136 (880-4396)	4253 (870-5243)	5568 (2579-7170)	7638 (1553-9536)
		Nom. (Min. - Maks.)	W	690 (120-1400)	990 (120-1450)	1500 (943-1695)	1975 (300-3100)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	3,0	4,3	6,5	8,6
Obciążenie chłodnicze			kW	2,6	3,5	5,3	7
SEER			W/W	8,6	8,5	8,5	8,5
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A+++	A+++	A+++	A+++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	106	144	220	288
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	2,4	2,4	4,3	5,0
SCOP			W/W	4,6	4,6	4,3	4,2
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A++	A++	A+	A+
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	730	730	1400	1666
Osuszanie			l/h	1	1,2	1,8	2,7
Maksymalne zużycie energii			W	2300	2300	2800	3700
Maksymalny prąd pracy			A	10	10,0	12,2	16,1
Jednostka wewnętrzna			RO26Xi	RO35Xi	RO50Xi	RO70Xi	
Prędkość wentylatora	W / Ś / N / C	obr/min	1120 / 960 / 830 / 630	1120 / 960 / 830 / 630	1120 / 1050 / 882 / 714	1100 / 1000 / 850 / 700	
Przepływ powietrza	W / Ś / N / C	m³/h	530 / 380 / 280 / 250	560 / 380 / 290 / 260	780 / 685 / 580 / 400	1092 / 724 / 631 / 379	
Poziom ciśnienia akustycznego	W / Ś / N / C	dB(A)	37 / 32 / 21 / 20	40 / 33 / 22 / 21	41 / 35 / 23 / 22	44 / 40 / 33 / 21	
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	58	59	59	64	
Pobór mocy		W	36	42	50	58	
Prąd pracy		A	0,1	0,2	0,2	0,30	
Wymiary netto	S × G × W	mm	795 × 225 × 295	795 × 225 × 295	965 × 239 × 319	1140 × 370 × 275	
Wymiary brutto	S × G × W	mm	870 × 370 × 305	870 × 370 × 305	1045 × 400 × 325	1230 × 455 × 355	
Waga netto / Waga brutto		kg	10,2 / 13	10,2 / 13	12,3 / 16,4	20 / 25,3	
Odpyły skroplin		mm	16	16	16	16	
Jednostka zewnętrzna			RO26Xo	RO35Xo	RO50Xo	RO70Xo	
Prędkość wentylatora	W / Ś / N	obr/min	760/510/350	760/510/350	815/700/530	830/700/550	
Maksymalny przepływ powietrza		m³/h	2200	2200	3500	3500	
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	56	57	57	58	
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	64	65	65	67	
Wymiary netto	S × G × W	mm	805 × 330 × 554	805 × 330 × 554	890 × 342 × 673	890 × 342 × 673	
Wymiary brutto	S × G × W	mm	915 × 370 × 615	915 × 370 × 615	995 × 398 × 740	995 × 398 × 740	
Waga netto / Waga brutto		kg	28,4 / 31	28,4 / 31	38,8 / 41,9	45,6 / 48,8	
Czynnik chłodniczy	Typ		R32	R32	R32	R32	
	GWP		675	675	675	675	
	Ilość (do 5mb)	kg	0,69	0,69	1,1	1,5	
		TCO ₂ eq	0,47	0,47	0,74	1,01	
	Ilość (pow. 5mb)	g/mb	12	12	12	24	
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")	
Maksymalna długość instalacji			m	25	25	30	50
Maksymalna różnica poziomów			m	10	10	20	25
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	Rotacyjna DC	Rotacyjna DC	Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f
Zabezpieczenie			A	C10	C10	C16	C16
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna			il. × mm²	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 2,5	3 × 2,5
Przewody sterujące i zasilające: jedn. zewn. - wewn.			il. × mm²	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 2,5	5 × 2,5
Rozstaw mocowań (S × G)			(mm)	511 × 317	511 × 317	663 × 348	663 × 348
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15-50 / -25-30	-15-50 / -25-30	-15-50 / -25-30	-15-50 / -25-30
Kompatybilność z systemami							
1:1 SINGLE				•	•	•	
1:2 DUAL							
1:X MULTI				•	•	•	


W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy
Dla jednostki RO70Xi o przyłączach Ø9,52 (3/8") i Ø15,9 (5/8") w układach MULTI konieczna redukcja przy jednostce zewnętrznej na Ø6,35 (1/4") i Ø12,7 (1/2")



TETA



Matowy panel frontowy



Super jonizator iAIR



Lampa UV



Komfortowy nawiew Windless



Grzanie przy -25°C



11 etapów oczyszczenia powietrza

Klimatyzator ścienny Teta


Klimatyzator Teta stworzyliśmy jako nowoczesne, całoroczne urządzenie do chłodzenia i grzania, dbające o komfort i jakość powietrza w Twoim pomieszczeniu.

Oszczędny design, minimalistyczna forma i całkowicie matowy panel, stwarzają nieograniczone możliwości aranżacji wnętrza. Niezawodność funkcji grzewczej, nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych do -25°C, pozwala wykorzystać klimatyzator jako jedyne źródło ciepła w domu lub mieszkaniu.



Poczuj komfort dzięki technologii Windless. Teta uwalnia powietrze delikatnym, maksymalnie rozproszonym, poprzez 975 mikrootworów, strumieniem. Dzięki funkcji samooczyszczania oraz 11 stopniowemu systemowi poprawy jakości powietrza, Teta dba o Twoje zdrowie.

Wbudowana lampa LED UV i Super Jonizator bipolarny skutecznie eliminują drobnoustroje, bakterie, grzyby i substancje toksyczne sprawiając, że w klimatyzowanym pomieszczeniu powietrze jest zdrowsze.

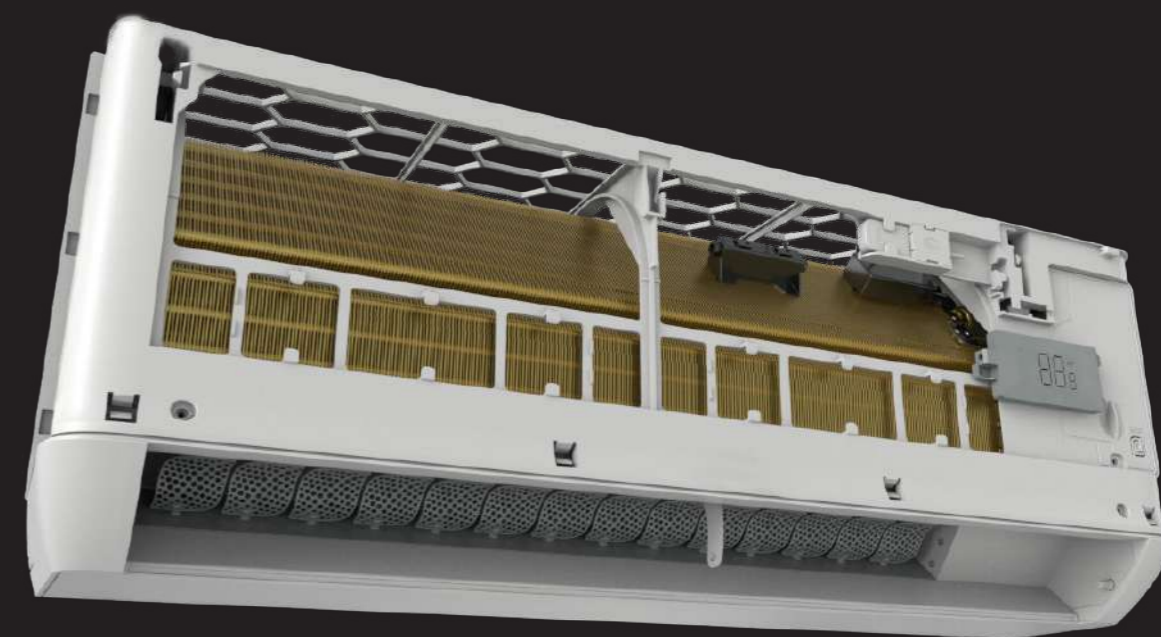

Całkowicie matowy panel frontowy spełni oczekiwania wymagających klientów i projektantów wewnątrz. Prestiżowe oznakowanie klimatyzatorów Generacji X w technologii hot stamping nadaje klimatyzatorowi nowoczesny, ekskluzywny charakter.

Dzięki unikalnej konstrukcji, montaż i konserwacja nowego klimatyzatora Teta, który jest mocowany wyłącznie na 3 śrubach, jest znacznie szybsza w porównaniu do standardowych rozwiązań.



Matowy panel frontowy

Całkowicie matowy panel frontowy pozwala dyskretnie aranżować urządzenie wszędzie tam gdzie nie może być mowy o kompromisach. Dzięki nowatorskiej konstrukcji, montaż i czynności konserwacyjne jeszcze nigdy nie były tak proste.



Komfortowy nawiew Windless

Dzięki technologii Windless - Teta uwalnia powietrze delikatnym, maksymalnie rozproszonym strumieniem poprzez 975 mikrootworów. Wszystko dla Twojej przyjemności.

84



Grzanie nawet przy -25°C

Zastosowana technologia umożliwia sprawną pracę klimatyzatora nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych. Klimatyzator Teta skutecznie ogrzeje pomieszczenie nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych.



Lampa UV

Wbudowana lampa LED UV iAIR skutecznie eliminuje drobnoustroje, bakterie, grzyby i substancje toksyczne, sprawiając, że w pomieszczeniu powietrze jest zdrowsze.

85



11 etapowy system oczyszczania powietrza

System zdrowego powietrza składa się aż z 11 etapów oczyszczania i filtracji powietrza. Usuwa z otoczenia większość szkodliwych bakterii, wirusów, roztoczy i grzybów, abyś mógł oddychać czystym i zdrowym powietrzem.



Super jonizator bipolarny iAIR


Poprzez wytworzenie ujemnych jonów tlenu Super Jonizator iAIR eliminuje z powietrza wirusy, bakterie, roztocza oraz alergeny. Nieprzyjemne zapachy zostają usunięte praktycznie natychmiast po kontakcie jonizatora z zanieczyszczonym powietrzem.

Teta

3,5 kW



Cechy Urządzenia

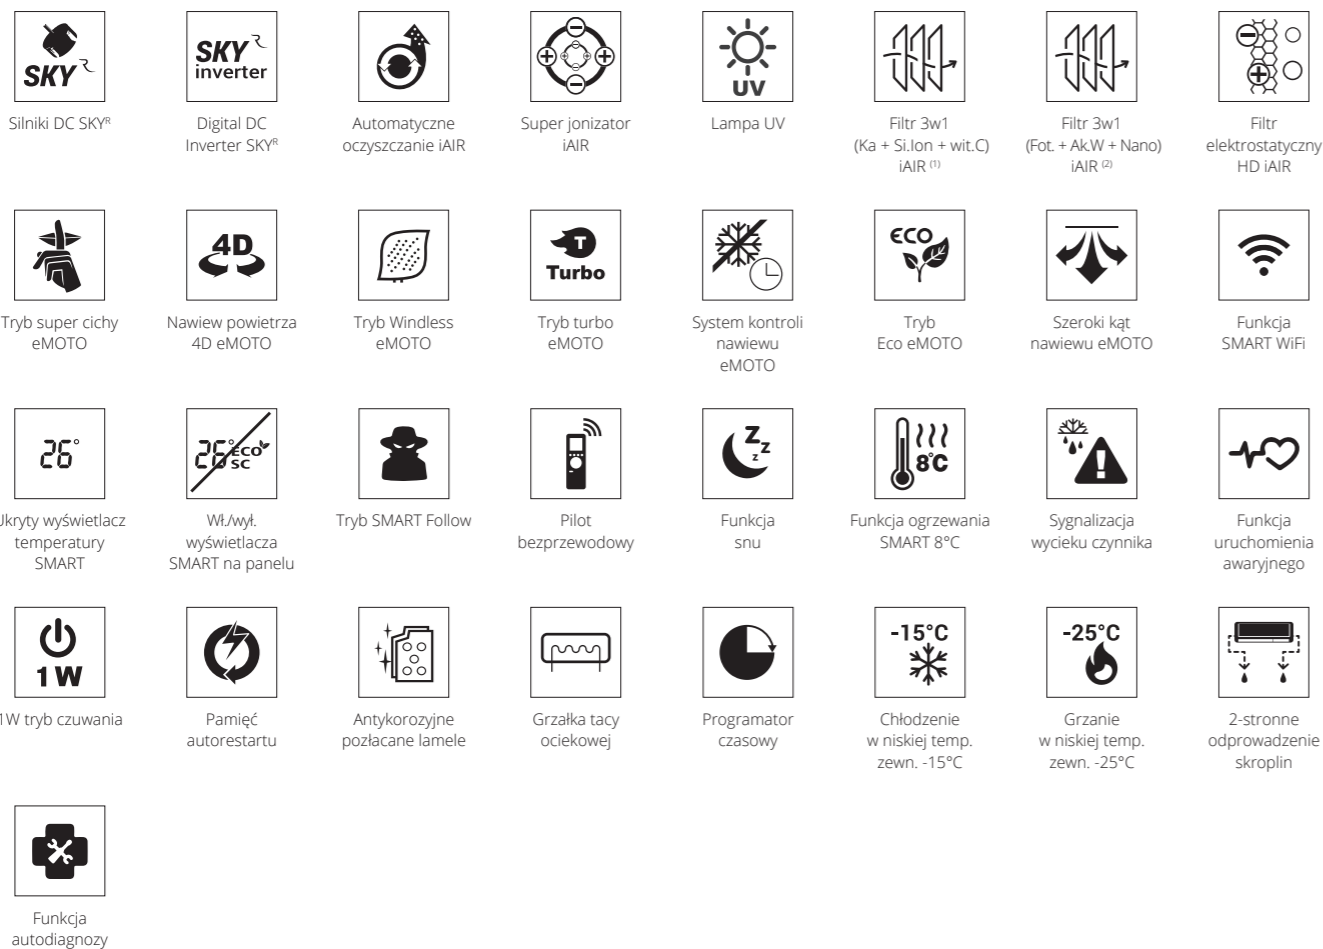

1. Filtr iAIR 3w1: Katechinowy + Silver Ion + witamina C

2. Filtr iAIR 3w1: Fotokatalizacyjny + Aktywny węgiel + Cold Nano

Specyfikacja techniczna

Model				Teta 3,5 kW	
Wydajność		Nom. (Min. - Maks.)	W	3517 (1114-4412)	
Pobór mocy	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	1120 (190- 1660)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	4,9 (0,8-7,2)	
Wydajność		Nom. (Min. - Maks.)	W	3840 (1096-4483)	
Pobór mocy	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	1065 (195-1740)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	4,6 (0,8-7,6)	
Obciążenie chłodnicze			kW	3,5	
SEER			W/W	6,1	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	195	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	2,4	
SCOP			W/W	4,0	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	840	
Osuszanie			l/h	1,2	
Maksymalne zużycie energii			W	2300	
Maksymalny prąd pracy			A	10,0	
Jednostka wewnętrzna				TA35Xi	
Prędkość wentylatora	T / W / Ś / N / ŚN / C	obr/min	1100 / 930 / 840 / 750 / 700 / 560		
Przepływ powietrza	T / W / Ś / N / ŚN / C	m³/h	569 / 478 / 420 / 395 / 292 / 195		
Poziom ciśnienia akustycznego	T / W / Ś / N / ŚN / C	dB(A)	37 / 33 / 28 / 24 / 21 / 18		
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	51		
Pobór mocy		W	28		
Prąd pracy		A	0,1		
Wymiary netto	S × G × W	mm	790 × 192 × 275		
Wymiary brutto	S × G × W	mm	860 × 265 × 345		
Waga netto / Waga brutto		kg	8,5 / 10,5		
Odpływ skroplin		mm	16		
Jednostka zewnętrzna				TA35Xo	
Prędkość wentylatora	W / Ś / N	obr/min	830 / 730 / 480		
Maksymalny przepływ powietrza		m³/h	2200		
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	52		
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	62		
Wymiary netto	S × G × W	mm	795 × 305 × 549		
Wymiary brutto	S × G × W	mm	835 × 340 × 585		
Waga netto / Waga brutto		kg	25,1 / 28,2		
Czynnik chłodniczy	Typ		R32		
	GWP		675		
	Ilość (do 5mb)	kg	0,70		
	Ilość (pow. 5mb)	TCO ₂ eq	0,47		
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz		mm(cale)		
			Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")		
Maksymalna długość instalacji		m	25		
Maksymalna różnica poziomów		m	10		
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej		V-Hz, Ø	220-240-50, 1f		
Zabezpieczenie		A	C10		
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		il. × mm²	3 × 1,5		
Przewody sterujące i zasilające: jedn. zewn. - wewn.		il. × mm²	4 × 1		
Rozstaw mocowań		(S × G) (mm)	434 × 278		
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)		°C	16-32 / 0-30		
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)		°C	-15-50 / -25-30		
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				•	
1:2 DUAL					
1:X MULTI					


T - Turbo ; W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; ŚN - Średnio Niski ; C - Cichy;




ELIS



Luksusowy panel frontowy



Automatyczna żaluzja 4D



Połączone lamele



Sterowanie aplikacją mobilną



Grzanie przy -20°C



9 etapów oczyszczenia powietrza

Klimatyzator ścienny **Elis**

Jeżeli szukasz nietuzinkowej, nowoczesnej formy i eleganckiego akcentu do modnego wnętrza w stylu loft, industrialnym czy glamour, oto jest Elis.

Klimatyzator Elis posiada klasę energetyczną chłodzenia A++ i wiele przydatnych w codziennym użytkowaniu funkcji takich jak: tryb super cichy, tryb snu, programator czasowy, tryb smart follow czy też tryb turbo.



Antykorozyjne, połączone lamele urządzenia skutecznie chronią je przed rozwojem bakterii i zabezpieczają przed korozją, maksymalnie wydłużając żywotność klimatyzatora.

Klimatyzator może pracować w trybie grzania nawet wtedy, gdy temperatura zewnętrzna spada do -20°C. Aplikacja Smart WiFi umożliwia sterowanie urządzeniem za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim.



Pozłacane lamele

Unikalna złota powłoka w jednostce zewnętrznej i wewnętrznej ma właściwości samoczyszczące, dzięki czemu skutecznie chroni urządzenie przed korozją i zabezpiecza przed namnażaniem bakterii.



Luksusowy panel frontowy

Minimalistyczna forma panelu frontowego imitującego tafłę ciemnego szkła doskonale komponuje się w modnych wnętrzach w loftowym stylu, industrialnym, czy glamour.

90



9 etapowy system oczyszczania powietrza PureR Stage

System zdrowego powietrza składa się aż z 9 etapów oczyszczania i filtracji powietrza, dzięki czemu usuwa z otoczenia większość szkodliwych bakterii, wirusów, roztoczy i grzybów, abyś mógł oddychać czystym i zdrowym powietrzem.



Sterowanie aplikacją mobilną

Dzięki wykorzystaniu funkcji SMART WiFi oraz modemu WiFi, urządzeniem możesz sterować za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim.



Nawiew powietrza 4D

Klimatyzator poprzez szeroki zakres strumienia powietrza nawiewanego wydajnie rozprowadza powietrze w pomieszczeniu, zapewniając skuteczne chłodzenie lub grzanie.

91



Grzanie nawet przy -20°C

Zastosowana technologia umożliwia sprawną pracę klimatyzatora nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych. Klimatyzator skutecznie ogrzeje pomieszczenie nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych.

Elis

2,6-5,1 kW



- SCOP 4,00
- Wi-Fi
- 20°C
- 5 LAT GWARANCJI
- PZH ATEST

1:1 SINGLE

Cechy Urządzenia

- SKY** Silniki DC SKY®
- SKY inverter** Digital DC Inverter SKY®
- Automatyczne oczyszczanie iAIR
- Filtr 3w1 (Ka + Si.Ion + wit.C) iAIR (1)
- Filtr 3w1 (Fot. + Ak.W + Nano) iAIR (2)
- Filtr elektrostatyczny HD iAIR
- Tryb super cichy eMOTO
- Nawiew powietrza 4D eMOTO
- Funkcja snu
- Tryb turbo eMOTO
- System kontroli nawiewu eMOTO
- Szeroki kąt nawiewu eMOTO
- Funkcja SMART WIFI
- Ukryty wyświetlacz temperatury SMART
- Wł.wył. wyświetlacza SMART na panelu
- Tryb SMART Follow
- Pilot bezprzewodowy
- Sygnalizacja wycieku czynnika
- Funkcja uruchomienia awaryjnego
- Pamięć autorestartu
- Antykorozyjne pozłacane lamele
- Programator czasowy
- Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
- Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C
- 2-stronne odprowadzenie skroplin
- Funkcja autodiagnozy
- Automatyczna żaluzja 4D

1. Filtr iAIR 3w1: Katechinowy + Silver Ion + witamina C

2. Filtr iAIR 3w1: Fotokatalityczny + Aktywny węgiel + Cold Nano

Specyfikacja techniczna

Model			Elis 2,6 kW	Elis 3,3 kW	Elis 5,1 kW	
Wydajność		Nom. (Min. - Maks.)	W	2650 (960-3120)	3330 (1080-3770)	5130 (1250-5920)
Pobór mocy	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	694 (240-1210)	1001 (290-1330)	1530 (330-2250)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	3,9 (1,2-6,1)	5,0 (1,5-6,8)	7,2 (1,7-10,8)
Wydajność		Nom. (Min. - Maks.)	W	2750 (950-3380)	3420 (1010-3940)	5230 (1350-6280)
Pobór mocy	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	666 (240-1270)	1006 (290-1410)	1550 (340-2350)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	4,0 (1,2-6,4)	5,1 (1,5-7,1)	7,3 (1,7-12,0)
Obciążenie chłodnicze			kW	2,6	3,3	5,1
SEER			W/W	6,6	6,1	6,3
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++	A++	A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	138	189	283
Obciążenie ciepłe (Tbiv -7°C)			kW	2,4	2,8	4,5
SCOP			W/W	4,0	4,0	4,0
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	A+	A+
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	840	980	1575
Osuszanie			l/h	1,0	1,2	1,8
Maksymalne zużycie energii			W	2100	2300	2600
Maksymalny prąd pracy			A	9,5	10,0	11,5
Jednostka wewnętrzna			E26Xi	E35Xi	E50Xi	
Prędkość wentylatora	W / Ś / N / C (1)	obr/min	1150 / 950 / 850 / 700	1150 / 1000 / 900 / 800	1200 / 1050 / 900 / 750	
Przepływ powietrza	W / Ś / N / C (1)	m³/h	550 / 390 / 250 / 180	560 / 400 / 260 / 190	800 / 490 / 380 / 296	
Poziom ciśnienia akustycznego	W / Ś / N / C (1)	dB(A)	40 / 34 / 26 / 23	40 / 34 / 26 / 23	43 / 40 / 35 / 27	
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	53	53	56	
Pobór mocy		W	23	24	35	
Prąd pracy		A	0,1	0,1	0,1	
Wymiary netto	S × G × W	mm	698 × 205 × 255	777 × 205 × 250	910 × 205 × 292	
Wymiary brutto	S × G × W	mm	765 × 260 × 335	850 × 275 × 320	977 × 276 × 367	
Waga netto / Waga brutto		kg	8,5 / 10,5	8,5 / 10,5	10 / 13	
Odpyły skroplin		mm	16	16	16	
Jednostka zewnętrzna			E26Xo	E35Xo	E50Xo	
Prędkość wentylatora	W / Ś / N (1)	obr/min	840 / 760 / 660	840 / 760 / 660	860 / 760 / 650	
Maksymalny przepływ powietrza		m³/h	1650	1650	2400	
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	50	50	55	
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	60	60	65	
Wymiary netto	S × G × W	mm	725 × 234 × 500	725 × 234 × 500	794 × 347 × 602	
Wymiary brutto	S × G × W	mm	820 × 325 × 535	820 × 325 × 535	895 × 385 × 645	
Waga netto / Waga brutto		kg	24 / 27	26 / 29	36 / 40	
Czynnik chłodniczy	Typ		R32	R32	R32	
	GWP		675	675	675	
	Ilość (do 5mb)	kg	0,52	0,60	0,92	
		TCO _{eq}	0,35	0,41	0,62	
	Ilość (pow. 5mb)	g/mb	12	12	12	
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	
Maksymalna długość instalacji			m	25	25	
Maksymalna różnica poziomów			m	10	10	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f	
Zabezpieczenie			A	C16	C20	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna			il. × mm²	3 × 1,5	3 × 1,5	
Przewody sterujące i zasilające: jedn. zewn. - wewn.			il. × mm²	4 × 1	4 × 1	
Rozstaw mocowań (S × G)			(mm)	415 × 263	415 × 263	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15-53 / -20-30	-15-53 / -20-30	
Kompatybilność z systemami						
1:1 SINGLE				•	•	
1:2 DUAL						
1:X MULTI						

(1) W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy




IMOTO



Pakiet zimowy



Nawiew 4D EMOTO



Połączone lamele



Sterowanie aplikacją mobilną



Grzanie przy -22°C




Filtr HEPA iAIR

Klimatyzator ścienny Imoto

Zawsze modny, klasyczny wygląd oraz optymalne wyposażenie w funkcje i filtry sprawi, że polubisz Imoto.

Krawędź panelu została wykończona transparentnym szkłem akrylowym, co podkreśla prestiżowy charakter jednostki. Pomimo niewielkich rozmiarów, Imoto oferuje bardzo szeroki kąt nawiewu, zapewniając optymalną temperaturę nawet we większych pomieszczeniach.

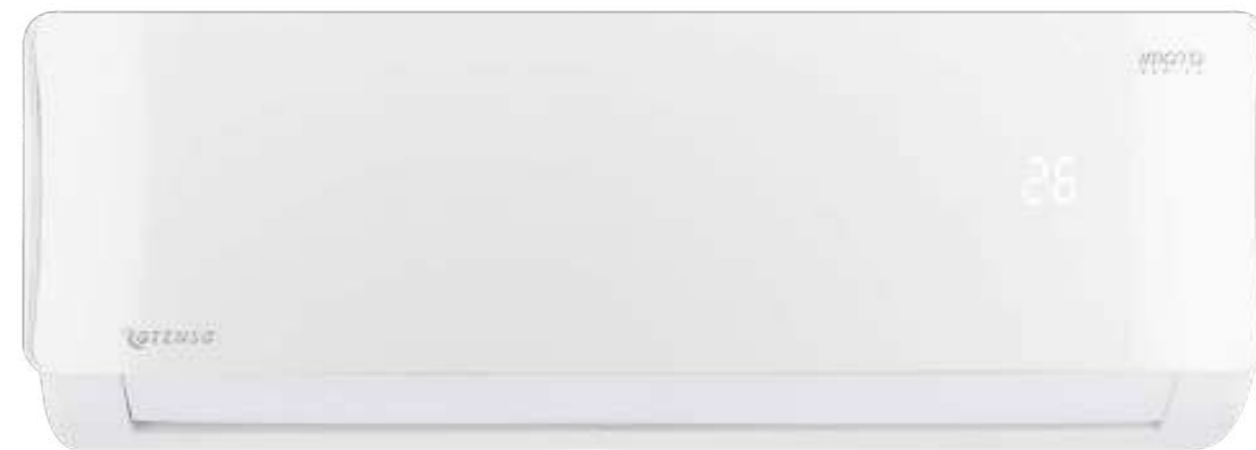

Urządzenie zostało wyposażone w szereg odpowiednio dobranych filtrów, zapewniających maksymalną wydajność i skuteczne oczyszczenie. Innowacyjne filtry odpowiadają za usunięcie z powietrza wszelkich zanieczyszczeń (włosów, kurzu, alergenów, pyłków, roztoczy, zarodników pleśni oraz nieprzyjemnych zapachów).

Za pomocą przyjaznej aplikacji na urządzenia mobilne, możesz sterować klimatyzatorem z każdego miejsca w domu i nie tylko.



Połączone lamele

Unikalna złota powłoka w jednostce zewnętrznej i wewnętrznej ma właściwości samoczyszczące, dzięki czemu skutecznie chroni urządzenie przed korozją i zabezpiecza przed namnażaniem bakterii.



Grzanie nawet przy -22°C

Zastosowana technologia inwerterowa umożliwia sprawną pracę klimatyzatora nawet przy niskich temperaturach na zewnątrz. Imoto skutecznie ogrzeje pomieszczenie nawet przy -15°C.

96



Szeroki kąt nawiewu eMOTO

Klimatyzator poprzez szeroki zakres strumienia powietrza nawiewanego wydajnie rozprowadza powietrze w pomieszczeniu, zapewniając skuteczne chłodzenie lub grzanie.



Grzanie nawet przy -22°C

Zastosowana technologia inwerterowa umożliwia sprawną pracę klimatyzatora nawet przy niskich temperaturach na zewnątrz. Imoto skutecznie ogrzeje pomieszczenie nawet przy -22°C.

97



Filtr antybakteryjny HEPA iAIR

Filtr likwiduje większość zanieczyszczeń mechanicznych równocześnie dezynfekując powietrze z komórek grzybów, pierwotniaków, bakterii i wirusów na poziomie 99,97%.




Sterowanie aplikacją mobilną


Dzięki wykorzystaniu funkcji SMART WiFi oraz modemu WiFi urządzeniem możesz sterować za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim.

Imoto

2,1-7,3 kW

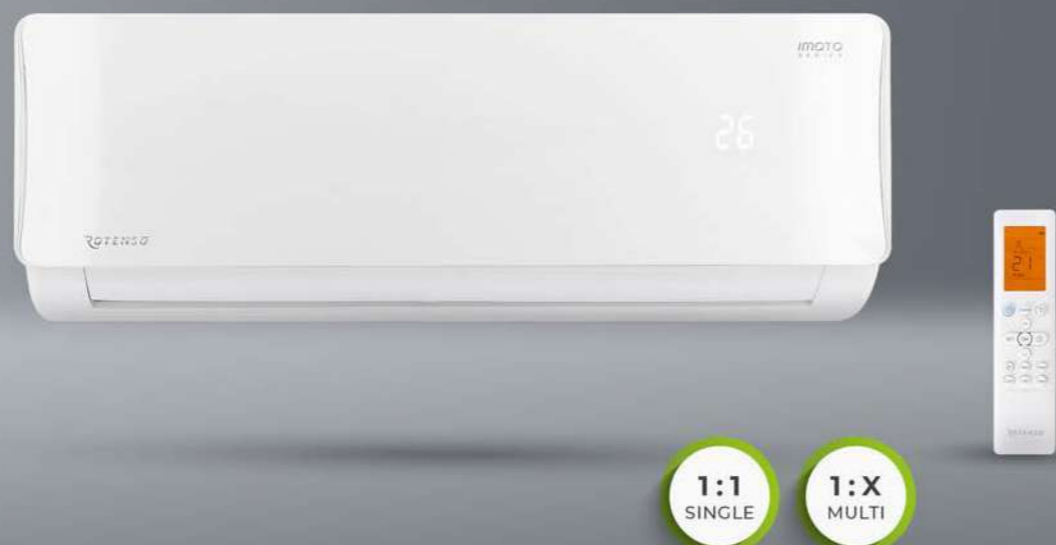

Cechy Urządzenia

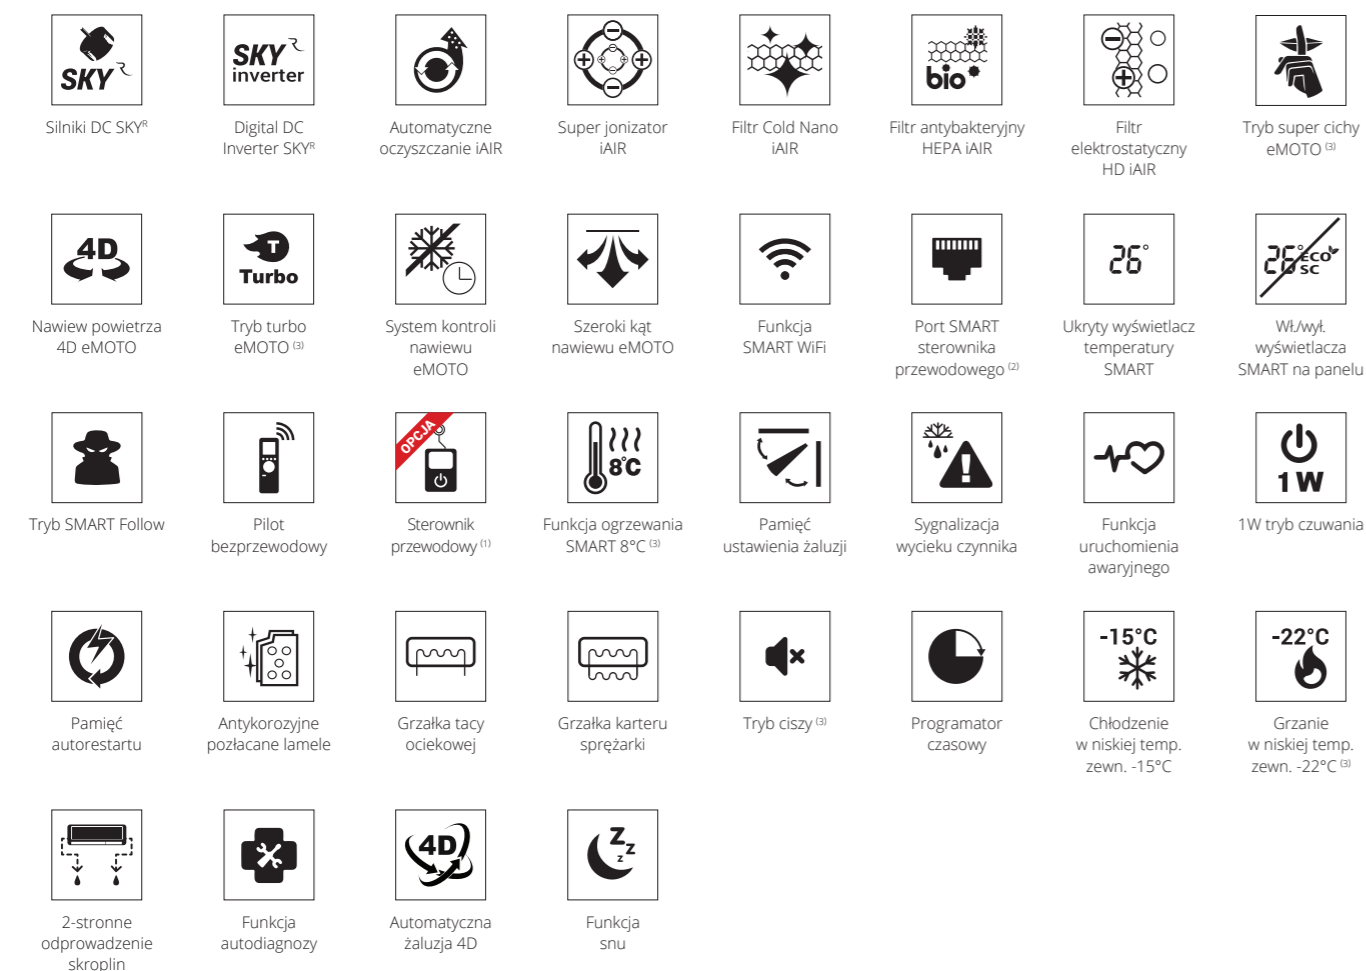

1. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja 2. Wymagane użycie opcjonalnego sterownika przewodowego ZATO 3. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split

Specyfikacja techniczna

Model			Imoto 2,1 kW	Imoto 2,6 kW	Imoto 3,5 kW	Imoto 5,3 kW	Imoto 7,3 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2105	2638 (1026-3224)	3517 (1377-4308)	5275 (1714-5988)	7302 (2110-8205)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	-	613 (90-1140)	977 (130-1650)	1550 (180-2050)	2510 (250-3200)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	-	2,67 (0,4-5,0)	4,2 (0,6-7,2)	6,7 (0,8-8,9)	10,9 (1,1-13,9)
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2638	2931 (879-3663)	3810 (1066-4381)	5568 (1537-5997)	7530 (1553-8499)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	-	715 (140-1310)	977 (160-1560)	1502 (193-2002)	2130 (300-3100)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	-	2,8 (0,5-4,7)	4,2 (0,7-6,8)	6,53 (0,8-8,7)	9,3 (1,3-13,5)
Obciążenie chłodnicze			kW	-	2,6	3,5	5,3	7,0
SEER			W/W	-	9,3	8,5	7,0	6,5
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				-	A+++	A+++	A++	A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	-	98	146	265	377
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	-	2,4	2,6	4,1	4,9
SCOP			W/W	-	4,6	4,6	4,0	4,0
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				-	A++	A++	A+	A+
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	-	743	791	1435	1730
Osuszanie			l/h	-	1	1,2	1,8	2,4
Maksymalne zużycie energii			W	-	2200	2200	2500	3700
Maksymalny prąd pracy			A	-	9,6	9,6	10,9	16,1
Jednostka wewnętrzna				I21Xi	I26Xi	I35Xi	I50Xi	I70Xi
Prędkość wentylatora	W / Ś / N / C	obr/min	980 / 800 / 690 / 600	1000 / 820 / 710 / 630	1100 / 930 / 750 / 700	1100 / 950 / 800 / 700	1100 / 900 / 800 / 700	
Przepływ powietrza	W / Ś / N / C	m³/h	511 / 403 / 303 / 242	526 / 433 / 352 / 261	569 / 478 / 395 / 292	850 / 750 / 505 / 420	1020 / 830 / 750 / 560	
Poziom ciśnienia akustycznego	W / Ś / N / C	dB(A)	35 / 25 / 21 / 20	36 / 26 / 22 / 20	38 / 27 / 23 / 21	42 / 33 / 27 / 21	47 / 42 / 30 / 26	
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	55	55	55	57	64	
Pobór mocy		W	20	24	24	34	62	
Prąd pracy		A	0,1	0,1	0,1	0,1	0,30	
Wymiary netto	S × G × W	mm	802 × 189 × 297	802 × 189 × 297	802 × 189 × 297	965 × 215 × 319	1080 × 226 × 335	
Wymiary brutto	S × G × W	mm	875 × 285 × 380	875 × 285 × 380	875 × 285 × 380	1045 × 305 × 405	1155 × 315 × 415	
Waga netto / Waga brutto		kg	8,6 / 11,1	8,6 / 11,1	8,6 / 11,1	10,9 / 14,2	13,7 / 17,3	
Odpyły skroplin		mm	16	16	16	16	16	
Jednostka zewnętrzna				I26Xo	I35Xo	I50Xo	I70Xo	
Prędkość wentylatora	W / Ś / N	obr/min	-	780 / 640 / 450	800 / 710 / 450	810 / 700 / 650	830 / 700 / 550	
Maksymalny przepływ powietrza		m³/h	-	2150	2200	2100	3500	
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	-	54	55	55	60	
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	-	60	62	65	67	
Wymiary netto	S × G × W	mm	-	765 × 303 × 555	765 × 303 × 555	805 × 330 × 554	890 × 342 × 673	
Wymiary brutto	S × G × W	mm	-	887 × 337 × 610	887 × 337 × 610	915 × 370 × 615	995 × 398 × 740	
Waga netto / Waga brutto		kg	-	26,7/29,1	26,7/29,1	33,5/36,1	43,9/46,9	
Czynnik chłodniczy	Typ		-	R32	R32	R32	R32	
	GWP		-	675	675	675	675	
	Ilość (do 5mb)	kg	-	0,62	0,62	1,10	1,45	
	Ilość (pow. 5mb)	TCO _{eq}	-	0,42	0,42	0,74	0,98	
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")	
		mm(cale)	-	25	25	30	50	
Maksymalna długość instalacji	m	-	10	10	20	25		
Maksymalna różnica poziomów	m	-	10	10	20	25		
Typ sprężarki			-	Rotacyjna DC	Rotacyjna DC	Rotacyjna DC	Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej	V-Hz, Ø		220-240-50, 1f	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f	
Zabezpieczenie	A		-	C10	C10	C16	C16	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna	il. × mm²		-	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 2,5	3 × 2,5	
Przewody sterujące i zasilające: jedn. zewn. - wewn.	il. × mm²		-	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 2,5	5 × 2,5	
Rozstaw mocowań	(S × G)	(mm)	-	452 × 286	452 × 286	511 × 317	663 × 348	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)	°C		17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)	°C		-	-15-50 / -22-30	-15-50 / -22-30	-15-50 / -22-30	-15-50 / -22-30	
Kompatybilność z systemami								
1:1 SINGLE				•	•	•	•	
1:2 DUAL								
1:X MULTI			•	•	•	•	•	


W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy
Dla jednostki 70Xi o przyłączach Ø9,52 (3/8") i Ø15,9 (5/8") w układach MULTI konieczna redukcja przy jednostce zewnętrznej na Ø6,35 (1/4") i Ø12,7 (1/2")



UKURA



Szeroki kąt
nawiewu eMOTO



Super
jonizator iAIR




Grzanie przy
-20°C



Sterowanie
aplikacją mobilną



Nawiew 4D
EMOTO




Połączone
lamelle

Klimatyzator ścienny Ukura

Zachwyci Cię klasyczna biała bryła złamana delikatnymi srebrnymi wykończeniami panelu. Niewielki, bogato wyposażony klimatyzator to komfort, na który zasługujesz.

Pomimo niewielkich rozmiarów klimatyzator charakteryzuje się dużą wydajnością. Dzięki funkcji turbo eMOTO bardzo szybko osiąga zadaną temperaturę nawet przy niskiej temperaturze zewnętrznej (-20°C).

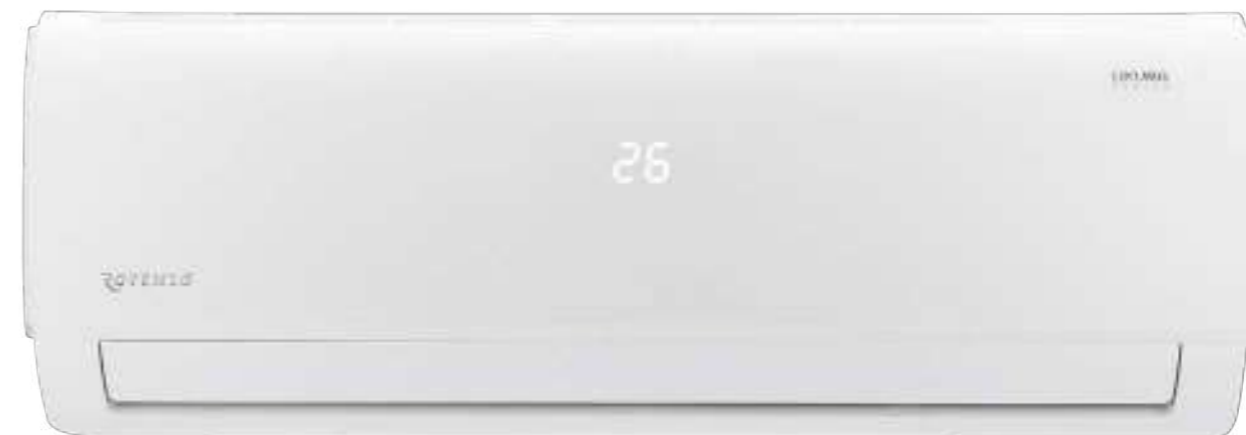


Wiele użytecznych funkcji, w które został wyposażony klimatyzator, w tym: programator czasowy, pamięć ustawiania żaluzji, pamięć autostartu sprawiają, że każdego dnia będziesz cieszył się komfortem użytkowania.

Specjalny tryb pracy iAIR automatycznie oczyszcza i osusza wnętrze klimatyzatora, zapobiegając powstaniu nieprzyjemnych zapachów i namnażaniu się bakterii. Dzięki wymienionym cechom klimatyzator Ukura jest bardzo wygodnym oraz komfortowym w obsłudze i nie ma sobie równych w tej klasie klimatyzatorów.



Pozłacane **lamele**

Unikalna złota powłoka w jednostce zewnętrznej i wewnętrznej ma właściwości samoczyszczące, dzięki czemu skutecznie chroni urządzenie przed korozją i zabezpiecza przed namnażaniem bakterii.

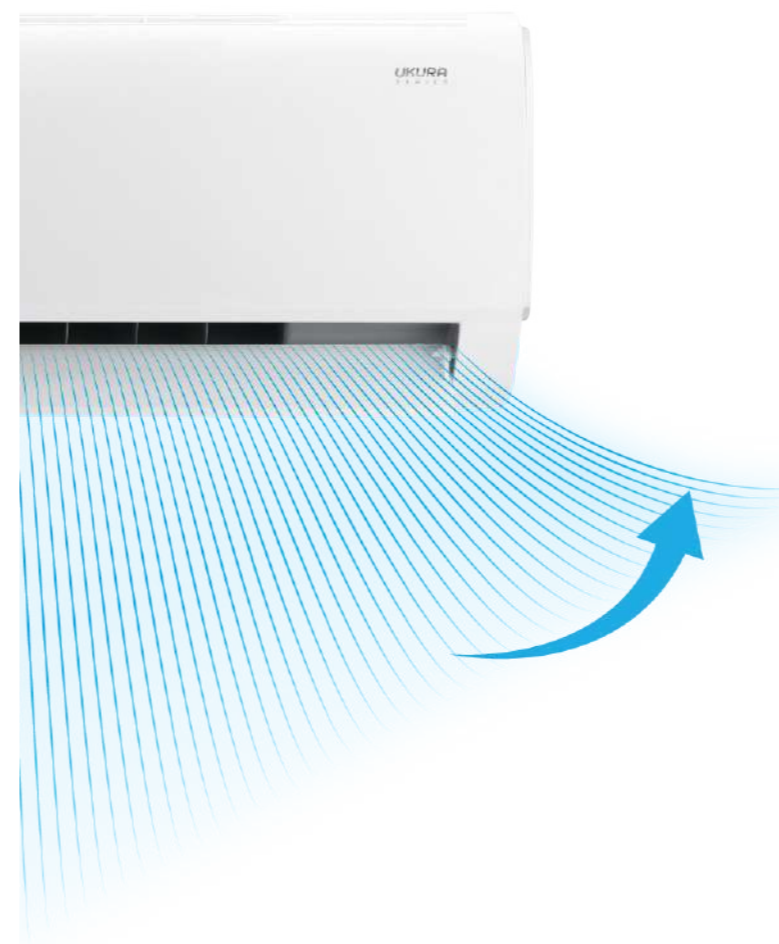

Szeroki kąt **nawiewu eMOTO**

Klimatyzator poprzez szeroki zakres strumienia powietrza nawiewanego wydajnie rozprowadza powietrze w pomieszczeniu, zapewniając skuteczne chłodzenie lub grzanie.

102



Sterowanie aplikacją mobilną

Dzięki wykorzystaniu funkcji SMART WiFi oraz modemu WiFi, możesz sterować urządzeniem, za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim.



Grzanie nawet przy -20°C

Zastosowana technologia inwerterowa umożliwia sprawną pracę klimatyzatora nawet przy niskich temperaturach na zewnątrz. Ukura skutecznie ogrzeje pomieszczenie nawet przy -20°C.



Nawiew powietrza 4D eMOTO

Wbudowane siłowniki umożliwiają sterowanie pracą żaluzji pionowych i poziomych za pomocą pilota lub sterownika ściennego. Gwarantuje to najwyższy komfort obsługi i zapewnia wydajne rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu.

103



Super jonizator iAIR


Poprzez wytworzenie ujemnych jonów tlenu Super Jonizator iAIR eliminuje z powietrza wirusy, bakterie, roztocza oraz alergeny. Nieprzyjemne zapachy zostają usunięte praktycznie natychmiast po kontakcie jonizatora z zanieczyszczonym powietrzem.

Ukura

2,6-7,0 kW



Cechy Urządzenia

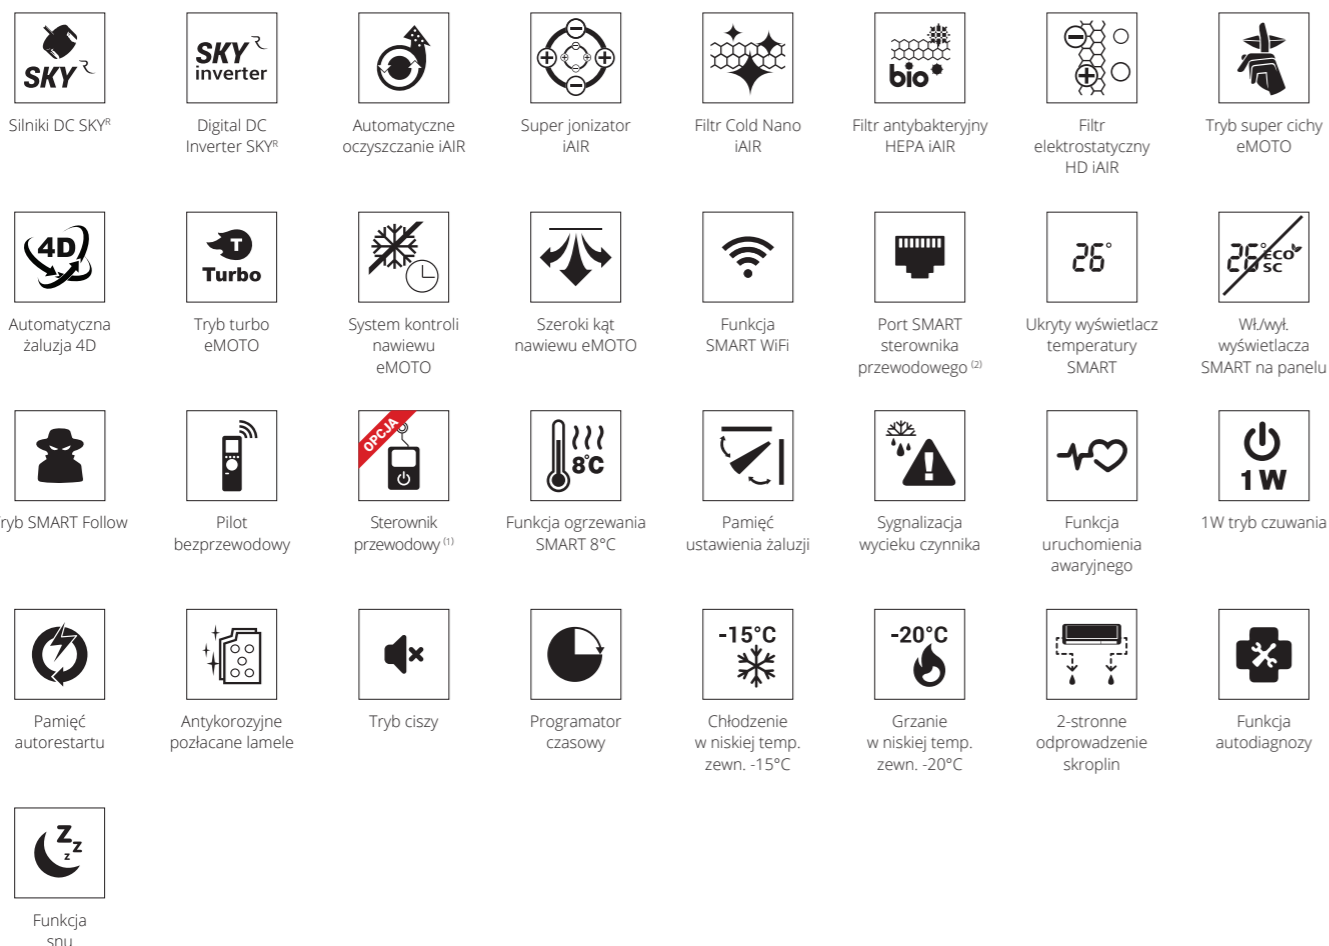

1. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

2. Wymagane użycie opcjonalnego sterownika przewodowego SAVA

Specyfikacja techniczna

Model			Ukura 2,6 kW	Ukura 3,5 kW	Ukura 5,3 kW	Ukura 7,0 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2638 (820-3400)	3517 (1114-4117)	5275 (1817-5832)	7034 (2081-7913)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	732 (100-1240)	1213 (130-1580)	1550 (190-2050)	2600 (320-3150)
Prąd pracy	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	A	3,2 (0,4-5,4)	5,3 (0,6-6,9)	6,7 (0,8-8,9)	11,3 (1,4-13,7)
Wydajność		Nom. (Min. - Maks.)	W	2931 (820-3370)	3810 (1084-4220)	5568 (1560-6198)	7327 (1612-8371)
Pobór mocy	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	733 (120-1200)	1088 (100-1680)	1570 (220-2410)	2400 (300-2750)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	3,2 (0,5-5,2)	4,7 (0,4-7,3)	6,8 (1,0-8,7)	10,4 (1,3-12,0)
Obciążenie chłodnicze			kW	2,8	3,6	5,2	7,0
SEER			W/W	6,3	6,1	7,4	6,1
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++	A++	A++	A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	155	221	247	405
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	2,6	2,7	4,1	4,8
SCOP			W/W	4,0	4,0	4,0	4,0
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	A+	A+	A+
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	910	945	1435	1680
Osuszanie			l/h	1	1,2	1,8	2,4
Maksymalne zużycie energii			W	2150	2150	2950	3500
Maksymalny prąd pracy			A	9,3	9,3	13,5	15,2
Jednostka wewnętrzna				U26Xi	U35Xi	U50Xi	U70Xi
Prędkość wentylatora	W / Ś / N / C	obr/min		1030 / 900 / 750 / 590	1150 / 950 / 750 / 590	1130 / 900 / 800 / 640	1130 / 900 / 800 / 660
Przepływ powietrza	W / Ś / N / C	m³/h		510 / 460 / 350 / 280	590 / 500 / 360 / 300	840 / 680 / 540 / 400	984 / 810 / 673 / 540
Poziom ciśnienia akustycznego	W / Ś / N / C	dB(A)		39 / 30 / 26 / 21	40 / 34 / 26 / 22	44 / 37 / 30 / 25	45 / 41 / 36 / 28
Poziom mocy akustycznej		dB(A)		54	55	56	59
Pobór mocy		W		20	20	34	62
Prąd pracy		A		0,1	0,1	0,1	0,3
Wymiary netto	S × G × W	mm		805 × 194 × 285	805 × 194 × 285	957 × 213 × 302	1040 × 220 × 327
Wymiary brutto	S × G × W	mm		870 × 270 × 365	870 × 270 × 365	1035 × 295 × 385	1120 × 405 × 315
Waga netto / Waga brutto		kg		7,6 / 9,8	7,6 / 9,8	10 / 13	12,3 / 15,8
Odpyły skroplin		mm		16	16	16	16
Jednostka zewnętrzna				U26Xo	U35Xo	U50Xo	U70Xo
Prędkość wentylatora	W / Ś / N	obr/min		760 / 620 / 450	760 / 620 / 450	740 / 650 / 480	830 / 700 / 550
Maksymalny przepływ powietrza		m³/h		1750	1800	2100	3500
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)		55	56	56	59
Poziom mocy akustycznej		dB(A)		62	63	63	67
Wymiary netto	S × G × W	mm		720 × 270 × 495	720 × 270 × 495	805 × 330 × 554	890 × 342 × 673
Wymiary brutto	S × G × W	mm		835 × 300 × 540	835 × 300 × 540	915 × 370 × 615	995 × 398 × 740
Waga netto / Waga brutto		kg		23,2 / 25,0	23,2 / 25,0	32,7 / 35,4	42,9 / 45,9
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	R32	R32	R32
	GWP			675	675	675	675
	Ilość (do 5mb)	kg		0,55	0,55	1,08	1,42
	Ilość (pow. 5mb)	TCO _{eq}		0,37	0,37	0,73	0,96
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm(cale)		Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")
		mm(cale)		25	25	30	50
Maksymalna długość instalacji		m		25	25	30	50
Maksymalna różnica poziomów		m		10	10	20	25
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	Rotacyjna DC	Rotacyjna DC	Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej	V-Hz, Ø			220-240-50, 1f	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f
Zabezpieczenie	A			C10	C10	C16	C16
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna	il. × mm²			3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 2,5	3 × 2,5
Przewody sterujące i zasilające: jedn. zewn. - wewn.	il. × mm²			5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 2,5	5 × 2,5
Rozstaw mocowań	(S × G)	(mm)		452 × 255	452 × 255	511 × 317	663 × 348
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)	°C			17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)	°C			-15-50 / -20-30	-15-50 / -20-30	-15-50 / -20-30	-15-50 / -20-30
Kompatybilność z systemami							
1:1 SINGLE				•	•	•	•
1:2 DUAL							
1:X MULTI							

W - Wysoki; S - Średni; N - Niski; C - Cichy



RONI



Kompaktowe
wymiary



Nawiew 4D
EMOTO



Połączone
lamele



Sterowanie
aplikacją mobilną



Grzanie przy
-20°C




9 etapów
oczyszczenia
powietrza

Klimatyzator ścienny Roni

**Posiada wszystko czego potrzebujesz,
aby cieszyć się komfortem przebywania
w klimatyzowanym wnętrzu.**

To klasyk i bestseller w ofercie Rotenso. Jego zaletą jest niewielki rozmiar pozwalający na dyskretny montaż, szczególnie gdy do dyspozycji jest ograniczona przestrzeń. Optymalne parametry i pakiet niezbędnych funkcji sprawia, że klimatyzator Roni to doskonały wybór.

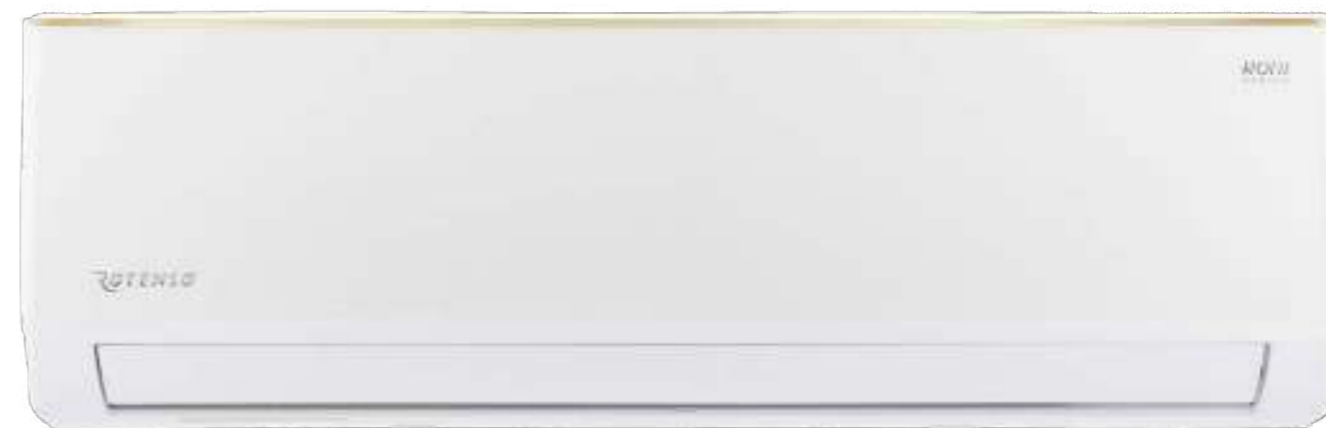

Klasyczny, biały wygląd, delikatnie złamany złotą linią, idealnie wkomponuje się w wystrój pomieszczenia. Tryb super cichy eMOTO zapewni wygodę użytkownika jednostki, a programator czasowy ułatwi utrzymanie odpowiedniej temperatury.

Funkcja automatycznego oczyszczania iAIR zapobiega namnażaniu się bakterii oraz powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

Filtr elektrostatyczny HD iAIR oczyszcza powietrze w pomieszczeniu, skutecznie poprawiając komfort oddychania.



Połączone lamelle

Efektywnie zabezpieczają klimatyzator przed korozją i rozwojem bakterii na lamelach jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.



Kompaktowe wymiary

Sprawdzi się doskonale wszędzie tam gdzie jest ograniczona przestrzeń. Urządzenie mimo kompaktowych rozmiarów zachowuje wysoką wydajność.

108



Grzanie nawet przy -20°C

Zastosowana technologia umożliwia sprawną pracę klimatyzatora nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych. Klimatyzator skutecznie ogrzeje pomieszczenie nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych.



Sterowanie aplikacją mobilną

Dzięki wykorzystaniu funkcji SMART WiFi oraz modemu WiFi urządzeniem możesz sterować za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim.

109



9 etapowy system oczyszczania powietrza PureR Stage

System zdrowego powietrza składa się aż z 9 etapów oczyszczania i filtracji powietrza, dzięki czemu usuwa z otoczenia większość szkodliwych bakterii, wirusów, roztoczy i grzybów, abyś mógł oddychać czystym i zdrowym powietrzem.



Nawiew powietrza 4D


Klimatyzator poprzez szeroki zakres strumienia powietrza nawiewanego wydajnie rozprowadza je w pomieszczeniu, zapewniając skuteczne chłodzenie lub grzanie.

Roni

2,6-6,8 kW



Cechy Urządzenia

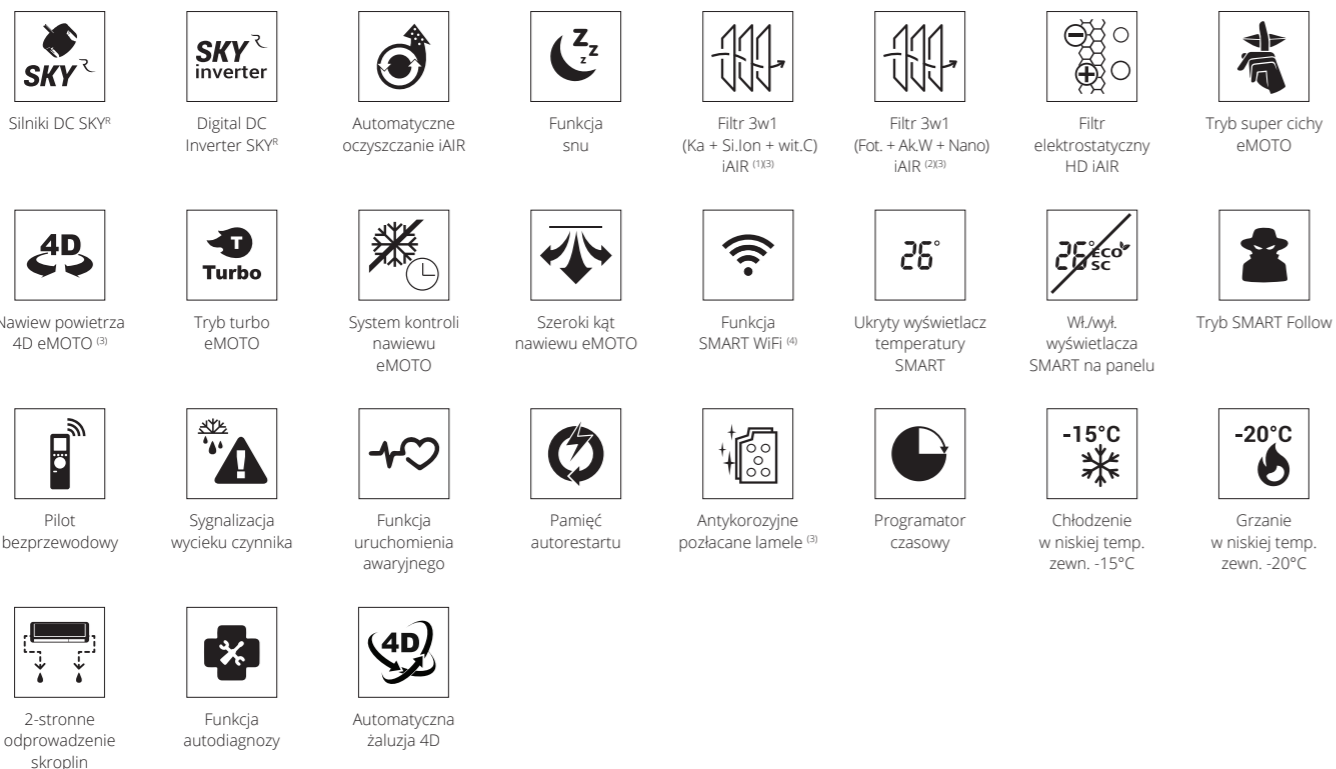

1. Filtr iAIR 3w1: Katechinowy + Silver Ion + witamina C 2. Filtr iAIR 3w1: Fotokatalityczny + Aktywny węgiel + Cold Nano 3. Funkcja dostępna w wybranych modelach jednostki wewnętrznej
4. Wymagane zakupu opcjonalnego WiFi w modelu R70Wi

Specyfikacja techniczna

Model			Roni 2,6 kW	Roni 3,3 kW	Roni 5,1 kW	Roni 6,8 kW	
Wydajność		Nom. (Min. - Maks.)	W	2650 (960-3120)	3330 (1080-3770)	5130 (1250-5920)	6810 (1830-7810)
Pobór mocy	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	694 (240-1210)	1001 (290-1330)	1530 (330-2250)	1980 (410-2800)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	3,9 (1,2-6,1)	5,0 (1,5-6,8)	7,2 (1,7-10,8)	8,9 (2,3-12,5)
Wydajność		Nom. (Min. - Maks.)	W	2750 (950-3380)	3380 (1010-3940)	5230 (1350-6280)	6870 (1850-7930)
Pobór mocy	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	666 (240-1270)	1006 (290-1410)	1550 (340-2350)	2050 (420-3000)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	4,0 (1,2-6,4)	5,1 (1,5-7,1)	7,3 (1,7-12,0)	9,0 (2,3-13,7)
Obciążenie chłodnicze			kW	2,6	3,3	5,1	6,8
SEER			W/W	6,6	6,1	6,3	6,5
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++	A++	A++	A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	138	189	283	366
Obciążenie cieplne (T _{bv} -7°C)			kW	2,4	2,8	4,5	5,5
SCOP			W/W	4,0	4,0	4,0	4,1
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	A+	A+	A+
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	840	980	1575	1878
Osuszanie			l/h	1,0	1,2	1,8	2,3
Maksymalne zużycie energii			W	2100	2300	2600	3800
Maksymalny prąd pracy			A	9,5	10,0	11,5	16,5
Jednostka wewnętrzna				R26Xi	R35Xi	R50Xi	R70Wi
Prędkość wentylatora	W / Ś / N / C	obr/min		1150 / 950 / 850 / 700	1150 / 1000 / 900 / 800	1200 / 1050 / 900 / 750	1200 / 1000 / 900 / 700
Przepływ powietrza	W / Ś / N / C	m³/h		550 / 390 / 250 / 180	560 / 400 / 260 / 190	800 / 490 / 380 / 296	980 / 800 / 642 / 520
Poziom ciśnienia akustycznego	W / Ś / N / C	dB(A)		40 / 34 / 26 / 23	40 / 34 / 26 / 23	43 / 40 / 35 / 27	44 / 41 / 38 / 30
Poziom mocy akustycznej		dB(A)		53	53	56	57
Pobór mocy		W		23	24	35	55
Prąd pracy		A		0,1	0,1	0,1	0,2
Wymiary netto	S × G × W	mm		698 × 205 × 255	777 × 205 × 250	910 × 205 × 292	1010 × 220 × 315
Wymiary brutto	S × G × W	mm		765 × 260 × 335	850 × 275 × 320	977 × 276 × 367	1094 × 300 × 386
Waga netto / Waga brutto		kg		8,5 / 10,5	8,5 / 10,5	10 / 13	13 / 16
Odpyły skroplin		mm		16	16	16	16
Jednostka zewnętrzna				R26Xo	R35Xo	R50Xo	R70Wo
Prędkość wentylatora	W / Ś / N	obr/min		840 / 760 / 660	840 / 760 / 660	860 / 760 / 650	850 / 790 / 690
Maksymalny przepływ powietrza		m³/h		1650	1650	2400	2900
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)		50	50	55	57
Poziom mocy akustycznej		dB(A)		60	60	65	67
Wymiary netto	S × G × W	mm		725 × 234 × 500	725 × 234 × 500	794 × 347 × 602	845 × 336 × 693
Wymiary brutto	S × G × W	mm		820 × 325 × 535	820 × 325 × 535	895 × 385 × 645	960 × 400 × 732
Waga netto / Waga brutto		kg		24 / 27	26 / 29	36 / 40	46 / 52
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	R32	R32	R32
	GWP			675	675	675	675
	Ilość (do 5mb)	kg		0,52	0,6	0,92	1,006
		TCO _{eq}		0,35	0,41	0,62	0,72
	Ilość (pow. 5mb)	g/mb		12	12	12	12
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm(cale)		Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")
Maksymalna długość instalacji			m	25	25	25	25
Maksymalna różnica poziomów			m	10	10	10	10
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	Rotacyjna DC	Rotacyjna DC	Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f
Zabezpieczenie			A	C16	C16	C20	C25
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna			il. × mm²	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 2,5	3 × 2,5
Przewody sterujące i zasilające: jedn. zewn. - wewn.			il. × mm²	4 × 1	4 × 1	4 × 1	4 × 1
Rozstaw mocowań (S × G)			(mm)	415 × 263	415 × 263	516 × 314	586 × 347
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15-53 / -20-30	-15-53 / -20-30	-15-53 / -20-30	-15-53 / -20-30
Kompatybilność z systemami							
1:1 SINGLE				•	•	•	•
1:2 DUAL							
1:X MULTI							

W - Wysoki; S - Średni; N - Niski; C - Cichy



TENJI

- Świeże powietrze
- Wbudowana pompka skroplin
- Nawiew 360°
- Wyświetlacz LCD
- Funkcja SMART WiFi
- Łatwy montaż i serwis

Klimatyzator kasetonowy Tenji

Nawiew 360°, zaawansowane funkcje starowania oraz możliwość dyskretnej montażu nowoczesnego urządzenia to zalety, które sprawią, że polubisz nową kasetę Tenji.

Dla komfortu osób przebywających w pomieszczeniu obwodowy nawiew (360°) kieruje uwalniane strumienie powietrza. Aż czterema żaluzjami i dodatkowo półokrągłymi otworami w kierunku sufitu, skąd powietrze opada delikatnie w dół pomieszczenia.

Możliwość niezależnego sterowania każdą z czterech żaluzji pozwala optymalnie dostosować przepływ powietrza do potrzeb wynikających z rozkładu stref w pomieszczeniu oraz aktywności przebywających w nim osób.



Panel opcjonalny



Dopływ świeżego powietrza*

Umożliwia dostarczenie dodatkowym kanałem do klimatyzatora świeżego powietrza z zewnątrz. Pozwala to jednocześnie chłodzić i wentylować pomieszczenie.

* Funkcja dostępna w wybranych modelach jednostki wewnętrznej.



Wbudowana pompka skroplin

Kompaktowa budowa udoskonalonego urządzenia pozwoliła na wyposażenie klimatyzatora w zewnętrzną pompkę skroplin, co umożliwia szybki serwis. Dzięki temu usprawnieniu zaoszczędzisz zarówno przestrzeń, jak i pieniądze.

114




Wyświetlacz LCD

Informacje o temperaturze oraz włączonych funkcjach można odczytać bezpośrednio z estetycznego i czytelnego wyświetlacza, wbudowanego w narożu obudowy.



Inteligentne sterowanie opcją WiFi

Dzięki wykorzystaniu systemu inteligentnego sterowania Smart WiFi, pracą klimatyzatora może sterować kilku użytkowników za pomocą tabletu lub smartfona zarówno z domu, jak i poza nim.

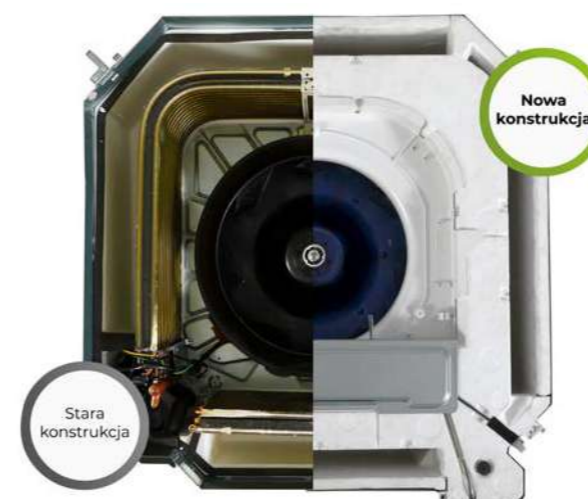

Nowa konstrukcja

Nowa konstrukcja kasety Tenji pozwoliła zwiększyć efektywność przepływu powietrza o 20% przy jednoczesnej redukcji poziomu głośności o 4dB(A). Udoskonalona budowa pozwala też na szybszy oraz łatwiejszy montaż i serwis urządzenia.

115



Nawiew 360°

Dzięki konstrukcji nawiewu z czterech stron, klimatyzator Tenji wydajnie rozprowadza powietrze w pomieszczeniu, zapewniając skuteczne chłodzenie lub grzanie.



Tenji

2,1-15,5 kW

SCOP 4,20

-20°C

26°

5LAT GWARANCJI

PZH ATEST



1:1 SINGLE

1:X MULTI

1:2 DUAL

Cechy Urządzenia

Silniki DC SKY®	Digital DC Inverter SKY®	Automacyjne oczyszczanie IAIR	Filtr elektrostatyczny HD IAIR	Szeroki kąt nawiewu eMOTO	Tryb turbo eMOTO	System kontroli nawiewu eMOTO	Funkcja SMART WiFi (3)
Czujnik wilgotności (2)(6)	Port SMART sterownika przewodowego	Ukryty wyświetlacz temperatury SMART (2)	Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu	Pilot bezprzewodowy (4)	Sterownik przewodowy (1)	Tryb SMART Follow	Funkcja ogrzewania SMART 8°C (5)
Pamięć ustawienia żaluzji	Kompensacja temperatury	Sygnalizacja wycieku freonu	Funkcja uruchomienia awaryjnego	Pamięć autostartu	Antykorozyjne pozłacane lamele	Grzałka tacy ociekowej	Grzałka karteru sprężarki
Programator czasowy	Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C	Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C	Funkcja autodiagnozy	Automatyca żaluzja	Funkcja snu	Wbudowana pompa skroplin	Świeże powietrze
Wyjście zdalne wł./wył.	Wyjście alarmowe	Wyjście pod sterownik centralny	Nawiew powietrza 4-stronny (2)	Nawiew powietrza 360° (2)	Indywidualne sterowanie żaluzjami (2)	Dodatkowy nawiew powietrza (2)	Synchro - praca symultaniczna (2)

1. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja 2. Funkcja dostępna w wybranych modelach jednostki wewnętrznej 3. Wymagany zakup opcjonalnego WiFi w jednostkach wewnętrznych o mocach 2,1 - 5,0 kW
 4. Model pilota zależny od modelu jednostki wewnętrznej 5. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split 6. Funkcja dostępna wyłącznie z poziomu aplikacji



JATO


- Daleki zasięg nawiewu
- Wyjście zdalne wł./wyt.
- Wyjście alarmowe
- Montaż w pionie i poziomie
- Grzanie przy -20°C
- Pakiet zimowy

Klimatyzator Jato

Klimatyzator przypodłogowo-podsufitowy Jato to uniwersalne urządzenie, z którym zrobisz co zechcesz. W zależności od potrzeb zamontujesz go na ścianie (w pionie), jak i na suficie (w poziomie).

Jest dostępny w 7 wydajnościach (od 5,3 kW do 15,8 kW) i w klasie chłodzenia A++. Klimatyzator Jato dysponuje wydajnym, dalekim zasięgiem nawiewanego powietrza, umożliwiając tym samym schładzanie dużych pomieszczeń (np. sale konferencyjne i bankietowe, poczekalnie, sale obsługi klienta). Połączane lamelle poprawiają wydajność urządzenia i efektywnie zabezpieczają klimatyzator przed korozją. Klimatyzatory Jato charakteryzują się szerokimi możliwościami sterowania.



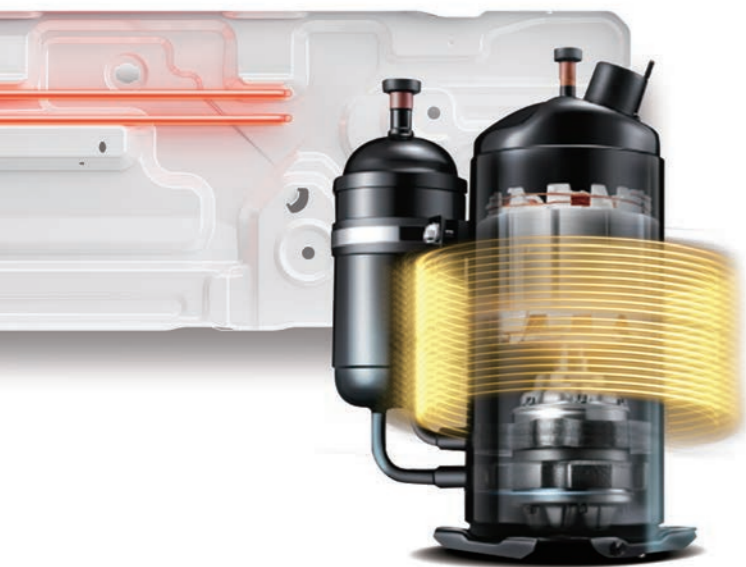

Pakiet zimowy

Niezawodność funkcji grzewczej klimatyzatorów Rotenso zapewnia nowa, bardziej wydajna sprężarka, jak również wbudowana w standardzie grzałka tacy ociekowej oraz grzałka karteru sprężarki, składające się na tzw. pakietu pracy całorocznej.



Wyjście alarmowe

Umożliwia kontrolę urządzenia przez zewnętrzne systemy alarmowe lub monitorujące pracę klimatyzatora.



Wyjście zdalne ON/OFF

Opcja zdalnego włączenia lub wyłączenia urządzenia za pomocą np. wyłącznika z wykorzystaniem wbudowanego wyjścia w płycie głównej jednostki wewnętrznej.



Montaż w pionie i poziomie

Jato to uniwersalne urządzenie, które można zamontować zarówno w pionie, jak i w poziomie. Znajduje zastosowanie w dużych, komercyjnych pomieszczeniach (sale obsługi klientów, sale konferencyjne i bankietowe).



Daleki zasięg nawiewu powietrza

Zaawansowana, wydajna konstrukcja wentylatora zapewnia daleki zasięg nawiewu powietrza. Klimatyzator Jato umożliwia schładzanie dużych pomieszczeń (sale konferencyjne i bankietowe).



Grzanie nawet przy -20°C

Zastosowana technologia umożliwia sprawną pracę klimatyzatora nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych. Klimatyzator skutecznie ogrzeje pomieszczenie nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych.



Klimatyzator przypodłogowo-podsufitowy

5,3 - 15,8 kW

- SCOP 4,10
- 20°C
- 5LAT GWARANCJI
- PZH ATEST



Cechy Urządzenia

Silniki DC SKY®	Digital DC Inverter SKY®	Automatyczne oczyszczanie IAIR	Filtr elektrostatyczny HD IAIR	Szeroki kąt nawiewu eMOTO	Tryb turbo eMOTO	System kontroli nawiewu eMOTO	Tryb Eco eMOTO (EX5)
Funkcja SMART WIFI (1)	Port SMART sterownika przewodowego	Ukryty wyświetlacz temperatury SMART	Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu	Pilot bezprzewodowy (4)	Sterownik przewodowy (2)	Tryb SMART Follow	Funkcja ogrzewania SMART 8°C (EX5)
Pamięć ustawienia żaluzji	Kompensacja temperatury	Sygnalizacja wycieku czynnika	Funkcja uruchomienia awaryjnego	Pamięć autorestartu	Antykorozyjne pozłacane lamele	Grzałka tacy ociekowej (3)	Grzałka karteru sprężarki (3)
Tryb cisy (EX5)	Programator czasowy	Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C	Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C (3)	2-stronne odprowadzenie skroplin	Funkcja autodiagnozy	Automatyczna żaluzja 4D	Funkcja snu
Wyjście zdalne wł./wył.	Wyjście alarmowe	Wyjście pod sterownik centralny	Dual - praca symultaniczna (3)				

1. Wymagane użycie opcjonalnego WiFi 2. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja 3. Funkcja dostępna w wybranych modelach 4. Model pilota zależy od modelu jednostki wewnętrznej 5. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split



NEVO



ESP
do 160Pa



Wyjście zdalne
ON/OFF



Wyjście
alarmowe



Regulacja
przepływu CAV



Grzanie przy
-20°C




Pakiet
zimowy

Klimatyzator kanałowy Nevo

Przeznaczony do wielu zastosowań, klimatyzator kanałowy Nevo pozwoli Ci stworzyć sprawny system klimatyzacji dla pomieszczeń o różnym charakterze.

Dysponujący sprężem nawet do 160 Pa, dostępny aż w 10 wydajnościach (od 2,1 kW do 16 kW), Nevo stwarza szerokie możliwości zastosowania, począwszy od obiektów mieszkalnych, po duże budynki komercyjne. Komfort użytkowania to zasługa inteligentnego systemu sterowania, w który został wyposażony, w tym sterownika: centralnego, z programowaniem tygodniowym, sterownika pracy naprzemiennej, a także pilota bezprzewodowego i modemu Smart WiFi.



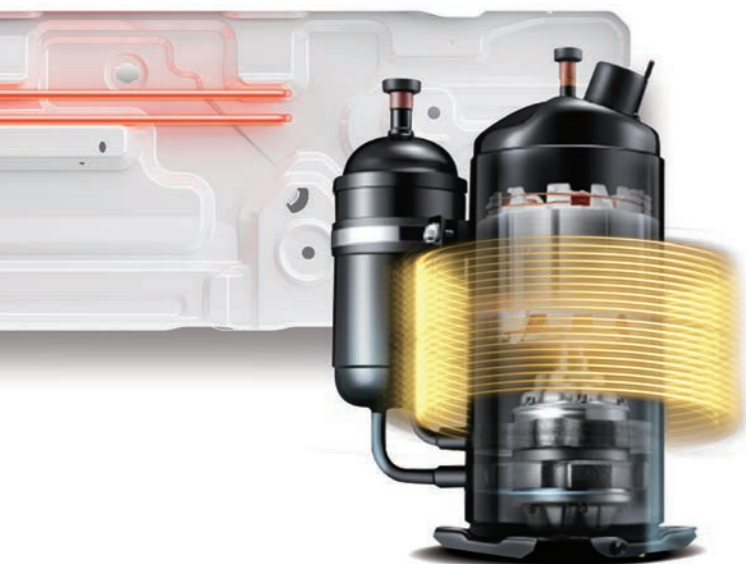

Pakiet zimowy

Niezawodność funkcji grzewczej klimatyzatorów Rotenso zapewnia wydajna sprężarka, jak również wbudowana w standardzie grzałka tacy ociekowej oraz grzałka karteru sprężarki, składające się na tzw. pakietu pracy całorocznej.




Wyjście alarmowe

Umożliwia kontrolę urządzenia przez zewnętrzne systemy alarmowe lub monitorujące pracę klimatyzatora.



ESP - spręż dyspozycyjny do 160Pa

Zaawansowana, wydajna konstrukcja klimatyzatora Nevo zapewnia spręż do 160 Pa (dla modeli od 7,0 kW do 15,3 kW).

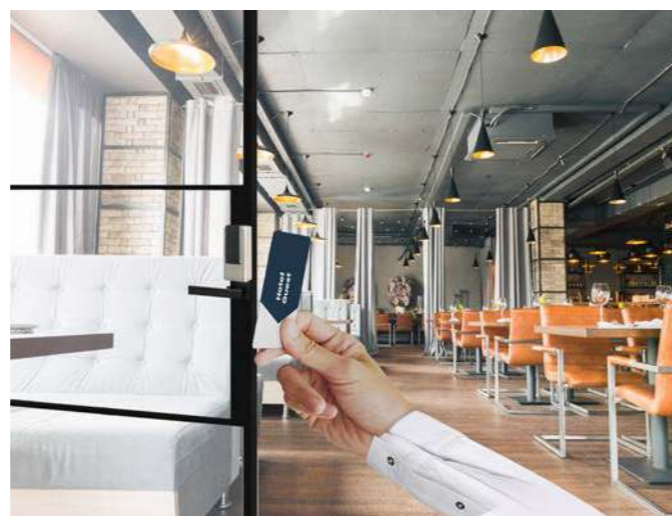

Wyjście zdalne ON/OFF

Opcja zdalnego włączenia lub wyłączenia urządzenia za pomocą np. wyłącznika z wykorzystaniem wbudowanego wyjścia w płycie głównej jednostki wewnętrznej.



Regulacja przepływu CAV

Splity kanałowe Nevo pozwalają regulować, a następnie utrzymywać stały wydatek powietrza. Urządzenie pracuje w zakresie różnicy ciśnień 0-160 Pa (modele od 7,0 kW do 15,3 kW).



Grzanie nawet przy -20°C

Zastosowana technologia umożliwia sprawną pracę klimatyzatora nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych. Klimatyzator skutecznie ogrzeje pomieszczenie nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych.



Nevo

2,1 -15,3 kW

- SCOP 4,00
- 20°C
- 5LAT GWARANCJI
- PZH ATEST



- 1:1 SINGLE
- 1:X MULTI
- 1:2 DUAL

Cechy Urządzenia

Silniki DC SKY®	Digital DC Inverter SKY®	Automagiczne oczyszczanie IAIR	Filtr elektrostatyczny HD IAIR	Tryb turbo eMOTO	System kontroli nawiewu eMOTO	Tryb Eco eMOTO (5)	Funkcja SMART WiFi (1)
Port SMART sterownika przewodowego	Pilot bezprzewodowy (2)	Sterownik przewodowy	Tryb SMART Follow (3)	Funkcja ogrzewania SMART 8°C (5)	Kompensacja temperatury	Sygnalizacja wycieku czynnika	Funkcja uruchomienia awaryjnego
Pamięć autorestartu	Antykorozyjne pozłacane lamele	Grzałka tacy ociekowej	Grzałka karteru sprężarki	Tryb cichy (5)	2-stronne odprowadzenie skroplin	Programator czasowy	Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C	Funkcja autodiagnozy	Funkcja snu	Wbudowana pompka skroplin	Świeże powietrze	Wyjście zdalne wł./wyt.	Wyjście alarmowe	Wyjście pod sterownik tygodniowy
Wyjście pod sterownik centralny	Regulowane ciśnienie statyczne	Dodatkowy nawiew powietrza (4)	Dual - praca symultaniczna (4)				


1. Wymagane użycie opcjonalnego WiFi 2. Sterownik bezprzewodowy dostępny jako opcja 3. Funkcja dostępna przy wykorzystaniu opcjonalnego sterownika bezprzewodowego 4. Wybrane modele jednostki wewnętrznej 5. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split



ANER



Niski poziom hałasu



4 wloty powietrza



Kompaktowe wymiary



Wyjście alarmowe



Wysoka efektywność grzewcza



Nawiew powietrza 2-stronny

Klimatyzator konsolowy Aneru

Klimatyzator konsolowy Rotenso® Aneru to znakomite rozwiązanie na poddasze oraz wszędzie tam gdzie oczekujesz dużej efektywności, a możliwości zagospodarowania przestrzeni są ograniczone.


Kompaktowe wymiary i przede wszystkim niewielka wysokość Aneru (tylko 0,7 m) pozwala zastosować klimatyzator w prawie każdym pomieszczeniu z niskimi ścianami kolankowymi (skosami), często występującymi na poddaszach. Dzięki aż 4 wlotom i 2 nawiewom powietrza, klimatyzator pracuje efektywnie zarówno w trybie grzania jak i chłodzenia, równomiernie dystrybuując powietrze.





Wysoka efektywność grzewcza

Urządzenie sprawdza się przy ogrzewaniu poddasza. Zastosowana technologia inwerterowa umożliwia sprawną pracę klimatyzatora nawet przy niskich temperaturach na zewnątrz. Aneru skutecznie ogrzeje pomieszczenie nawet przy -20°C.

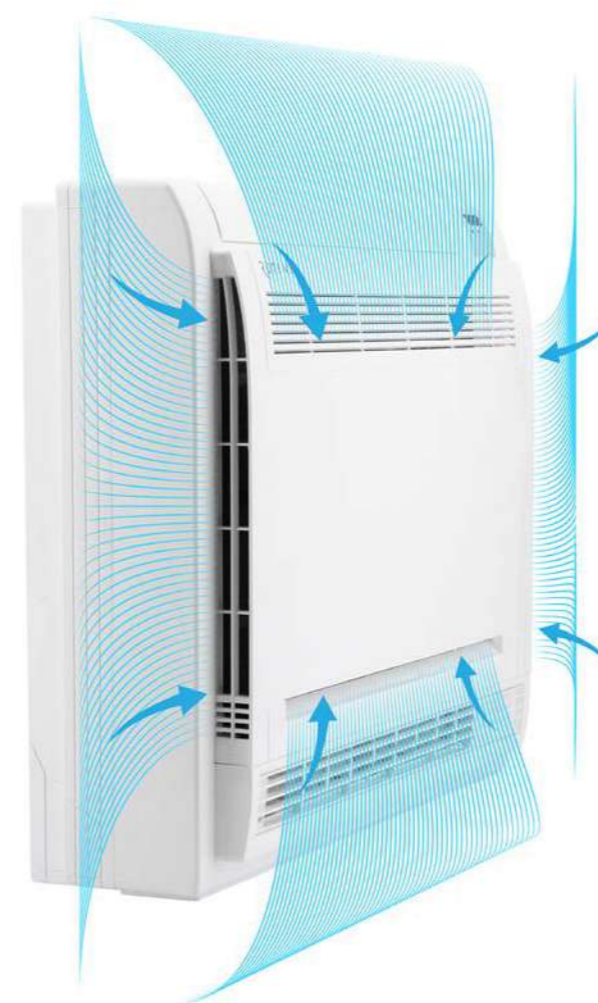

4 wloty powietrza

Zastosowane cztery wloty pozwalają na swobodny dopływ powietrza do urządzenia. Umożliwia to wydajną pracę klimatyzatora.

138



Nawiew powietrza 2-stronny

Zastosowany w Aneru nawiew powietrza z dwóch stron poprawia efektywność grzania i chłodzenia pomieszczenia. Oprócz standardowej górnej żaluzji, dodatkowo w dolnej części urządzenia znajduje się drugi wylot powietrza.



Niski poziom hałasu

Klimatyzator w trybie niskiej prędkości wentylatora generuje tylko 24 dB. Znacząco wpływa to na komfort jego użytkowania.

139



Kompaktowe wymiary

Klimatyzator konsolowy Aneru nie wymaga wiele miejsca na montaż. Jego wymiary to 700 x 210 x 600 mm. Umożliwia to instalację nawet przy bardzo niskich ścianach kolankowych tzw. „skosach” na poddaszach.



Możliwość zamontowania dodatkowych filtrów

Klimatyzator Aneru z łatwością doposażysz w dowolny filtr dostępny w systemie zdrowego powietrza, który będzie odpowiedzią na Twoje indywidualne potrzeby, takie jak np.: oczyszczenie powietrza z dymu tytoniowego, wspomaganie kuracji przeciwalergicznnej, czy łagodzenie stresu.

Aneru

3,5-4,8 kW



Cechy Urządzenia



(1) Funkcja niedostępna w systemie Multi Split

Specyfikacja techniczna

Model				Aneru 3,5 kW	Aneru 4,8 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3517 (770-4267)	4836 (2638-5129)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1020 (174-1333)	1600 (651-2027)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	4,4 (0,8-5,8)	7,0 (2,8-8,8)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3810 (460-4623)	4982 (2198-5745)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1090 (149-1418)	1548 (606-1816)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	4,7 (0,6-6,2)	6,7 (2,6-7,9)	
Obciążenie chłodnicze			kW	3,5	4,8	
SEER			W/W	7,3	6,5	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++	A++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	168	258	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	2,6	4,0	
SCOP			W/W	4,0	4,0	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	A+	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	910	1400	
Osuszanie			l/h	1,2	1,8	
Maksymalne zużycie energii			W	1850	2950	
Maksymalny prąd pracy			A	8,0	12,8	
Jednostka wewnętrzna				A35Xi	A50Xi	
Prędkość wentylatora	T / W / Ś / N	obr/min		810 / 780 / 680 / 530	820 / 790 / 690 / 560	
Przepływ powietrza	W / Ś / N / C	m³/h		710 / 550 / 470 / 360	720 / 560 / 480 / 390	
Poziom ciśnienia akustycznego	W / Ś / N / C	dB(A)		41 / 38 / 34 / 24	42 / 39 / 35 / 25	
Poziom mocy akustycznej		dB(A)		58	60	
Pobór mocy		W		40	67	
Prąd pracy		A		0,2	0,3	
Wymiary netto	S × G × W	mm		700 × 210 × 600	700 × 210 × 600	
Wymiary brutto	S × G × W	mm		780 × 685 × 300	810 × 305 × 710	
Waga netto / Waga brutto		kg		14,6 / 18,1	14,7 / 18,2	
Odpyły skroplin		mm		16	16	
Jednostka zewnętrzna				A35Xo	A50Xo	
Prędkość wentylatora	W / Ś / N	obr/min		780 / 600 / 500	790 / 650 / 550	
Maksymalny przepływ powietrza		m³/h		2200	2400	
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)		54	55	
Poziom mocy akustycznej		dB(A)		62	64	
Wymiary netto	S × G × W	mm		765 × 303 × 555	805 × 330 × 554	
Wymiary brutto	S × G × W	mm		780 × 300 × 685	780 × 685 × 300	
Waga netto / Waga brutto		kg		26,6 / 29,0	32,5 / 35,2	
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	R32	
	GWP			675	675	
	Ilość (do 5mb)	kg		0,72	1,15	
	Ilość (pow. 5mb)	g/mb		0,49	0,78	
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm(cale)		Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")	
Maksymalna długość instalacji		m		25	30	
Maksymalna różnica poziomów		m		10	20	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej				V-Hz, Ø	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f
Zabezpieczenie				A	C16	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna				il. × mm²	3 × 1,5	3 × 2,5
Przewody sterujące i zasilające: jedn. zewn. - wewn.				il. × mm²	4 × 1	4 × 1
Rozstaw mocowań (S × G)				(mm)	452 × 286	511 × 317
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)				°C	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)				°C	-15-50 / -20-24	-15-50 / -20-24
Kompatybilność z systemami						
1:1 SINGLE				•	•	
1:2 DUAL						
1:X MULTI				•	•	


T - Turbo; W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy



HIRO



Niski poziom hałasu



Do 5 jednostek wewnętrznych



Kompaktowe wymiary



Tysiące możliwych kombinacji



Grzanie przy -20°C



Pakiet zimowy

Agregat Hiro

Agregat Rotenso Hiro daje Ci nieskrępowaną możliwość wyboru i tworzenia niezliczonej ilości kombinacji z kompatybilnymi klimatyzatorami. To Ty wybierasz!

Nowoczesna i wydajna jednostka zewnętrzna dostępna w 7 wydajnościach (od 4,1 kW do 12,3 kW), w klasie chłodzenia A+++, umożliwia przyłączenie do 5 dowolnych klimatyzatorów: ściennych, kasetonowych, kanałowych, konsolowych lub przypodłogowo- podsufitowych. Hiro posiada superwydajną sprężarkę rotacyjną BLDC Inverter gwarantującą niespotykany dotąd poziom efektywności i optymalizacji pracy oraz wbudowany pakiet pracy całorocznej.





Do 5 jednostek wewnętrznych

Agregat Rotenso Multi Hiro umożliwia przyłączenie do pięciu jednostek wewnętrznych (w zależności od modelu). Tabele konfiguracji znajdziesz w naszym Katalogu Rotenso.



Kompaktowe wymiary

Hiro wyróżnia się trwałą i estetyczną obudową. Niewielkie wymiary jednostki zewnętrznej pozwolą Ci zaoszczędzić miejsce oraz zadbać o estetykę krajobrazu.



Tysiące możliwych kombinacji

Szerokie zastosowanie urządzenia pozwala na konfigurację agregatu z wieloma typami klimatyzatorów o różnych mocach.



Cicha praca

Unikalna konstrukcja jednostki zewnętrznej Rotenso Hiro minimalizuje powstające podczas pracy wibracje ruchomych elementów, dzięki czemu poziom hałasu został skutecznie zredukowany.



Pakiet zimowy

Niezawodność funkcji grzewczej klimatyzatorów Rotenso zapewnia wydajna sprężarka, jak również wbudowana w standardzie grzałka tacy ociekowej oraz grzałka karteru sprężarki składające się na tzw. pakietu pracy całorocznej.



Grzanie nawet przy -20°C

Zastosowana technologia umożliwia sprawną pracę klimatyzatora nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych. Klimatyzator skutecznie ogrzeje pomieszczenie nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych.



Hiro


4,1 - 12,3 kW




Cechy Urządzenia




Zapobiega oblodzeniu agregatu



Antykorozyjne połączone lamele



Grzałka tacy ociekowej



Grzałka karteru sprężarki



Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C



Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C

Kompatybilne jednostki wewnętrzne

Jednostka wewnętrzna	2,1 kW		2,6 - 2,7 kW		3,5 kW		4,8 - 5,3 kW		7,0 - 7,3 kW	
Ścienne MIRAI	-	-	-	-	M35Xi		-	-	-	-
Ścienne REVIO	-	-	RO26Xi		RO35Xi		RO50Xi		RO70Xi	
Ścienne VERSU MIRROR	-	-	VM26Xi		VM35Xi		-	-	-	-
Ścienne VERSU SILVER	-	-	VS26Xi		VS35Xi		-	-	-	-
Ścienne VERSU GOLD	-	-	VG26Xi		VG35Xi		-	-	-	-
Ścienne IMOTO	I21Xi		I26Xi		I35Xi		I50Xi		I70Xi	
Kasetonowe TENJI	T21Xi		T26Xi		T35Xi		T50Xi		T70Xi	
Przypodłogow-podsufitowe JATO	-	-	-	-	-	-	J50Xi		J70Xi	
Kanałowe NEVO	N21Xi		N26Xi		N35Xi		N50Xi		N70Xi	
Konsolowe ANERU	-	-	-	-	A35Xi		A50Xi		-	-

Specyfikacja techniczna

Model				Hiro 4,1 kW	Hiro 5,3 kW	Hiro 6,2 kW	Hiro 7,6 kW
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	4112 (965-5680)	5285 (970-6620)	6200 (1164-7350)	7576 (1158-8342)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1270 (9120-1680)	1630 (690-2050)	1950 (414-2240)	2450 (240-3220)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	5,9 (0,78-7,3)	7,1 (3,13-9,0)	9,0 (1,8-9,65)	13,7 (2,2-14,3)
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	4790 (1040-6321)	6153 (1030-7060)	6650 (1580-7870)	8206 (1980-8890)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1280 (250-1530)	150 (600-1650)	1780 (621-2000)	2200 (320-2840)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	5,5 (1,76-6,6)	6,7 (2,81-7,32)	8,1 (2,7-8,7)	12,5 (2,6-12,6)
Obciążenie chłodnicze			kW	4,1	5,3	6,1	7,9
SEER			W/W	6,8	6,1	6,5	6,1
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++	A++	A++	A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	211	304	328	453
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	3,7	4,3	5,6	5,7
SCOP			W/W	4,0	4,0	4,0	4,0
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	A+	A+	A+
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	1295	1505	1960	1995
Maksymalne zużycie energii			W	2650	2850	3300	3600
Maksymalny prąd pracy			A	11,5	13	15,5	17,5
Jednostka zewnętrzna				H40Xm2	H50Xm2	H60Xm3	H70Xm3
Prędkość wentylatora	W / Ś / N	obr/min	980	850	900	900	
Maksymalny przepływ powietrza		m³/h	2200	2200	3000	2700	
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	56	56	58	61	
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	64	64	65	67	
Wymiary netto	S × G × W	mm	800 × 333 × 554	800 × 333 × 554	845 × 363 × 702	845 × 363 × 702	
Wymiary brutto	S × G × W	mm	920 × 390 × 615	920 × 390 × 615	965 × 395 × 755	965 × 395 × 755	
Waga netto / Waga brutto		kg	31,6 / 34,7	35,5 / 38,5	46,8 / 51,1	51,1 / 56,8	
Czynnik chłodniczy	Typ		R32	R32	R32	R32	
	GWP		675	675	675	675	
	Ilość fabryczna	kg	0,9 (do 15 mb)	1,3 (do 15 mb)	1,4 (do 22,5 mb)	1,72 (do 22,5 mb)	
		TCO ₂ eq	0,61	0,88	0,95	1,16	
	Ilość dodatkowa	g/mb	12 (pow. 15 mb)	12 (pow. 15 mb)	12 (pow. 22,5 mb)	12 (pow. 22,5 mb)	
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm(cale)	2 × Φ6,35 / Φ9,52 (2 × 1/4" / 3/8")	2 × Φ6,35 / Φ9,52 (2 × 1/4" / 3/8")	3 × Φ6,35 / Φ9,52 (3 × 1/4" / 3/8")	3 × Φ6,35 / Φ9,52 (3 × 1/4" / 3/8")	
Maks. ilość podłączonych jednostek wewn.		szt	2	2	3	3	
Maks. długość instalacji dla wszystkich jednostek wewn.		m	40	40	60	60	
Maks. długość instalacji dla 1 jednostki wewnętrznej		m	25	25	30	30	
Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną	Jedn. zewn. wyżej niż jedn. wewn.	m	10	10	10	10	
	Jedn. zewn. niżej niż jedn. wewn.	m	15	15	15	15	
Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewn.		m	10	10	10	10	
Typ sprężarki			Rotacyjna DC	Rotacyjna DC	Rotacyjna DC	Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~ 50, 1f	220-240~ 50, 1f	220-240~ 50, 1f	
Zabezpieczenie			A	C10	C16	C16	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna			il. × mm²	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 2,5	
Przewody sterujące i zasilające: jedn. zewn. - wewn.			il. × mm²	4 × 1,5	4 × 1,5	4 × 1,5	
Rozstaw mocowań (S × G)			mm	514 × 340	514 × 340	540 × 350	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24	
Kompatybilność z systemami							
1:1 SINGLE							
1:2 DUAL							
1:X MULTI							

W - Wysoki; S - Średni; N - Niski

Specyfikacja techniczna

Model				Hiro 8,8 kW	Hiro 10,9 kW	Hiro 12,3 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	8823 (1143-9948)	10895 (945-11343)	12310 (935-13422)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	2500 (880-3130)	3600 (1260-4390)	3830 (1340-4660)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	12,6 (3,1-13,9)	16,5 (5,6-19,5)	17,4 (6,0-20,4)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	9136 (1844-10655)	12030 (1855-12105)	13330 (1110-15540)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	2400 (840-3000)	3000 (1050-3720)	3300 (1120-4150)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	13,2 (3,7-13,3)	13,7 (4,7-16,5)	14,7 (5,2-18,4)	
Obciążenie chłodnicze			kW	8,2	10,6	12,4	
SEER			W/W	7,0	6,1	6,8	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++	A++	A++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	410	608	638	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	6,5	9,0	9,5	
SCOP			W/W	4,0	4,0	4,0	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	A+	A	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	2275	3150	3325	
Maksymalne zużycie energii			W	4150	4600	4700	
Maksymalny prąd pracy			A	19	21,5	22	
Jednostka zewnętrzna				H80Xm4	H100Xm4	H120Xm5	
Prędkość wentylatora	W / Ś / N	obr/min	1150	900	900		
Maksymalny przepływ powietrza		m³/h	3800	4000	3850		
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	62	63	64		
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	69	68	70		
Wymiary netto	S × G × W	mm	946 × 410 × 810	946 × 410 × 810	946 × 410 × 810		
Wymiary brutto	S × G × W	mm	1090 × 500 × 875	1090 × 500 × 865	1090 × 500 × 865		
Waga netto / Waga brutto		kg	62,1 / 67,7	68,8 / 75,6	73,3 / 80,4		
Czynnik chłodniczy	Typ		R32	R32	R32		
	GWP		675	675	675		
	Ilość fabryczna	kg	2,1 (do 30 mb)	2,1 (do 30 mb)	2,4 (do 37,5 mb)		
		TCO ₂ eq	1,42	1,42	1,62		
	Ilość dodatkowa	g/mb	12 (pow. 30 mb)	12 (pow. 30 mb)	12 (pow. 37,5 mb)		
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm(cale)	4 × Φ6,35 / 3 × Φ9,52 + 1 × Φ12,7 (4 × 1/4" / 3 × 3/8" + 1 × 1/2")	4 × Φ6,35 / 3 × Φ9,52 + 1 × Φ12,7 (4 × 1/4" / 3 × 3/8" + 1 × 1/2")	5 × Φ6,35 / 4 × Φ9,52 + 1 × Φ12,7 (5 × 1/4" / 4 × 3/8" + 1 × 1/2")		
Maks. ilość podłączonych jednostek wewn.		szt	4	4	5		
Maks. długość instalacji dla wszystkich jednostek wewn.		m	80	80	80		
Maks. długość instalacji dla 1 jednostki wewnętrznej		m	35	35	35		
Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną	Jedn. zewn. wyżej niż jedn. wewn.	m	10	10	10		
	Jedn. zewn. niżej niż jedn. wewn.	m	15	15	15		
Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewn.		m	10	10	10		
Typ sprężarki			Rotacyjna DC	Rotacyjna DC	Rotacyjna DC		
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~ 50, 1f	220-240~ 50, 1f		
Zabezpieczenie			A	C16	C25		
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna			il. × mm²	3 × 2,5	3 × 4,0		
Przewody sterujące i zasilające: jedn. zewn. - wewn.			il. × mm²	4 × 1,5	4 × 1,5		
Rozstaw mocowań (S × G)			mm	673 × 403	673 × 403		
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30		
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24		
Kompatybilność z systemami							
1:1 SINGLE							
1:2 DUAL							
1:X MULTI							

W - Wysoki; S - Średni; N - Niski

WE ARE COMFORT



Masz prawo
wymagać więcej





Klimatyzatory **Solo**

157

Stwarzamy możliwości abyś zawsze doświadczał komfortu, gdziekolwiek jesteś i dokładnie wtedy, kiedy tego potrzebujesz...

Klimatyzatory przenośne pozwalają na osiągnięcie optymalnej temperatury i jakości powietrza.

Komfort, który możesz zabrać ze sobą wszędzie.

Urządzenia nie wymagają profesjonalnego montażu.

Są odpowiedzią na potrzebę chwili.

Będą Ci służyć przez lata.



- Ekologiczny czynnik chłodniczy R290
- Filtr z aktywnym węglem iAIR
- Super jonizator iAIR
- Filtr elektrostatyczny HD iAIR
- System kontroli nawiewu eMOTO
- Szeroki kąt nawiewu eMOTO
- Funkcja SMART WiFi
- Pilot bezprzewodowy
- Pamięć ustawienia żaluzji
- Sygnalizacja wycieku freonu
- Pamięć autorestartu
- Antykorozyjne połączone lamele
- Programator czasowy
- Automatyczne odparowywanie
- Funkcja autodiagnozy
- Automatyczna żaluzja
- Funkcja snu

Specyfikacja techniczna

Model				Orta 2,6 kW
Wydajność	Chłodzenie	Nominalna	W	2638
Pobór mocy		Nominalny	W	1000
Prąd pracy		Nominalny	A	4,35
Wydajność	Grzanie	Nominalna	W	-
Pobór mocy		Nominalny	W	-
Prąd pracy		Nominalny	A	-
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				-
EER / COP			W / W	2,6 / -
Osuszanie			l/h	2,6
Jednostka wewnętrzna				O26X
Prędkość wentylatora	W / Ś / N	obr/min		650 / 550 / 450
Przepływ powietrza	W / Ś / N	m³/h		425 / 385 / 340
Poziom ciśnienia akustycznego	W / Ś / N	dB(A)		45 / 44 / 43
Poziom mocy akustycznej		dB(A)		56
Wymiary netto	(S × G × W)	mm		455 × 380 × 780
Wymiary brutto	(S × G × W)	mm		535 × 480 × 885
Waga netto / Waga brutto		kg		31,1 / 36,2
Typ sprężarki				Rotacyjna DC
Czynnik chłodniczy	Typ			R290
	GWP			3
	Ilość czynnika	kg		0,24
TCO _{eq}			0,0	
Odpływ skroplin		mm		16
Zasilanie jednostka wewnętrzna			V-Hz, Ø	220-240-50, 1f
Zabezpieczenie			A	C10
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17-35 / -

Klimatyzator przenośny Orta

Szukasz energooszczędnego i łatwego w obsłudze klimatyzatora przenośnego? Dobrze trafiłeś!

Klimatyzator Orta to najcichsza jednostka w całej gamie urządzeń przenośnych Rotenso. Dostępny tryb snu (sleep) zwiększa komfort użytkowania i dodatkowo pozwala zaoszczędzić energię. Komfort użytkowania klimatyzatora podnoszą użyteczne funkcje, jak np. programator czasowy czy automatyczne odparowywanie skroplin. Urządzenie jest gotowe do użytkowania tuż po zakupie i rozpakowaniu.

- 

Automatyczne odparowywanie skroplin
- 

Tryb super cichy tylko 43dB
- 

Programator czasowy
- 

Super jonizator iAIR
- 

Funkcja SMART WiFi



- Ekologiczny czynnik chłodniczy R290
- Super jonizator iAIR
- Filtr elektrostatyczny HD iAIR
- System kontroli nawiewu eMOTO
- Szeroki kąt nawiewu eMOTO
- Funkcja SMART WiFi
- Pilot bezprzewodowy
- Pamięć ustawienia żaluzji
- Sygnalizacja wycieku freonu
- Pamięć autorestartu
- Antykorozyjne pozłacane lamele
- Programator czasowy
- Automatyczne odparowywanie
- Funkcja autodiagnozy
- Automatyczna żaluzja
- Funkcja snu

Klimatyzator przenośny Zico

Zico szybko rozwiąże potrzebę chłodzenia w upalne dni. Estetyczny i intuicyjny panel pozwoli Ci łatwo sterować funkcjami urządzenia. W razie potrzeby dodatkowo osuszy powietrze lub ogrzeje Twoje pomieszczenie.
















Urządzenie nie wymaga specjalistycznego montażu. Jest gotowe do użytkowania tuż po rozpakowaniu. Klimatyzator posiada pozłacane, antykorozyjne lamele, co gwarantuje jego bezproblemowe użytkowanie przez wiele lat. Energooszczędny i cichy klimatyzator sprawdzi się zarówno w domu, jak i w biurze.

- Szeroki kąt nawiewu eMOTO
- Funkcja grzania
- Automatyczne odparowywanie kropli
- Super jonizator iAIR
- Funkcja SMART WiFi

Specyfikacja techniczna

Model				Zico 3,5 kW
Wydajność	Chłodzenie	Nominalna	W	3517
Pobór mocy		Nominalny	W	1350
Prąd pracy		Nominalny	A	5,9
Wydajność	Grzanie	Nominalna	W	2931
Pobór mocy		Nominalny	W	1045
Prąd pracy		Nominalny	A	5,0
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+
EER / COP			W / W	2,6 / 2,8
Osuszanie			l/h	3,2
Jednostka wewnętrzna				Z35X
Prędkość wentylatora	W / Ś / N	obr/min		760 / 690 / 650
Przepływ powietrza	W / Ś / N	m ³ /h		420 / 370 / 355
Poziom ciśnienia akustycznego	W / Ś / N	dB(A)		53 / 52 / 51
Poziom mocy akustycznej		dB(A)		63
Wymiary netto	(S × G × W)	mm		467 × 397 × 765
Wymiary brutto	(S × G × W)	mm		515 × 440 × 890
Waga netto / Waga brutto			kg	34,4 / 37,8
Typ sprężarki				Rotacyjna DC
Czynnik chłodniczy	Typ			R290
	GWP			3
	Ilość czynnika	kg		0,23
TCO _{eq}			0,0	
Odpływ skroplin			mm	16
Zasilanie jednostka wewnętrzna			V-Hz, Ø	220-240-50, 1f
Zabezpieczenie			A	C10
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17-35 / 5-30



-  Ekologiczny czynnik chłodniczy R290
-  Filtr elektrostatyczny HD iAIR
-  System kontroli nawiewu eMOTO
-  Szeroki kąt nawiewu eMOTO
-  Funkcja SMART WiFi
-  Pilot bezprzewodowy
-  Pamięć ustawienia żaluzji
-  Sygnalizacja wycieku freonu
-  Pamięć autorestartu
-  Antykorozyjne połączane lamele
-  Programator czasowy
-  Automatyczne odparowywanie
-  Funkcja autodiagnozy
-  Automatyczna żaluzja
-  Funkcja snu

Specyfikacja techniczna

Model				Giru 2,7 kW	Giru 3,5 kW
Wydajność	Chłodzenie	Nominalna	W	2726	3517
Pobór mocy		Nominalny	W	970	1350
Prąd pracy		Nominalny	A	4,3	5,9
Wydajność	Grzanie	Nominalna	W	-	-
Pobór mocy		Nominalny	W	-	-
Prąd pracy		Nominalny	A	-	-
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A	A
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				-	-
EER / COP			W / W	2,8 / -	2,6 / -
Osuszanie			l/h	2,7	3,5
Jednostka wewnętrzna				G26X	G35X
Prędkość wentylatora	W / Ś / N	obr/min		760 / 690 / 650	760 / 690 / 650
Przepływ powietrza	W / Ś / N	m³/h		398 / 366 / 352	420 / 370 / 355
Poziom ciśnienia akustycznego	W / Ś / N	dB(A)		52 / 51 / 50	53 / 52 / 51
Poziom mocy akustycznej		dB(A)		62	63
Wymiary netto	(S × G × W)	mm		454 × 365 × 700	467 × 397 × 765
Wymiary brutto	(S × G × W)	mm		489 × 403 × 880	515 × 440 × 890
Waga netto / Waga brutto		kg		29,5 / 32,9	33 / 36,5
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	Rotacyjna DC
Czynnik chłodniczy	Typ			R290	R290
	GWP			3	3
	Ilość czynnika	kg		0,2	0,22
TCO _{eq}			0,0	0,0	
Odpływ skroplin		mm		16	16
Zasilanie jednostka wewnętrzna			V-Hz, Ø	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f
Zabezpieczenie			A	C10	C10
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17-35 / -	17-35 / -

Klimatyzator przenośny Giru

Potrzebujesz skutecznej klimatyzacji natychmiast? Klimatyzator Giru z szerokim kątem nawiewu wydajnie rozprowadzi schłodzone powietrze w Twoim pomieszczeniu.

Wyładowania elektrostatyczne w filtrze HDiAIR, oddziałując dodatkowo bądź ujemnie na cząsteczki zanieczyszczeń, skutecznie oczyszczą rozprowadzane powietrze. Estetyczny i funkcjonalny panel sterowania pozwoli łatwo regulować pracę klimatyzatora. Dzięki wygodnemu pilotowi klimatyzator obsłużysz także z dowolnego miejsca w domu. Codzienny komfort użytkowania podnoszą funkcję programatora czasowego i trybu snu.



Automatyczne odparowywanie skroplin



Stylowy, funkcjonalny panel



Szeroki kąt nawiewu eMOTO

WE ARE AIR



Odetchnij pełną piersią
i czystym powietrzem





Rozwiązanie **Care**

Wiemy jak ważne jest dla Ciebie zdrowie.

Wiemy jak duży wpływ na nie ma powietrze, którym oddychasz. Wieloetapowa filtracja i oczyszczanie powietrza to moc przemiany, którą posiadliśmy, abyś Ty bez obaw mógł oddychać pełną piersią.

Oczyszczacze powietrza Rotenso to przede wszystkim skuteczna technologia oczyszczania powietrza poprzez rozbudowany system filtrów. Nowoczesny, minimalistyczny design oraz intuicyjna, zdalna obsługa sprawiają, że zawsze będziesz chciał mieć je przy sobie.

Użyteczne funkcje



Super jonizator iAIR

Poprzez wytworzenie ujemnych jonów tlenu Super Jonizator iAIR eliminuje z powietrza wirusy, bakterie, roztocza oraz alergeny. Nieprzyjemne zapachy zostają wyeliminowane praktycznie natychmiast po kontakcie jonizatora z zanieczyszczonym powietrzem.



Sterowanie aplikacją mobilną

Oczyszczaczami Aero, Qube oraz Lone można sterować za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim.



Tryb Sleep

W trybie Sleep oczyszczacz pracuje na najniższych, stałych obrotach wentylatora. Jest przy tym wyjątkowo cichy (tylko 20 dB). Wszystko po to, aby zapewnić Ci spokojny sen.



Programator czasowy

Wbudowany timer umożliwia ustawienie czasu włączenia lub wyłączenia oczyszczacza.



Wskaźnik jakości powietrza


Oczyszczacz na bieżąco sprawdza jakość powietrza w pomieszczeniu, jednocześnie informując Cię o niej poprzez zmianę kolorów podświetlenia panelu sterowania.

169



Zestaw wydajnych wymiennych filtrów

Dzięki dostępności szerokiej gamy filtrów będziesz mógł w każdej chwili wymienić je na nowe i cieszyć się idealnie czystym powietrzem.

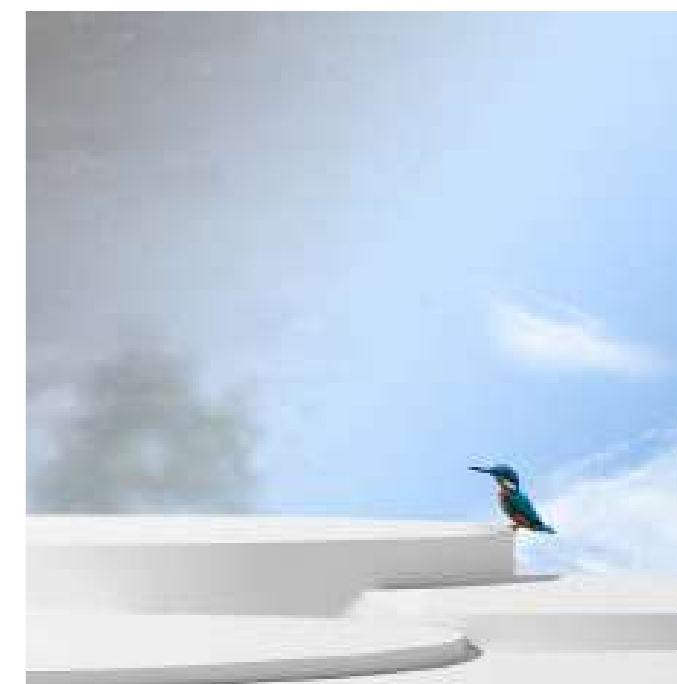


168

Wybierz oczyszczacz do swojego pomieszczenia

Dokonując wyboru urządzenia. Spośród dostępnych, z pewnością pokierujesz się rodzajem filtrów, aby były odpowiedzią na Twoje indywidualne potrzeby, takie jak np.: oczyszczenie powietrza z dymu tytoniowego, sierści zwierząt, wspomaganie kuracji przeciwalergicznej, czy łagodzenie stresu. Nie mniej ważne dla efektywności pracy, jest odpowiednie dobranie oczyszczacza do powierzchni, w której urządzenie będzie pracowało.

Sprawdź łatwo jakiego oczyszczacza potrzebujesz do swojego domu, mieszkania, czy biura poprzez poniższe wskazówki.

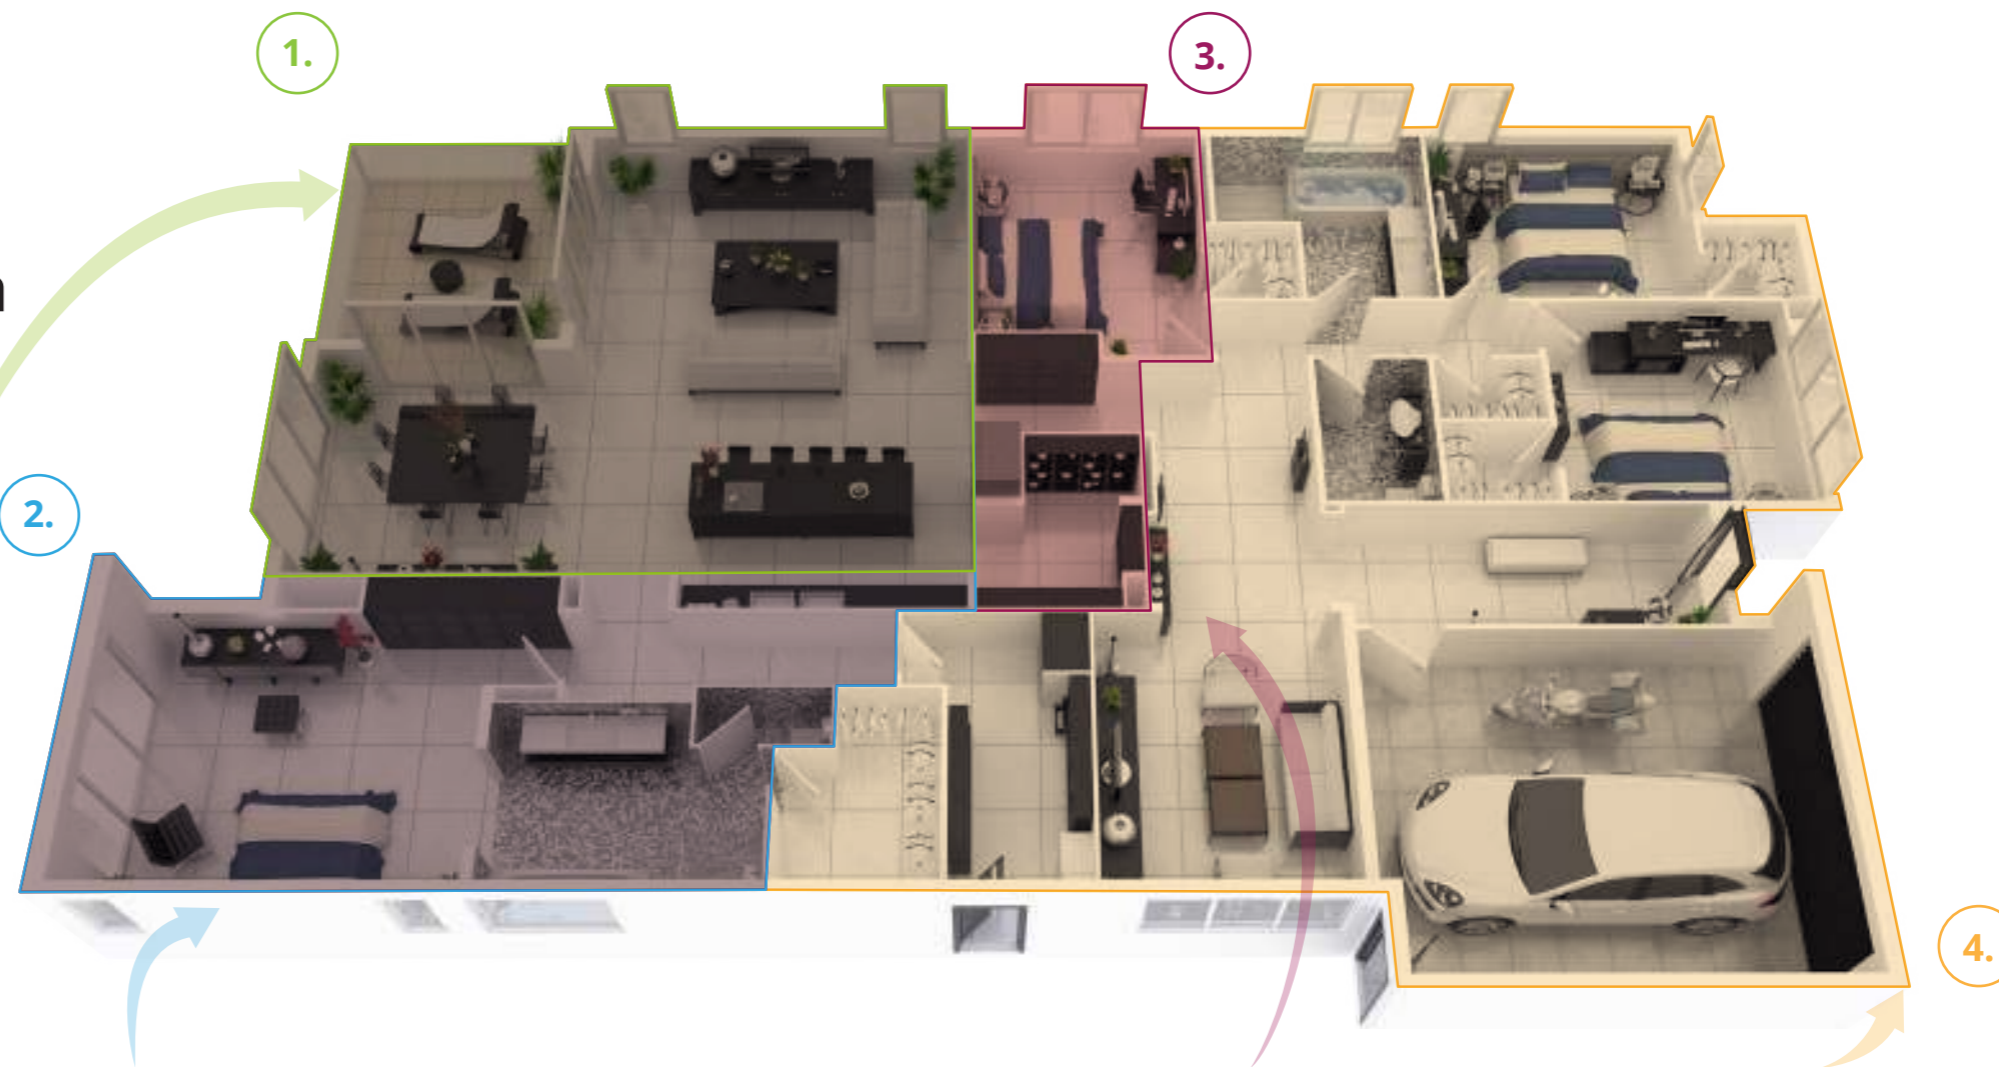

1. 40 m²/50 m² Cleo, Wint

Oczyszczacze Cleo i Wint możesz zabrać ze sobą wszędzie, aby cieszyć się czystym powietrzem. Zdecyduj czy wolisz sterylizację lampą UV czy jonizację powietrza.



2. 60 m²/70 m² Piura, Lone

Oczyszczacze Piura i Lone dzięki bogatemu zestawowi filtrów bez trudu oczyszczą powietrze w średniej wielkości mieszkaniu. Oczyszczacz zasygnalizuje gdy jakość powietrza spadnie a dodatkowo Lone zadba o właściwe nawilżenie.



3. 85 m² Qube


Oczyszczacz Qube z funkcją nawilżania to aż 8 etapów filtracji powietrza, w tym jonizacji i sterylizacji promieniami UV. Doskonale sprawdzi się zarówno w domu i jak i w przestrzeniach wspólnych.



4. 125 m² Aero

Oczyszczacz Aero to wyjątkowe wzornictwo i duża moc urządzenia, który może czerpać powietrze w promieniu 360°, co wpływa na bardziej wydajne oczyszczanie przy niskim poborze energii. Model premium w gamie oczyszczaczy idealnie nadaje się do filtracji powietrza w dużych pomieszczeniach.



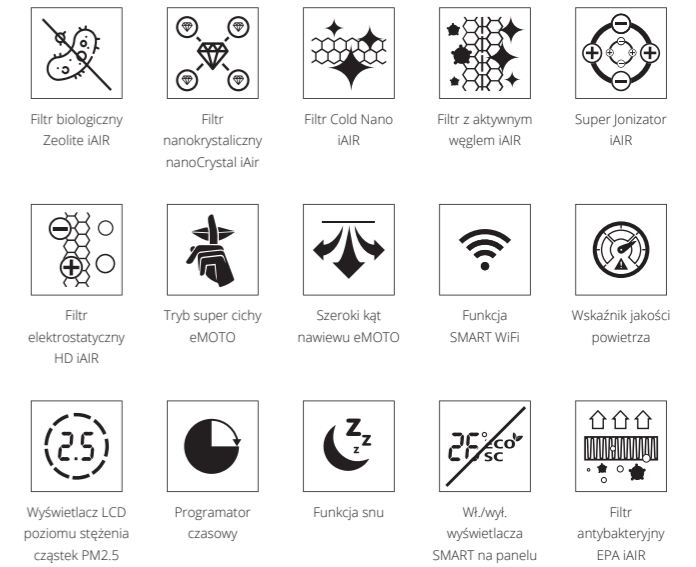

Specyfikacja techniczna

Model		Aero A60W		
Skuteczność oczyszczania powietrza - CADR	m³/h	600		
Przepływ powietrza	W / Ś / N / ŚN / C / S	620 / 550 / 480 / 315 / 220 / 210		
Wydajność oczyszczania	Zdolność usuwania PM10	%/h	100	
	Zdolność usuwania cząstek PM2,5	%/h	99,9	
	Zdolność usuwania bakterii z pow.	%/h	97,6	
	Zdolność usuwania formaldehydu z pow.	%/h	96,2	
Czujnik jakości powietrza	Perfect Sense aiR - czujnik laserowy			
Zastosowanie do pomieszczeń o powierzchni	m²	10 - 120		
Ilość stopni procesów poprawy jakości powietrza	7 stopniowy PureR Stage			
Jonizacja powietrza - aniony	il./cm³	10 mln		
Wydajność nawilżania	ml/h	-		
Lampa UV	-			
Filtracja powietrza	Filtr kompozytowy 6 w 1	<ul style="list-style-type: none"> Filtr elektrostyczny HD iAIR iAIR Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12 Filtr z aktywnym węglem iAIR Filtr nanokrystaliczny nanoCrystal iAIR Filtr zimnokatalityczny Cold Nano iAIR Filtr biologiczny Zeolite iAIR 		
Wyświetlacz LCD informujący o aktualnym stężeniu cząstek PM2.5	LCD PM2.5			
Sygnalizator jakości powietrza	Doskonała	kolor	Zielony	
	Dobra	kolor	Niebieski	
	Umiarkowana	kolor	Zółty	
	Zła	kolor	Czerwony	
Pobór mocy	Maksymalny	W	55	
	Tryb standby	W	1,0	
Poziom ciśnienia akustycznego	W / Ś / N / ŚN / C / S	dB(A)	56 / 53 / 46 / 42 / 36 / 34	
Poziom mocy akustycznej	W / Ś / N / ŚN / C / S	dB(A)	68 / 64 / 59 / 56 / 45 / 40	
Zbiornik wody	L			
Zasięg pilota bezprzewodowego	m			
Poziomy prędkości wentylatora	6 poziomów prędkości nawiewu (W / Ś / N / ŚN / C / S)			
Wentylator	Wielopłatkowy wirnik + Silnik z tworzywa sztucznego			
Materiał	ABS			
Wymiary netto	S × G × W	mm	390 × 390 × 915	
Wymiary brutto	S × G × W	mm	450 × 450 × 1005	
Waga netto / Waga brutto			kg	13 / 16,3
Zasilanie	V-Hz, Ø			220-240-50, 1f
Długość przewodu	m			1,8
Zasilanie wewnętrzne				Izolowany przełącznik zasilania

Oczyszczacz Aero

Oczyszczacz powietrza Rotenso Aero to znakomity strażnik czystego powietrza w Twoim domu.

Idealnie nadaje się do filtracji powietrza w dużych pomieszczeniach – nawet do 120m² (apartamenty, biura, żłobki, przedszkola). Cylindryczny korpus Aero umożliwia czerpanie powietrza w promieniu 360°, co dodatkowo wpływa na wydajniejsze oczyszczanie przy niskim poborze energii.



Wyświetlacz LCD poziomu stężenia cząstek PM2.5

Wskaźnik jakości powietrza

Wł./wyl. wyświetlacza SMART na panelu

Aero jest wyposażony w zaawansowany technologicznie filtr kompozytowy 6 w 1, w którego skład wchodzi: filtr antybakteryjny EPA klasy E12, filtr elektrostyczny HD iAIR, filtr z aktywnym węglem iAIR, filtr nanokrystaliczny nanoCrystal iAIR, filtr zimnokatalityczny Cold Nano iAIR oraz filtr biologiczny Zeolite. Dodatkowo powietrze jest oczyszczane przez jonizator.



REVO



Specyfikacja techniczna

Model		Qube Q35W
Skuteczność oczyszczania powietrza - CADR	m³/h	420
Przepływ powietrza	W / Ś / N / ŚN / C / S	450 / 380 / 300 / 140 / - / 136
Wydajność oczyszczania	Zdolność usuwania PM10	%/h
	Zdolność usuwania cząstek PM2,5	%/h
	Zdolność usuwania bakterii z pow.	%/h
	Zdolność usuwania formaldehydu z pow.	%/h
Czujnik jakości powietrza		Sense aiR TVOC
Zastosowanie do pomieszczeń o powierzchni	m²	10 - 85
Ilość stopni procesów poprawy jakości powietrza		8 stopniowy PureR Stage
Jonizacja powietrza - aniony	il./cm³	10 mln
Wydajność nawilżania	ml/h	320
Lampa UV		Clean aiR Light UV
Filtracja powietrza		Filtr elektrostatyczny HD iAIR iAIR
		Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12
		Filtr wodny nawilżacza H2O piurR iAIR
	Filtr kompozytowy 3 w 1	
		Filtr z aktywnym węglem iAIR
		Filtr nanokrystaliczny nanoCrystal iAIR
		Filtr zimnokatalityczny Cold Nano iAIR
Wyświetlacz LCD informujący o aktualnym stężeniu cząstek PM2.5		LCD PM2.5
Sygnalizator jakości powietrza	Doskonała	kolor
	Dobra	kolor
	Umiarkowana	kolor
	Zła	kolor
Pobór mocy	Maksymalny	W
	Tryb standby	W
Poziom ciśnienia akustycznego	W / Ś / N / ŚN / C / S	dB(A)
Poziom mocy akustycznej	W / Ś / N / ŚN / C / S	dB(A)
Zbiornik wody		L
Zasięg pilota bezprzewodowego	m	< 6
Poziomy prędkości wentylatora		5 poziomów prędkości nawiewu (W / Ś / N / ŚN / S)
Wentylator		Wielopłatkowy wirnik + Silnik z tworzywa sztucznego
Materiał		ABS
Wymiary netto	S × G × W	mm
Wymiary brutto	S × G × W	mm
Waga netto / Waga brutto		kg
Zasilanie		V-Hz, Ø
Długość przewodu		m
Zasilanie wewnętrzne		Izolowany przełącznik zasilania

Oczyszczacz Qube

Oczyszczacz powietrza z nawilżaczem Qube to aż 8 poziomów filtracji powietrza zwieńczone działaniem super Jonizatora iAIR. Dzięki wskaźnikowi jakości powietrza zawsze będziesz wiedział czym oddychasz.

Wyróżnia go modny design i przyjazne dla użytkownika funkcje, w tym obsługa za pomocą aplikacji mobilnej. W Qube zachodzi 8-etapowy proces oczyszczania powietrza. Posiada on filtr elektrostatyczny, filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12, filtr wodny nawilżacza H2O piurR iAIR oraz filtr kompozytowy 3 w 1, w którego skład wchodzi filtry: z aktywnym węglem iAIR, nanokrystaliczny nanoCrystal iAIR i zimnokatalityczny Cold Nano iAIR.




Lampa UV

Wskaźnik jakości powietrza


Funkcja nawilżania powietrza

Dodatkowo powietrze jest sterylizowane wiązką promieniowania UV. Ostatnim, ósmym etapem oczyszczania jest uzupełnienie powietrza w jony ujemne tlenu przez Super Jonizator iAIR.

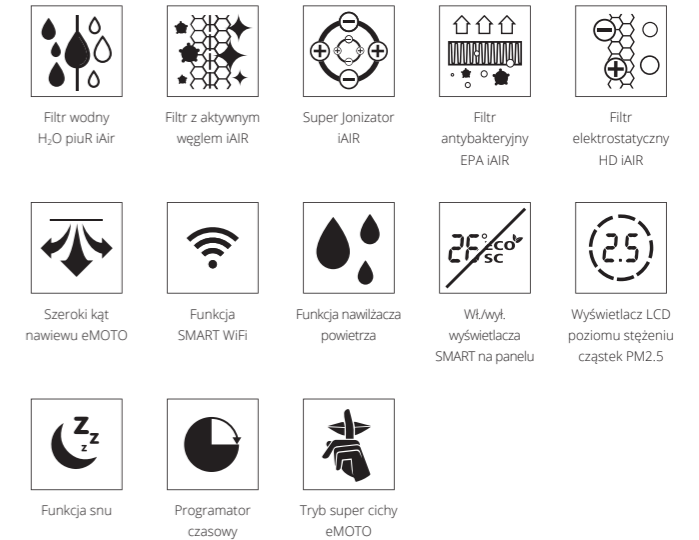

Specyfikacja techniczna

Model		Ione I31W	
Skuteczność oczyszczania powietrza - CADR	m³/h	310	
Przepływ powietrza	W / Ś / N / ŚN / C / S	390 / 260 / 100 / - / - / 96	
Wydajność oczyszczania	Zdolność usuwania PM10	%/h	100
	Zdolność usuwania cząstek PM2,5	%/h	99,9
	Zdolność usuwania bakterii z pow.	%/h	97,6
	Zdolność usuwania formaldehydu z pow.	%/h	96,2
Czujnik jakości powietrza	Sense aiR TVOC		
Zastosowanie do pomieszczeń o powierzchni	m²	10 - 70	
Ilość stopni procesów poprawy jakości powietrza	5 stopniowy PureR Stage		
Jonizacja powietrza - aniony	il./cm³	10 mln	
Wydajność nawilżania	ml/h	200	
Lampa UV	-		
Filtracja powietrza	Filtr elektrostatyczny HD iAIR		
	Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12		
	Filtr z aktywnym węglem iAIR		
	Filtr wodny nawilżacza H2O piur iAIR		
-			
-			
Wyświetlacz LCD informujący o aktualnym stężeniu cząstek PM2.5	LCD PM2.5		
Sygnalizator jakości powietrza	Doskonała	kolor	-
	Dobra	kolor	-
	Umiarkowana	kolor	-
	Zła	kolor	-
Pobór mocy	Maksymalny	W	55
	Tryb standby	W	1,5
Poziom ciśnienia akustycznego	W / Ś / N / ŚN / C / S	dB(A)	50 / 38 / 25 / - / - / 25
Poziom mocy akustycznej	W / Ś / N / ŚN / C / S	dB(A)	62 / 47 / 35 / - / - / 35
Zbiornik wody	L		
Zasięg pilota bezprzewodowego	m		
Poziomy prędkości wentylatora		4 poziomy prędkości nawiewu (W / Ś / N / S)	
Wentylator		Wielopłatkowy wirnik + Silnik z tworzywa sztucznego	
Materiał		ABS	
Wymiary netto	S × G × W	mm	450 × 298 × 616
Wymiary brutto	S × G × W	mm	470 × 313 × 635
Waga netto / Waga brutto	kg		7,8 / 10,1
Zasilanie	V-Hz, Ø		
Długość przewodu	m		
Zasilanie wewnętrzne	Izolowany przełącznik zasilania		

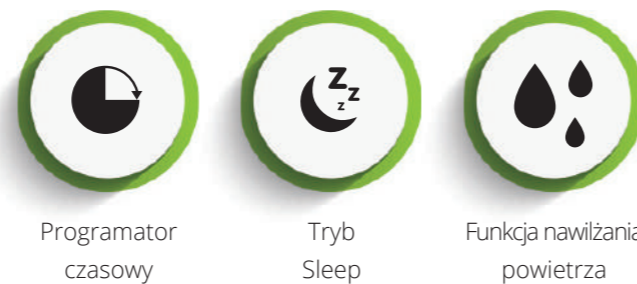

Oczyszczacz Ione

Oczyszczacz powietrza z nawilżaczem Rotenso Ione to nowoczesny, minimalistyczny design i przydatne funkcje urządzenia, zadba o jakość powietrza, którym oddychasz.

Znakomicie sprawdzi się w mieszkaniach, biurach, o powierzchni do 70m². gdzie sprawnie oczyści i nawilży powietrze. Ione wyróżnia się wieloetapowym oczyszczaniem powietrza. Posiada filtr elektrostatyczny, filtr antybakteryjny EPA klasy E12 oraz filtr z aktywnym węglem. Ostatnim etapem oczyszczania jest eliminacja zanieczyszczeń i uzupełnienie powietrza w jony ujemne przez Super Jonizator iAIR.



- Filtr z aktywnym węglem oraz powłoką z jonów srebra iAIR
- Super Jonizator iAIR
- Filtr antybakteryjny EPA iAIR
- Lampa UV
- Filtr elektrostatyczny HD iAIR
- Szeroki kąt nawiewu eMOTO
- Wskaźnik jakości powietrza
- Pilot bezprzewodowy
- Programator czasowy
- Funkcja snu
- Tryb super cichy eMOTO

Specyfikacja techniczna

Model		Piura P22V
Skuteczność oczyszczania powietrza - CADR	m³/h	220
Przepływ powietrza	W / Ś / N / ŚN / C / S	300 / 200 / 90 / - / - / 87
Wydajność oczyszczania	Zdolność usuwania PM10	%/h
	Zdolność usuwania cząstek PM2,5	%/h
	Zdolność usuwania bakterii z pow.	%/h
	Zdolność usuwania formaldehydu z pow.	%/h
Czujnik jakości powietrza		Sense aiR TVOC
Zastosowanie do pomieszczeń o powierzchni	m²	10 - 60
Ilość stopni procesów poprawy jakości powietrza		7 stopniowy PureR Stage
Jonizacja powietrza - aniony	il./cm³	10 mln
Wydajność nawilżania	ml/h	-
Lampa UV		Clean aiR Light UV
Filtracja powietrza		Filtr elektrostatyczny HD iAIR
		Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12
		Filtr z aktywnym węglem oraz powłoką jonów z srebra iAIR
		-
		-
Wyświetlacz LCD informujący o aktualnym stężeniu cząstek PM2.5		-
Sygnalizator jakości powietrza	Doskonała	kolor
	Dobra	kolor
	Umiarkowana	kolor
	Zła	kolor
Pobór mocy	Maksymalny	W
	Tryb standby	W
Poziom ciśnienia akustycznego	W / Ś / N / ŚN / C / S	dB(A)
Poziom mocy akustycznej	W / Ś / N / ŚN / C / S	dB(A)
Zbiornik wody		L
Zasięg pilota bezprzewodowego	m	< 6
Poziomy prędkości wentylatora		4 poziomy prędkości nawiewu (W / Ś / N / S)
Wentylator		Wielopłatkowy wirnik + Silnik z tworzywa sztucznego
Materiał		ABS
Wymiary netto	S × G × W	mm
Wymiary brutto	S × G × W	mm
Waga netto / Waga brutto		kg
Zasilanie		V-Hz, Ø
Długość przewodu		m
Zasilanie wewnętrzne		Izolowany przełącznik zasilania

Oczyszczacz Piura

Oczyszczacz powietrza Rotenso Piura znakomicie sprawdzi się w pokoju dziecięcym, sypialni lub biurze. Możesz czuć się bezpiecznie - ten skuteczny pogromca smogu usuwa cząsteczki pyłów zawieszonych PM 2,5 ze skutecznością 99,9%.

Wyróżnia się eleganckim wyglądem, przydatnymi dla użytkownika funkcjami i przede wszystkim zestawem skutecznych filtrów. W Piurze zachodzi siedmio etapowy proces oczyszczania powietrza, które przepływa kolejno przez filtr elektrostatyczny, filtr bakteriobójczy EPA (klasy E12) oraz filtr z aktywnym węglem i powłoką srebra iAIR.

- Lampa UV
- Wskaźnik jakości powietrza
- Tryb Sleep

Dodatkowo powietrze jest sterylizowane wiązką promieniowania UV, która skutecznie rozkłada elementy organiczne oraz substancje toksyczne. Ostatnim etapem oczyszczania jest uzupełnienie powietrza w jony ujemne tlenu.



Oczyszczacz Wint

Oczyszczacz Rotenso Wint na bieżąco monitoruje i sygnalizuje aktualną jakość powietrza. Sześć etapowy proces jego uzdatniania gwarantuje Ci oczyszczenie i filtrację dla zdrowia i komfortu.

Jest wyposażony w filtr kompozytowy 4 w 1, co oznacza, że w jednej obudowie znajdują się filtry: elektrostatyczny HD iAIR, antybakteryjny EPA klasy E11, z aktywnym węglem iAIR i zimnokatalityczny Cold Nano iAIR. Dodatkowo powietrze jest sterylizowane wiązką promieniowania UV, która skutecznie rozkłada elementy organiczne oraz substancje toksyczne.




Lampa UV

Tryb Sleep


Programator czasowy

Ostatnim, 6 etapem oczyszczania jest uzupełnienie powietrza w jony ujemne tlenu. Oczyszczacz Wint jest dedykowany dla pomieszczeń do 50m². Kompaktowa obudowa i niska waga umożliwia swobodne przenoszenie oczyszczacza pomiędzy pomieszczeniami.

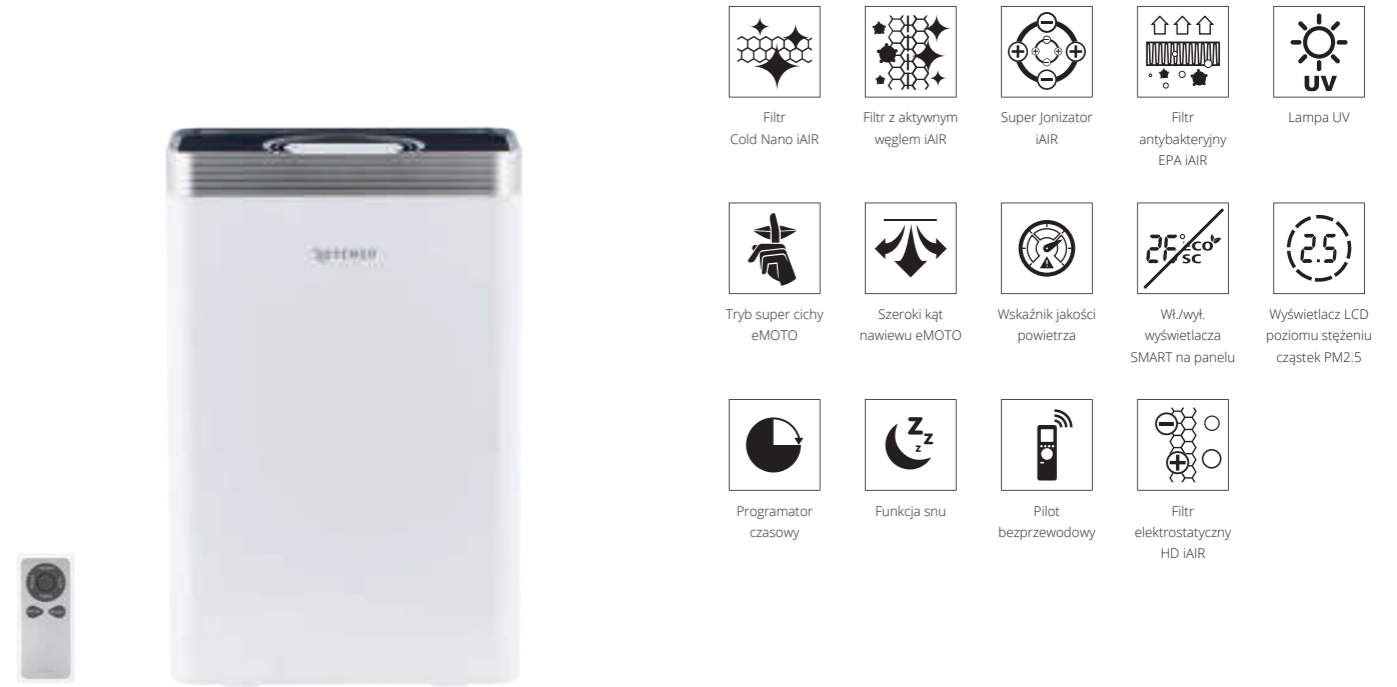

Specyfikacja techniczna

Model		Wint W24W	
Skuteczność oczyszczania powietrza - CADR	m ³ /h	240	
Przepływ powietrza	W / Ś / N / ŚN / C / S	270 / 170 / 85 / - / - / 82	
Wydajność oczyszczania	Zdolność usuwania PM10	%/h	100
	Zdolność usuwania cząstek PM2,5	%/h	99,9
	Zdolność usuwania bakterii z pow.	%/h	97,6
	Zdolność usuwania formaldehydu z pow.	%/h	96,2
Czujnik jakości powietrza		Sense aiR TVOC	
Zastosowanie do pomieszczeń o powierzchni	m ²	10 - 50	
Ilość stopni procesów poprawy jakości powietrza		6 stopniowy PureR Stage	
Jonizacja powietrza - aniony	il./cm ³	10 mln	
Wydajność nawilżania	ml/h	-	
Lampa UV		Clean aiR LED Light UV	
Filtracja powietrza	Filtr kompozytowy 4 w 1	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	
		Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12	
		Filtr z aktywnym węglem iAIR	
		Filtr zimnokatalityczny Cold Nano iAIR	
Wyświetlacz LCD informujący o aktualnym stężeniu cząstek PM2.5		LCD PM2.5	
Sygnalizator jakości powietrza	Doskonała	kolor	Zielony
	Dobra	kolor	Niebieski
	Umiarkowana	kolor	Zółty
	Zła	kolor	Czerwony
Pobór mocy	Maksymalny	W	45
	Tryb standby	W	1,5
Poziom ciśnienia akustycznego	W / Ś / N / ŚN / C / S	dB(A)	42 / 32 / 22 / - / - / 22
Poziom mocy akustycznej	W / Ś / N / ŚN / C / S	dB(A)	61 / 45 / 35 / - / - / 35
Zbiornik wody		L	-
Zasięg pilota bezprzewodowego	m		< 6
Poziomy prędkości wentylatora			4 poziomy prędkości nawiewu (W / Ś / N / S)
Wentylator			Wielopłatowy wirnik + Silnik z tworzywa sztucznego
Materiał			ABS
Wymiary netto	S × G × W	mm	330 × 170 × 510
Wymiary brutto	S × G × W	mm	410 × 240 × 590
Waga netto / Waga brutto		kg	5,5 / 7
Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240-50, 1f
Długość przewodu		m	1,8
Zasilanie wewnętrzne			Izolowany przełącznik zasilania

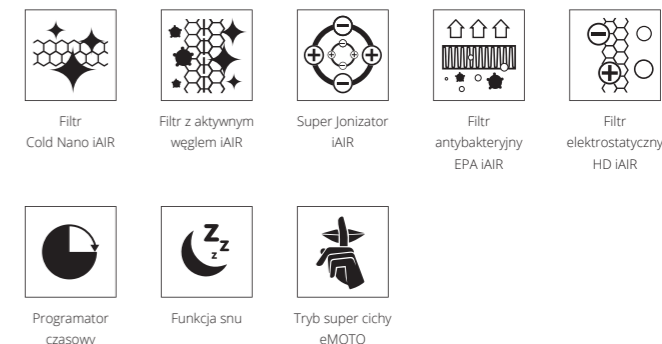

Specyfikacja techniczna

Model		Cleo C15W	
Skuteczność oczyszczania powietrza - CADR	m³/h	218	
Przepływ powietrza	W / Ś / N / ŚN / C / S	230 / 130 / 60 / - / - / 56	
Wydajność oczyszczania	Zdolność usuwania PM10	%/h	100
	Zdolność usuwania cząstek PM2,5	%/h	99,9
	Zdolność usuwania bakterii z pow.	%/h	97,6
	Zdolność usuwania formaldehydu z pow.	%/h	96,2
Czujnik jakości powietrza		Sense aiR TVOC	
Zastosowanie do pomieszczeń o powierzchni	m²	10 - 40	
Ilość stopni procesów poprawy jakości powietrza		5 stopniowy PureR Stage	
Jonizacja powietrza - aniony	il./cm³	10 mln	
Wydajność nawilżania	ml/h	-	
Lampa UV		-	
Filtracja powietrza	Filtr kompozytowy 4 w 1		Filtr elektrostatyczny HD iAIR
			Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12
			Filtr z aktywnym węglem iAIR
			Filtr zimnokatalityczny Cold Nano iAIR
Wyświetlacz LCD informujący o aktualnym stężeniu cząstek PM2.5		-	
Sygnalizator jakości powietrza	Doskonała	kolor	-
	Dobra	kolor	-
	Umiarkowana	kolor	-
	Zła	kolor	-
Pobór mocy	Maksymalny	W	45
	Tryb standby	W	1,5
Poziom ciśnienia akustycznego	W / Ś / N / ŚN / C / S	dB(A)	40 / 29 / 20 / - / - / 20
Poziom mocy akustycznej	W / Ś / N / ŚN / C / S	dB(A)	59 / 40 / 25 / - / - / 25
Zbiornik wody		L	-
Zasięg pilota bezprzewodowego	m		-
Poziomy prędkości wentylatora		4 poziomy prędkości nawiewu (W / Ś / N / S)	
Wentylator		Wielopłatkowy wirnik + Silnik z tworzywa sztucznego	
Materiał		ABS	
Wymiary netto	S × G × W	mm	340 × 162 × 536
Wymiary brutto	S × G × W	mm	380 × 220 × 605
Waga netto / Waga brutto		kg	4,9 / 6
Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240-50, 1f
Długość przewodu		m	1,8
Zasilanie wewnętrzne			Izolowany przełącznik zasilania

Oczyszczacz Cleo

Oczyszczacz powietrza Cleo to niewielkie, wydajne urządzenie, które możesz z łatwością przenieść z salonu do sypialni, aby zawsze oddychać uzdatnionym powietrzem.

Oczyszczacz jest wyposażony w filtr kompozytowy 4 w 1, gdzie w jednej obudowie znajdują się filtry: antybakteryjny EPA klasy E12, elektrostatyczny HD iAIR, z aktywnym węglem iAIR i zimnokatalityczny Cold Nano iAIR. Ostatnim, 5 etapem oczyszczania jest uzupełnienie powietrza w jony ujemne tlenu.




Niewielkie, kompaktowe rozmiary umożliwiają swobodne przenoszenie oczyszczacza pomiędzy pomieszczeniami.



Osuszacze powietrza

Osuszacz powietrza to skuteczny sojusznik w walce ze zbyt wilgotnym powietrzem. Nie musisz już odczuwać dyskomfortu. Dzięki Dorai możesz uniknąć negatywnego wpływu wilgoci na zdrowie, samopoczucie i stan pomieszczeń.

Wyposażony w jonizator powietrza osuszacz niszczy zarodniki pleśni i grzybów oraz zapewnia równowagę jonową powietrza.

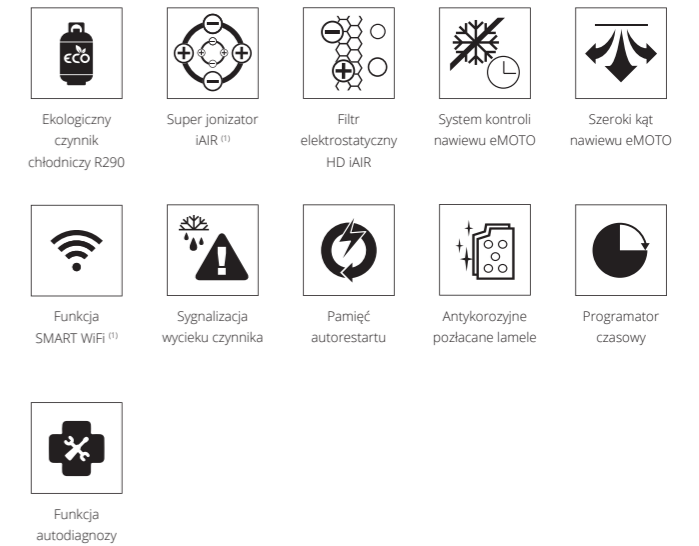

Specyfikacja techniczna

Model			D10X	D12X	D16X	D20X	D30X	
Wydajność	30°C/80% RH	Wydajność osuszania	l/24h	10	12	16	20	30
		Pobór mocy	W	230	250	330	360	520
		Prąd pracy	A	1,4	1,5	1,9	2,1	2,5
		EEV	L/kWh	1,8	2,0	2,0	2,3	2,4
	27°C/60% RH	Wydajność osuszania	l/24h	5,5	7,0	9,0	10,0	16
		Pobór mocy	W	200	190	270	280	410
		Prąd pracy	A	1,3	1,2	1,7	1,7	2,2
		EEV	L/kWh	1,1	1,5	1,4	1,5	1,9
Maks. pobór mocy		W	340	350	430	440	630	
Maks. prąd pracy		A	1,9	2,0	2,2	2,3	3	
Zakres osuszania - wilgotność		%	35-85	35-85	35-85	35-85	35-85	
Zastosowanie do pomieszczeń o powierzchni		m ²	16-31	20-35	29-44	37-52	58-73	
Pojemność zbiornika		l	2,1	2,1	3,0	3,0	4,7	
Przepływ powietrza		(Wys./Śr./Ni.) m ³ /h	107/-/-	118/-/-	150/122/74	168/125/99	220 / 183 / 146	
Poziom ciśnienia akustycznego		(Wys./Śr./Ni.) dB(A)	44/-/-	45/-/-	46/43/41	46/43/41	47 / 45 / 43	
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	54	57	56	56	53	
Wymiary netto		(S×G×W) mm	320×215×420	320×215×420	350×245×510	350×245×510	400 × 254 × 562	
Wymiary brutto		(S×G×W) mm	360×253×440	360×253×440	385×300×530	385×300×530	432 × 286 × 587	
Waga netto / Waga brutto		kg	11,3/12	11,5/12,2	15,1/16,1	15,1/16,2	16,9 / 18	
Typ sprężarki			Tłokowa	Tłokowa	Tłokowa	Tłokowa	Rotacyjna DC	
Czynnik chłodniczy		Typ	R290	R290	R290	R290	R290	
		GWP	3	3	3	3	3	
		Ilość czynnika	kg	0,045	0,050	0,075	0,075	0,100
TCO ² eq	0		0	0	0	0		
Odpływ skroplin		mm	16	16	16	16	16	
Zasilanie jednostka wewnętrzna		V-Hz, Ø	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f	
Zakres pracy w pomieszczeniu		°C	5-32	5-32	5-32	5-32	5-32	

1. Funkcja dostępna w modelach D16X i D20X

Osuszacz Dorai

Osuszacz powietrza Rotenso Dorai idealnie nadaje się do osuszania słabo wentylowanych i narażonych na wilgoć pomieszczeń, łazienek, pralni czy też piwnic.

Oprócz standardowego trybu maksymalnego osuszania posiada dodatkową funkcję utrzymania zadanego przez użytkownika poziomu wilgotności powietrza w zakresie od 35% do 85%.



Super Jonizator iAIR



Tryb Sleep



Programator czasowy



Funkcja SMART WiFi

WE ARE ROTENSO



Pamięta za Ciebie
o wszystkim co ważne



Sterowniki bezprzewodowe

Sterowniki bezprzewodowe pozwalające na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Rotenso. Wszystkie sterowniki posiadają szeroką gamę funkcji.



Nazwa funkcji	Nazwa przycisku	SETU	ANZU	PAKO	DEFO	MOKE	GOTE	DAGA
Włącz/ Wyłącz	On / Off	●	●	●	●	●	●	●
Funkcja SMART Follow	Follow me / I feel	●	●	●	●	●	●	●
Ustawienia trybu pracy	Mode	●	●	●	●	●	●	●
Ustawienia czasu pracy	Timer	●	●	●	●	●	●	●
Ustawienia trybu pracy wentylatora	Fan speed	●	●	●	●	●	●	●
Ustawienia kierunku przepływu powietrza	Swing	●	●	●	●	●	●	●
Ustawienia temperatury	+ / ^ v	●	●	●	●	●	●	●
Wł./wył. wyświetlacza na panelu	Display / LED	●	●	●	●	●	●	●
Tryb Turbo	Turbo	●	●	●	●	●	●	●
Tryb cichy	Silence	●	●	●	●	●	●	●
Tryb ciszy	Mute	●	●	●	●	●	●	●
Tryb snu	Sleep	●	●	●	●	●	●	●
Automatyczne falowanie żaluzji	Swing	●	●	●	●	●	●	●
Tryb 8°C	FP 8°C	●	●	●	●	●	●	●
Tryb 12°C	FP 12°C	●	●	●	●	●	●	●
Tryb Eco	Eco	●	●	●	●	●	●	●
Niezależne sterowanie 4 żaluzjami	Swing	●	●	●	●	●	●	●
Czujnik Smart Eye	Smart Eye	●	●	●	●	●	●	●
Czujnik Eco Smart Eye	Eco Smart Eye	●	●	●	●	●	●	●
Automatyczne oczyszczanie iAIR	Self clean	●	●	●	●	●	●	●
Automatyczne oczyszczanie iClean	Active clean	●	●	●	●	●	●	●
Super jonizator iAIR	Fresh / Health	●	●	●	●	●	●	●
Lampa UV	Health	●	●	●	●	●	●	●
Nawiew powietrza 4D eMOTO	HL / VL	●	●	●	●	●	●	●
Tryb Breeze Away eMoto	BA	●	●	●	●	●	●	●
Tryb Windless eMoto	Fan + Mute	●	●	●	●	●	●	●
Czujnik zmierzchu SMART	Led	●	●	●	●	●	●	●
Czujnik wilgotności	Humidity	●	●	●	●	●	●	●
Ustawienia tygodniowego czasu pracy	Week timer	●	●	●	●	●	●	●
Sterowanie symultaniczne do 16 jednostek	-	●	●	●	●	●	●	●
Blokowanie trybu chłodzenia	-	●	●	●	●	●	●	●
Blokowanie trybu chłodzenia	-	●	●	●	●	●	●	●
Blokowanie przycisków	Lock	●	●	●	●	●	●	●
Blokowanie pilota bezprzewodowego	RC lock	●	●	●	●	●	●	●
Kompatybilne modele								
MIRAI		●	●	●	●	●	●	●
VERSU		●	●	●	●	●	●	●
REVO		●	●	●	●	●	●	●
TETA		●	●	●	●	●	●	●
ELIS		●	●	●	●	●	●	●
IMOTO		●	●	●	●	●	●	●
UKURA		●	●	●	●	●	●	●
RONI		●	●	●	●	●	●	●
TENJI CC		●	●	●	●	●	●	●
TENJI CS		●	●	●	●	●	●	●
JATO		●	●	●	●	●	●	●
NEVO		●	●	●	●	●	●	●
ANERU		●	●	●	●	●	●	●
ZICO		●	●	●	●	●	●	●
GIRU		●	●	●	●	●	●	●
ORTA		●	●	●	●	●	●	●

● - wyposażenie standardowe; ○ - wyposażenie opcjonalne

Modemy sterowania WiFi

Modem SMART WIFI pozwala na wygodną zdalną kontrolę pracy klimatyzatorów Rotenso za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim. Każda jednostka wewnętrzna wymaga użycia indywidualnego modułu. Wszystkie klimatyzatory możemy obsłużyć korzystając z jednej aplikacji dedykowanej do konkretnego modułu.



Nazwa funkcji	Nazwa przycisku	SMART WIFI REF	SMART WIFI T	SMART WIFI X	SMART WIFI CAC
Włącz/ Wyłącz	On / Off	●	●	●	●
Funkcja SMART Follow	Follow me / I feel	●	●	●	●
Ustawienia trybu pracy	Mode	●	●	●	●
Ustawienia czasu pracy	Timer	●	●	●	●
Ustawienia trybu pracy wentylatora	Fan speed	●	●	●	●
Ustawienia kierunku przepływu powietrza	Swing	●	●	●	●
Ustawienia temperatury	+ / ^ v	●	●	●	●
Wł./wył. wyświetlacza na panelu	Display / LED	●	●	●	●
Tryb Turbo	Turbo	●	●	●	●
Tryb cichy	Silence	●	●	●	●
Tryb ciszy	Mute	●	●	●	●
Tryb snu	Sleep	●	●	●	●
Automatyczne falowanie żaluzji	Swing	●	●	●	●
Tryb 8°C	FP 8°C	●	●	●	●
Tryb 12°C	FP 12°C	●	●	●	●
Tryb Eco	Eco	●	●	●	●
Niezależne sterowanie 4 żaluzjami	Swing	●	●	●	●
Czujnik Smart Eye	Smart Eye	●	●	●	●
Czujnik Eco Smart Eye	Eco Smart Eye	●	●	●	●
Automatyczne oczyszczanie iAIR	Self clean	●	●	●	●
Automatyczne oczyszczanie iClean	Active clean	●	●	●	●
Super jonizator iAIR	Fresh / Health	●	●	●	●
Lampa UV	Health	●	●	●	●
Nawiew powietrza 4D eMOTO	HL / VL	●	●	●	●
Tryb Breeze Away eMoto	BA	●	●	●	●
Tryb Windless eMoto	Fan + Mute	●	●	●	●
Czujnik zmierzchu SMART	Led	●	●	●	●
Czujnik wilgotności	Humidity	●	●	●	●
Ustawienia tygodniowego czasu pracy	Week timer	●	●	●	●
Sterowanie symultaniczne do 16 jednostek	-	●	●	●	●
Blokowanie trybu chłodzenia	-	●	●	●	●
Blokowanie trybu chłodzenia	-	●	●	●	●
Blokowanie przycisków	Lock	●	●	●	●
Blokowanie pilota bezprzewodowego	RC lock	●	●	●	●
Kompatybilne modele / Nazwa aplikacji		SmartLife (Smart Home)	SmartLife (Smart Living)	NetHome Plus	NetHome Plus
MIRAI		●	●	●	●
VERSU		●	●	●	●
REVO		●	●	●	●
TETA		●	●	●	●
ELIS		●	●	●	●
IMOTO		●	●	●	●
UKURA		●	●	●	●
RONI		●	●	●	●
TENJI CC		●	●	●	●
TENJI CS		●	●	●	●
JATO		●	●	●	●
NEVO		●	●	●	●
ANERU		●	●	●	●
ZICO		●	●	●	●
GIRU		●	●	●	●
ORTA		●	●	●	●

● - wyposażenie standardowe; ○ - wyposażenie opcjonalne

1. Wymagany dodatkowy moduł SAVA CS dla każdej jednostki wewnętrznej; 2. Wymagany dodatkowy moduł multifunkcyjny MFB; 3. Wymagany dodatkowy moduł ZATO; 4. Wymagany zakup dodatkowego sterownika SAVA CS

Sterowniki przewodowe

System sterowania umożliwiający indywidualne sterowanie jednostką wewnętrzną. Z poziomu sterownika przewodowego można zarządzać wszystkimi dostępnymi funkcjami klimatyzatora. Sterownik SAVA oferuje programowanie jednotygodniowe do ośmiu okresów dziennie zawierających czas pracy, tryb i żadaną temperaturę.



Nazwa funkcji	Nazwa przycisku	SAVA	SAVA CS	SAVA WM	ZATO
Włącz/ Wyłącz	On / Off	●	●	●	●
Funkcja SMART Follow	Follow me / I feel	●	●	●	
Ustawienia trybu pracy	Mode	●	●	●	●
Ustawienia czasu pracy	Timer	●	●	●	●
Ustawienia trybu pracy wentylatora	Fan speed	●	●	●	●
Ustawienia kierunku przepływu powietrza	Swing	●	●	●	●
Ustawienia temperatury	+ / ^ v	●	●	●	●
Wł./wył. wyświetlacza na panelu	Display / LED				
Tryb Turbo	Turbo	●	●	●	
Tryb cichy	Silence				
Tryb ciszy	Mute	●	●	●	
Tryb snu	Sleep				
Automatyczne falowanie żaluzji	Swing	●	●	●	●
Tryb 8°C	FP 8°C				
Tryb 12°C	FP 12°C				
Tryb Eco	Eco				
Niezależne sterowanie 4 żaluzjami	Swing		○ ⁽⁴⁾		
Czujnik Smart Eye	Smart Eye				
Czujnik Eco Smart Eye	Eco Smart Eye				
Automatyczne oczyszczanie iAIR	Self clean				
Automatyczne oczyszczanie iClean	Active clean				
Super jonizator iAIR	Fresh / Health				
Lampa UV	Health				
Nawiew powietrza 4D eMOTO	HL / VL				
Tryb Breeze Away eMoto	BA				
Tryb Windless eMoto	Fan + Mute				
Czujnik zmierzchu SMART	Led				
Czujnik wilgotności	Humidity				
Ustawienia tygodniowego czasu pracy	Week timer	●	●	●	
Sterowanie symultaniczne do 16 jednostek	-		○ ⁽¹⁾		
Blokowanie trybu chłodzenia	-				
Blokowanie trybu chłodzenia	-				
Blokowanie przycisków	Lock	●	●	●	
Blokowanie pilota bezprzewodowego	RC lock				
Kompatybilne modele					
MIRAI				○ ⁽²⁾	○ ⁽³⁾
VERSU					○ ⁽³⁾
REVO				○ ⁽²⁾	
TETA					
ELIS					
IMOTO				○ ⁽²⁾	○ ⁽³⁾
UKURA					○ ⁽³⁾
RONI					
TENJI CC		○	○ ⁽¹⁾		
TENJI CS			○		○ ⁽³⁾
JATO		○	○ ⁽¹⁾		
NEVO		●	○ ⁽¹⁾		
ANERU					
ZICO					
GIRU					
ORTA					

● - wyposażenie standardowe; ○ - wyposażenie opcjonalne
1. Wymagany dodatkowy moduł SAVA CS dla każdej jednostki wewnętrznej dla pracy Synchro; 2. Wymagany dodatkowy moduł multiplikacyjny MFBR dla sterowania indywidualnego; 3. Wymagany dodatkowy moduł ZATO dla sterowania indywidualnego; 4. Funkcja dostępna z sterownika SAVA CS w kasetach T70Xi-T100Xi

Sterowniki przewodowe centralne

Zarządzanie pracą do 64 jednostek wewnętrznych z maksymalną długością przewodów sterujących do 1200 m. Umożliwia sterowanie wybraną jednostką wewnętrzną lub wszystkimi jednostkami jednocześnie. Sterownik RSCPT umożliwia dodatkowo programowanie tygodniowe do czterech okresów dziennie zawierających czas pracy, tryb i żadaną temperaturę.



Nazwa funkcji	Nazwa przycisku	RSC	RSCPT
Włącz/ Wyłącz	On / Off	●	●
Funkcja SMART Follow	Follow me / I feel		
Ustawienia trybu pracy	Mode	●	●
Ustawienia czasu pracy	Timer	●	●
Ustawienia trybu pracy wentylatora	Fan speed	●	●
Ustawienia kierunku przepływu powietrza	Swing	●	●
Ustawienia temperatury	+ / ^ v	●	●
Wł./wył. wyświetlacza na panelu	Display / LED		
Tryb Turbo	Turbo		
Tryb cichy	Silence		
Tryb ciszy	Mute		
Tryb snu	Sleep		
Automatyczne falowanie żaluzji	Swing	●	●
Tryb 8°C	FP 8°C		
Tryb 12°C	FP 12°C		
Tryb Eco	Eco		
Niezależne sterowanie 4 żaluzjami	Swing		
Czujnik Smart Eye	Smart Eye		
Czujnik Eco Smart Eye	Eco Smart Eye		
Automatyczne oczyszczanie iAIR	Self clean		
Automatyczne oczyszczanie iClean	Active clean		
Super jonizator iAIR	Fresh / Health		
Lampa UV	Health		
Nawiew powietrza 4D eMOTO	HL / VL		
Tryb Breeze Away eMoto	BA		
Tryb Windless eMoto	Fan + Mute		
Czujnik zmierzchu SMART	Led		
Czujnik wilgotności	Humidity		
Ustawienia tygodniowego czasu pracy	Week timer		●
Sterowanie symultaniczne do 16 jednostek	-		
Blokowanie trybu chłodzenia	-	●	●
Blokowanie trybu chłodzenia	-	●	●
Blokowanie przycisków	Lock	●	●
Blokowanie pilota bezprzewodowego	RC lock	●	●
Kompatybilne modele			
MIRAI		○	○
VERSU			
REVO		○	○
TETA			
ELIS			
IMOTO		○	○
UKURA			
RONI			
TENJI CC		●	
TENJI CS		●	
JATO		●	
NEVO		●	
ANERU			
ZICO			
GIRU			
ORTA			

● - wyposażenie standardowe; ○ - wyposażenie opcjonalne

Akcesoria

Dry Contact

Umożliwia włączenie/wyłączenie klimatyzatora za pomocą zewnętrznego sygnału.
Zastosowanie: wyłączniki hotelowe, kontaktrony okienne, wystawianie alarmem pompki skroplin, uruchamianie urządzenia za pomocą termostatu.



Nazwa funkcji	RDCV	RDCX
Dioda podczerwieni	●	
Przewód komunikacyjny		●
Możliwości podłączenia		
Kontaktron drzwiowy lub okienny	●	●
Czujnik obecności	●	●
Karta hotelowa	●	●
Kompatybilne modele		
MIRAI	●	
VERSU	●	
REVIO	●	
TETA	●	
ELIS	●	
IMOTO	●	●
UKURA	●	
RONI	●	
TENJI CC	●	
TENJI CS	●	
JATO	●	
NEVO	●	
ANERU	●	
ZICO	●	
GIRU	●	
ORTA	●	

● - wyposażenie standardowe; ○ - wyposażenie opcjonalne

Sterownik pracy naprzemiennej

Umożliwia sterowanie pracą grupy klimatyzatorów w trybie rotacyjnym (turnusowym) bez konieczności używania komputera. Dodatkową zaletą jest monitorowanie temperatury oraz wbudowany alarm, który załącza się w przypadku przekroczenia ustawionego progu.
W zależności od wersji urządzenia, można sterować pracą maksymalnie ośmiu klimatyzatorów i odbywa się za pomocą przekaźników lub modułu podczerwieni.



Nazwa funkcji	F-SPT-IR	F-SPT
Dioda podczerwieni	●	
Przewód komunikacyjny		●
Możliwości podłączenia		
Kontaktron drzwiowy lub okienny		
Czujnik obecności		
Karta hotelowa		
Kompatybilne modele		
MIRAI	●	●
VERSU	●	●
REVIO	●	●
TETA	●	●
ELIS	●	●
IMOTO	●	●
UKURA	●	●
RONI	●	●
TENJI CC	●	●
TENJI CS	●	●
JATO	●	●
NEVO	●	●
ANERU	●	●
ZICO	●	●
GIRU	●	●
ORTA	●	●

● - wyposażenie standardowe; ○ - wyposażenie opcjonalne

Moduł multifunkcyjny MFBR

Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy oraz wyjście do centrali alarmowe oraz port komunikacji RS485. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowych urządzeń. Jednocześnie do klimatyzatora można podłączyć Moduł WIFI lub Moduł multifunkcyjny MFB.



Nazwa funkcji	MFBR IMOTO	MFBR REVIO	MFBR MIRAI
Możliwość podłączenia	●	●	●
Sterownik przewodowy tygodniowy SAVA WM	●	●	●
Moduł komunikacji Modbus BMS	●	●	●
Sterownik centralny,	●	●	●
Sterownik centralny tygodniowy	●	●	●
Kompatybilne modele			
MIRAI			●
REVIO		●	
IMOTO	●		

● - wyposażenie standardowe; ○ - wyposażenie opcjonalne

Moduł bramki Modbus – BMS / BRIDGER



Umożliwia integrację systemu klimatyzatorów poprzez protokół komunikacji Modbus RTU i TCP / IP z systemem zarządzania budynkiem BMS.

Nazwa funkcji / kompatybilność z modelami	IMOTO	REVIO	MIRAI	TENJI	JATO	NEVO
Możliwość podłączenia	●	●	●	●	●	●
Moduł komunikacji Modbus BMS	●	●	●	●	●	●
Sterownik centralny,	●	●	●	●	●	●
Sterownik centralny tygodniowy	●	●	●			

● - wyposażenie standardowe; ○ - wyposażenie opcjonalne

Rozdzielacz rozprężny

Umożliwia podpięcie wielu kanałów doprowadzających lub rozprowadzających powietrze z urządzeń kanałowych. Dodatkowo rozpręża powietrze.



	N26Xi	N35Xi	N50Xi	N70Xi	N90Xi	N100Xi	N120Xi	N140Xi	N160Xi
Nawiew powietrza									
Ilość króćców przyłączeniowych	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Średnica króćców przyłączeniowych (fi)	125	125	125	160	160	200	200	200	200
RR35WIMN	o	o							
RR50WIN			o						
RR70WIN				o					
RR9100WIN					o	o			
RR12460WIN							o	o	o
Zaciąg powietrza									
Ilość króćcy przyłączeniowych	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Średnica króćcy przyłączeniowych (fi)	160	160	160	160	160	200	200	200	200
RR35WIMW	o	o							
RR50WIW			o						
RR70WIW				o					
RR90WIW					o				
RR100WIW						o			
RR12460WIW							o	o	o

● - wyposażenie standardowe; ○ - wyposażenie opcjonalne

Panele „Black”





Wychodząc na przeciw ciągle rosnącym oczekiwaniom naszych klientów producent urządzeń klimatyzacyjnych Rotenso wprowadził do oferty czarne panele maskujące dla jednostek kasetonowych Tenji jako akcesoria opcjonalne. Panele dostępne na wcześniejsze zamówienie.



Kompatybilność	TCCX2p black	TSCX2p black
TENJI serii "X" 650x650	●	●
TENJI serii "X" 900x900	●	●

Trójniki RVF-RDIX

Komplet dwóch rozdzielaczy (dla rury gazowej i cieczowej) stosowanych dla systemów DUAL oraz RVF Rotenso. Wszystkie rozdzielacze Rotenso do wykorzystania w kilku zakresach rozmiarowych do samodzielnego docięcia. W zestawie znajduje się dedykowana izolacja termiczna, która w znaczny sposób przyspiesza i ułatwia obróbkę instalacji.

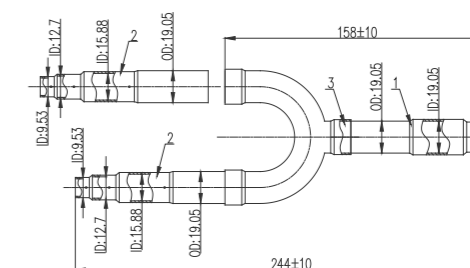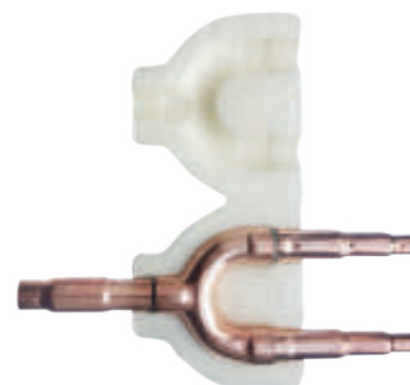

Moduł diagnostyczny SMART



Zaawansowany interfejs diagnostyczny SMART umożliwia odczyt aktualnych parametrów pracy klimatyzatorów oraz ich diagnostykę. Dodatkowo pozwala na ręczne wystawienie poszczególnych podzespołów jednostki zewnętrznej i podgląd parametrów jednostek.

Kompatybilność	UKURA	IMOTO	REVIO	VERSU	MIRAI	HIRO	TENJI	NEVO	JATO	UNICO
Aktualna częstotliwość pracy sprężarki	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Temperatura wymiennika jednostki wewnętrznej	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Temperatura wymiennika jednostki zewnętrznej	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Temperatura powietrza z jednostki wewnętrznej	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Temperatura zewnętrzna	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Temperatura tłoczenia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Temperatura powrotu czynnika do jednostki zewnętrznej	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Docelowa częstotliwość pracy sprężarki	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prąd pracy urządzenia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Napięcie zasilania jednostki zewnętrznej (Moduł IPM)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Największa wartość napięcia zasilania	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ustawiona temperatura	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Otwarcie zaworu EEV	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tryb pracy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tryb pracy jednostki wewnętrznej	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Obciążenie jednostki zewnętrznej	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Błąd jednostki wewnętrznej	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Błąd jednostki zewnętrznej	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prędkość wentylatora jednostki zewnętrznej	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● - wyposażenie standardowe; ○ - wyposażenie opcjonalne

Agregaty skraplające do central wentylacyjnych

Dzięki modułom AHUBOX możliwe jest podłączenie jednostek zewnętrznych Rotenso do freonowych chłodziw/nagrzewnic w centralach wentylacyjnych. Jednostki zewnętrzne Rotenso wraz z modułem podłączenia centrali wentylacyjnej, tworzą idealne rozwiązanie pozwalające pracować w trybie chłodzenia oraz w trybie grzania. Jedna centrala wymaga co najmniej jednego zestawu AHU.




Agregaty skraplające RAHU

Moduł komunikacyjny RCU-AHUBOX-1C współpracuje z zewnętrznymi jednostkami inwerterowymi z serii Imoto I26Xo, I35Xo, I50Xo, I70Xo oraz UNICO UO90Xo, UO100Xo, UO120Xo, UO140Xo, UO160Xo o mocach 2,6 kW do 15,5 kW. Sterowanie trybem chłodzenia/grzania odbywa się poprzez sygnał napięciowy 0-10V w zakresie wydajności od 0 do 100%. Moduł jest wyposażony w wyjście sterujące trybu odszraniania i alarmu.

Moduł podłączenia centrali wentylacyjnej		RCU-AHUBOX-1C									
Model jednostki zewnętrznej		Imoto I26Xo	Imoto I35Xo	Imoto I50Xo	Imoto I70Xo	Unico UO90Xo	Unico UO100Xo	Unico UO120Xo	Unico UO140Xo	Unico UO160Xo	
Wydajność	kW	2,6	3,5	5,3	7,0	8,8	10,5	12,1	14,0	15,5	
Średnica przyłączy	Ciecz	mm	Φ6,35	Φ6,35	Φ6,35	Φ9,52	Φ9,52	Φ9,52	Φ9,52	Φ9,52	
	Gaz	mm	Φ9,52	Φ9,52	Φ12,7	Φ15,9	Φ15,9	Φ15,9	Φ15,9	Φ15,9	
Sterowanie		0 - 10V	0 - 10V	0 - 10V	0 - 10V	0 - 10V	0 - 10V	0 - 10V	0 - 10V	0 - 10V	
Zasilanie	V-Hz, Ø	220-240-50, 1f					380-420-50, 3f				
Przewody zasilające jednostkę zewnętrzną	il. × mm ²	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 2,5	3 × 2,5	3 × 2,5	5 × 2,5	3 × 2,5	5 × 2,5	5 × 2,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - RCU	il. × mm ²	4 × 1,5	4 × 1,5	4 × 1,5	4 × 1,5	4 × 1,5	4 × 1,5	4 × 1,5	4 × 1,5	4 × 1,5	
Przewody sterujące: centrala - RCU	il. × mm ²	10 × 0,25	10 × 0,25	10 × 0,25	10 × 0,25	10 × 0,25	10 × 0,25	10 × 0,25	10 × 0,25	10 × 0,25	

Uwagi:
1. Wymaga sygnału sterującego 0-10V z centrali wentylacyjnej oraz sygnału zwarty/rozwarthy dla przełączenia trybów pracy grzanie/chłodzenie.
2. Komunikacja S1

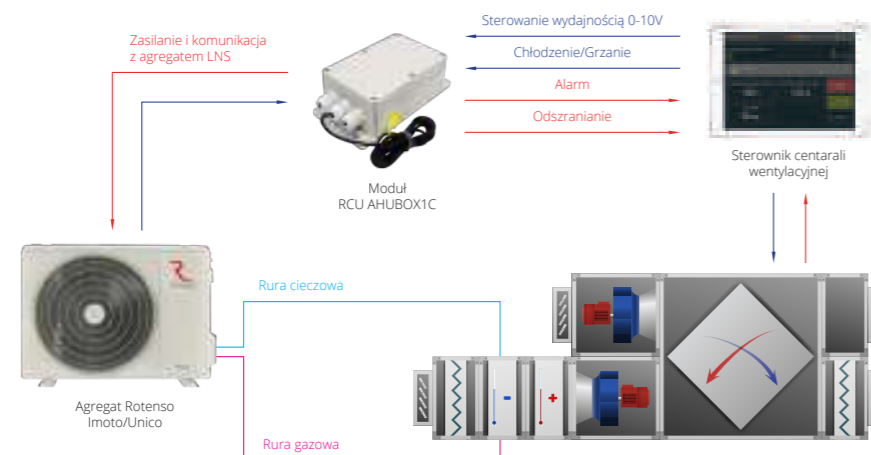


Agregaty skraplające AHU

Moduł RVF-AHDC współpracuje z jednostkami zewnętrznymi z serii miniRVF i RVF o mocy 9,0 kW do 270,0 kW. Umożliwia podłączenie wymiennika freonowego centrali wentylacyjnej dowolnego producenta i sterowanie trybem chłodzenia lub grzania. Sterowanie odbywa się poprzez sygnał napięciowy 0-10V w zakresie wydajności od 0 do 100% lub sygnałem pozwolenia na pracę ze sterownika w połączeniu z czujnikami temperatur. Wyposażony jest w wyjście sterujące trybu odszraniania i alarmu. Moduł AHU posiada wbudowany zawór rozprężny, czujniki temperatury, sterownik oraz kompletną automatykę.

Moduł podłączenia centrali wentylacyjnej		RVF-AHDC4-6	RVF-AHDC8-12	RVF-AHDC18-22	RVF-AHDC28-32
Wydajność	kW	9 - 20	20 - 36	40 - 60	68 - 90
Średnica przyłączy	Wlot cieczy	mm	Φ7,94	Φ12,7	Φ15,88
	Wylot cieczy	mm	Φ7,94	Φ12,7	Φ15,88
Sterowanie		0 - 10V	0 - 10V	0 - 10V	0 - 10V
Zasilanie	V-Hz, Ø	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f
Przewody zasilające AHU	il. × mm ²	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5
Przewody sterujące: jednostka zewn. - AHU	il. × mm ²	2 × 0,75 + ekran	2 × 0,75 + ekran	2 × 0,75 + ekran	2 × 0,75 + ekran

Uwagi:
1. Wymaga sygnału sterującego 0-10V lub sygnału pozwolenia na pracę.
2. Komunikacja PQE

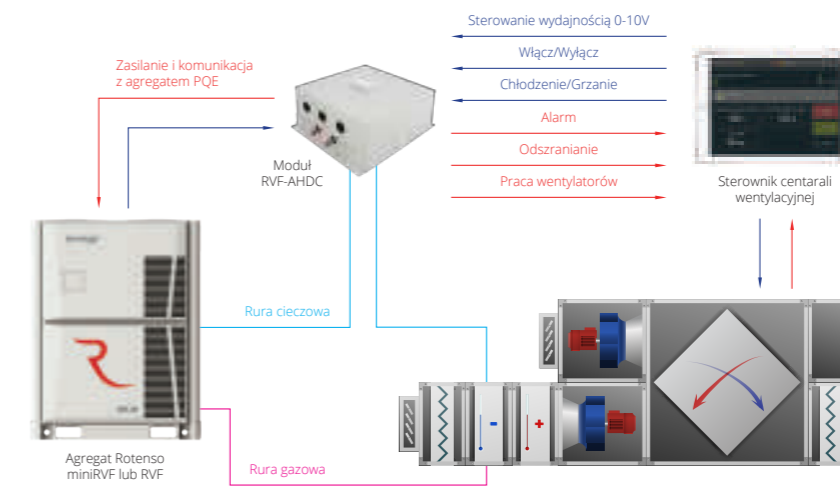

Kompatybilność	RCU AHUBOX1C	RVF-AHDC
Współpraca z agregatami IMOTO i UNICO	•	
Współpraca z agregatami RVF		•
Zawór rozprężny wewnętrzny w agregacie	•	
Zawór rozprężny zewnętrzny w module		•
Funkcja chłodzenia	•	•
Funkcja grzania	•	•
Automatyczna zmiana trybów grzanie/chłodzenie	•	
Sterowanie sygnałem 0-10V	•	•
Sterowanie sygnałem ON-OFF		•
Dodatkowe czujniki temperatury		•
Dodatkowe sterownik		•
Dodatkowa automatyka		•
Blue Fin agregatu		•
Gold Fin agregatu	•	
Wbudowana grzałka karteru sprężarki	•	•
Wbudowana grzałka tacy ociekowej	•	
Ekstremalnie długości instalacji		•
Technologia EVI		•
Grzanie do -20°C	•	
Grzanie do -30°C		•

• - wyposażenie standardowe; 0 - wyposażenie opcjonalne



www.rotenso.pl

